

6611 - 6811

REGALE mit herausnehmbaren Auflagen



G K M
GEWERBE KÜHL MÖBEL
FG

Lebensmittelgeeignete Modulare Regale



✓ Lebenslange Garantie gegen Korrosion⁽¹⁾

- Kühlräume
- Großküchen
- Trockenvorrat
- Wäschereien
- Laboratorien
- Reineräume

⁽¹⁾ Unter normalen Nutzungsbedingungen

System

Universelles



Dank seiner Flexibilität, Vielfalt, Design und Materialwahl ist FERMOSTOCK ein System wie kein anderes für die Einrichtung von Kühl- und Lagerräumen.

Entwickelt, um in Temperaturen bis -40°C zu eingesetzt zu werden, bilden diese Regale das ideale Lagerungssystem.

Die FERMOSTOCK Struktur ist aus eloxiertem Aluminium (20 micron) gefertigt. Dadurch ist es sehr resistent, langlebig und äußerst stabil. Der einfache Aufbau erlaubt, dass die gelagerten Produkte von allen Seiten erreichbar sind, sowohl in gerader Linie als auch in Eckaufstellung. Dank der im Voraus gelochten Regalleitern, können die Regalböden alle 150 mm verstellt werden.

So kann jede Lageranwendung optimiert werden. Die herausnehmbaren Regalböden sind verfügbar in Polymer oder in Duralinox, immer spülmaschinenfest.

Die Regalwagen haben Stützen mit vormontierten Rädern (ab Fabrik).

Berechnung und Einrichtung




Berechnung und

Die vielseitige Kombinationen der 10 Standardmodule, machen aus FERMOSTOCK ein effizientes und universelles Regalsystem.

Je nach verfügbaren Raum kann immer eine passende FERMOSTOCK Aufstellung zusammengestellt werden.

FERMOD kann Ihnen ein Regalberechnungsprogramm zur Verfügung stellen, um Ihr Lagervolumen rentabel zu gestalten bzw. zu maximieren.

Unsere Verkaufsabteilung steht Ihnen für weitere Fragen oder Projekte gerne zur Verfügung.

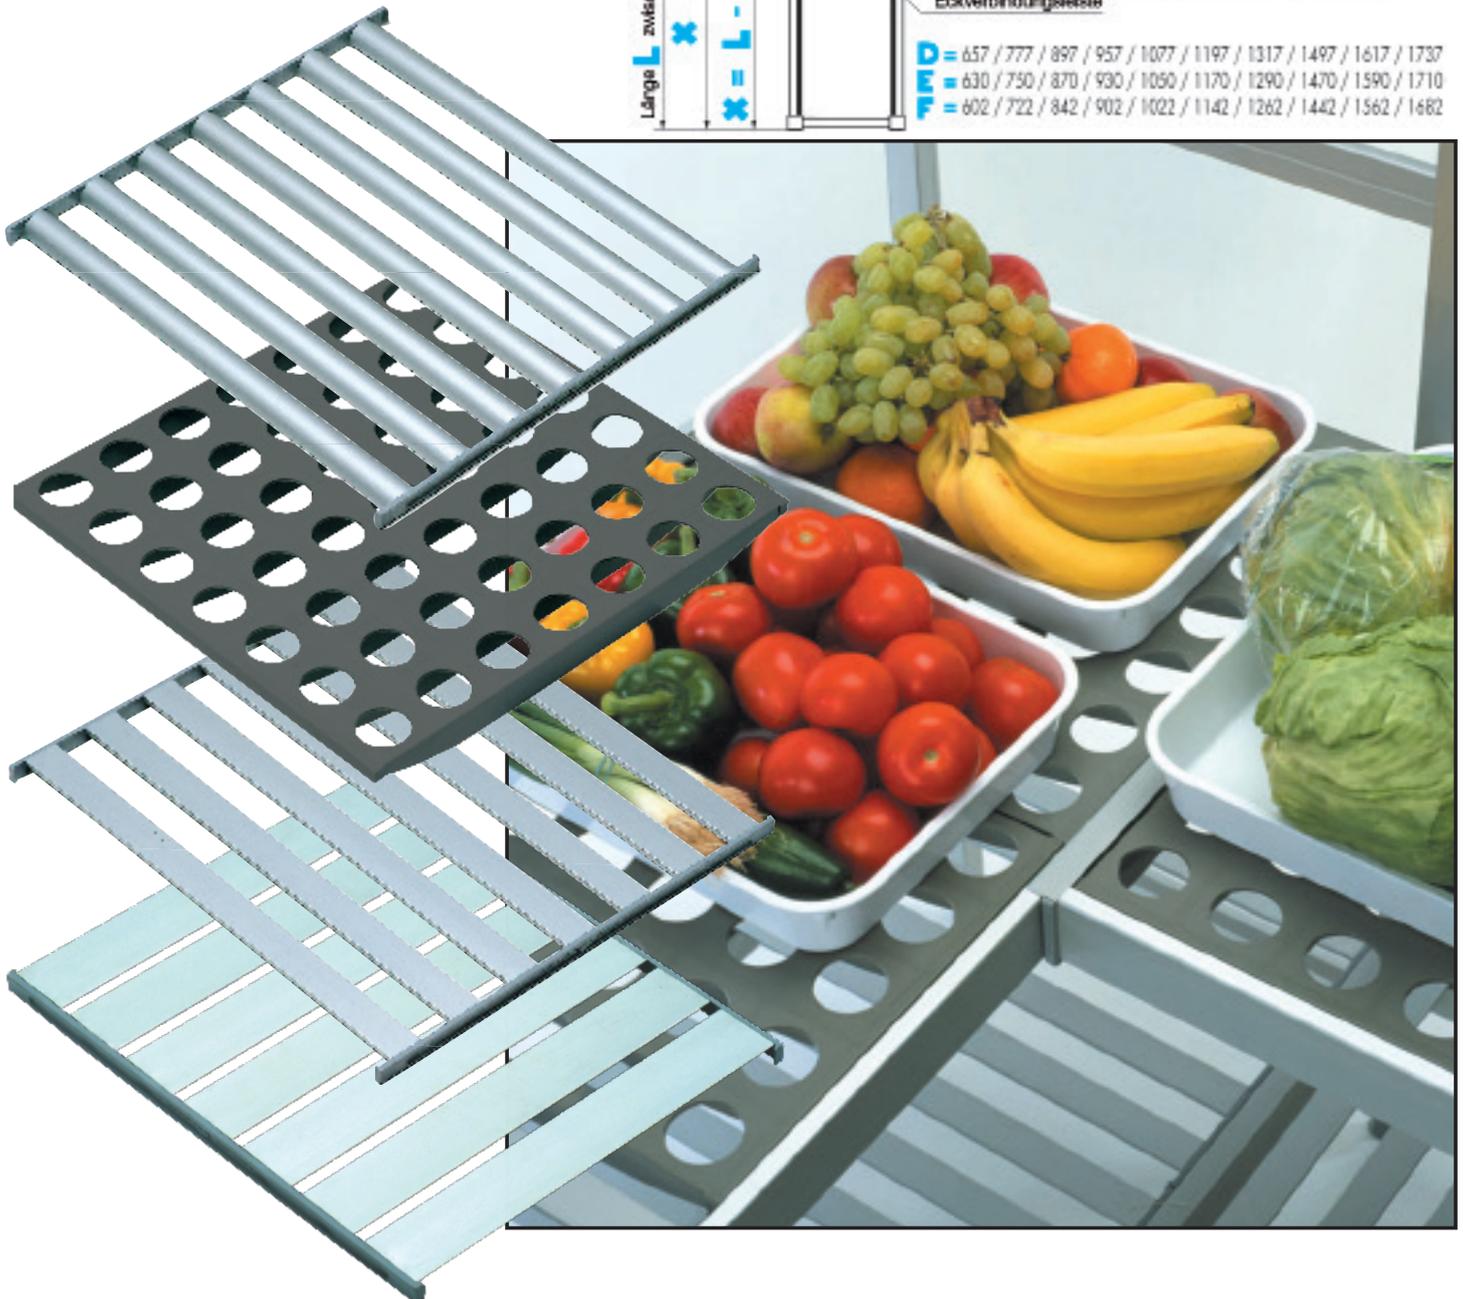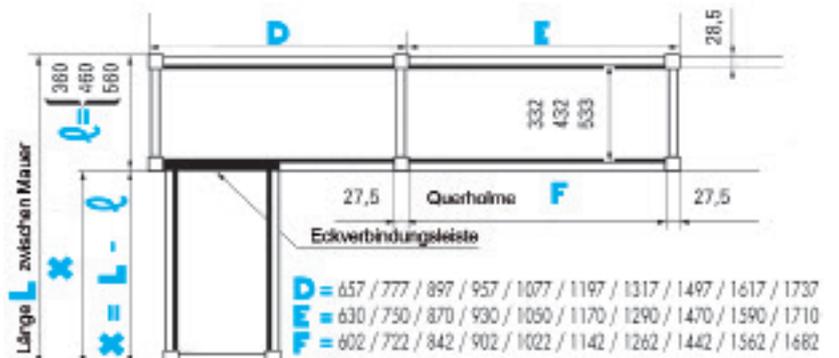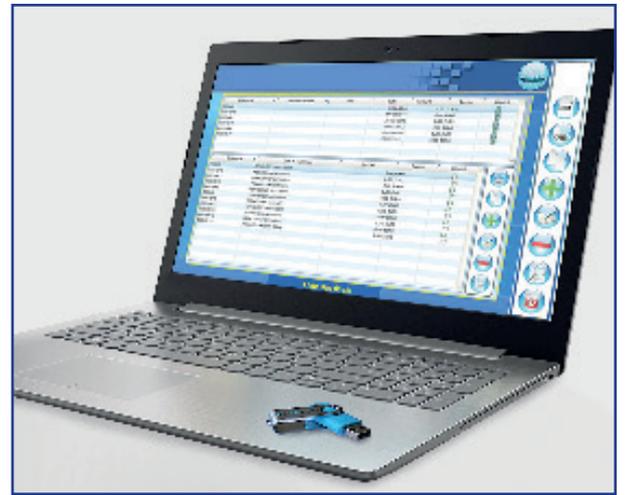

Lösungen

Typen und

Feste Regale

Dank des einmaligen Systems konischer Einhakenträger und dem Kupplungssystem in Duralinox verfügt jedes FERMOSTOCK Regal über eine ausgezeichnete Stabilität und bietet immer eine maximale Tragfähigkeit in gerader Linie oder in zusammengestellter Form (L, U, T oder + Aufstellung).

Standard Module:

- **4 Leiterhöhen:**
1800 (Standard), 1685, 2135 oder 2435 mm
- **3 Tiefen:**
360*, 460 oder 560* mm
- **10 Breiten:**
657, 777, 897, 957, 1077, 1197, 1317, 1497, 1617, 1737 mm (Gesamtbreite)

* Gastronorm- kompatibel



Auch erhältlich:

Ref 6622 : vollständige Auflagen aus Polymerkunststoff

Fordern Sie unsere Dokumentation an



3 Versionen der herausnehmbaren Regalböden:

Typ 6611: polymer Grau

Typ 6811: Aluminium eloxiert (Duralinox)


Typ 6811B: Duralinox spezial « Laboratorium »

Typ 6811 unten rund

Typ 6811 oben glatt

Typ 6611

Typ 6811B

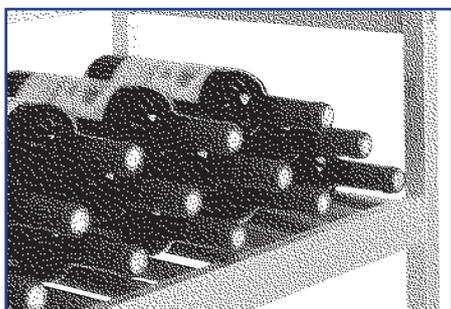

	Tiefen			Höhen und Auflagen			
(mm)	*360	460	*560	1685	1800	2135	2435
	* Gastronorm- kompatibel			10	11	13	15

Max. Fachlast pro Auflagereihe (Gleichmäßig verteilte Last)

Breite (mm)	657	777	897	957	1077	1197	1317	1497	1617	1737
Fermostock 6611 (kg)	175	175	175	175	175	175	175	175	120	120
Fermostock 6811 (kg)	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150
Fermostock 6811B(kg)	250	250	250	250	250	250	250	250	150	150

Maximale Belastung: 900 kg zwischen 2 Ständern in gerader Reihe, 600 kg (zwischen 2 Ständern) bei Aufstellungen über eine oder mehrere Ecken.

Regalwagen

Der FERMOSTOCK Regalwagen ist, wie das feste Regal, NF-lebensmittelecht.

Das fahrbare Regal wurde entworfen, um ohne Mühe versetzt zu werden und lässt so, selbst mit voller Beladung, eine gründliche und regelmäßige Reinigung der Räume zu.

Die erprobte Konstruktion mit Sonderklammern sorgt für eine starke und stabile Einheit, auch beim Verschieben.

Die Räder sind aus rostfreiem Kompositmaterial.

* Nutzen Sie diese Regalwagen für kleine, oft zu reinigen Kühlräume zur hygienischen Lagerung von Lebensmitteln und Kühlgutern. Sie können die Anzahl der gewünschten Auflagen frei wählen (2, 3, 4, 5 oder mehr).

* Maximieren Sie Ihre Kühl- und Trockenlagerräume mit fahrbare Regale.



Höhe und Auflagen	
1792	1907
10	11

Tiefen	
*360	460 *560
(mm)	
* Gastronorm- kompatibel	

Max. Fachlast pro Auflagereihe (Gleichmäßig verteilte Last)										
Breite (mm)	657	777	897	957	1077	1197	1317	1497	1617	1737
Fermostock 6611 (kg)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Fermostock 6811 (kg)	200	200	200	200	160	160	160	120	120	120

Die Feldlast pro fahrbare Regaleinheit beträgt max. 240 kg

Bodenregale mit einer Regalebene

Dieses niedrige Regal findet Anwendung in vielen Bereichen.

Mit einer standard Höhe von 300 mm kann dieses Regal genutzt werden unter Tischen, als Zusatz für Kühlraumregale, als Stütze für Maschinen oder für vielfältige andere Anwendungen.

* Installieren Sie das Regal mit den DURALINOX Regalböden.

Dies erlaubt Ihnen eine Ladung bis zu 400 Kilo pro Modul !



Höhe	Tiefen
300	*360 460 *560
(mm)	
* Gastronorm- kompatibel	



Max. Fachlast pro Auflagereihe (Gleichmäßig verteilte Last)										
Breite (mm)	657	777	897	957	1077	1197	1317	1497	1617	1737
Fermostock 6611 (kg)	175	175	175	175	175	175	120	120	120	120
Fermostock 6811 (kg)	400	400	400	400	400	400	350	350	350	350



Lebensmittelechtheit

Die FERMOSTOCK Regalsysteme sind anerkannt durch:

Installateure & Vorschriften

Fermod entwickelt und realisiert schon mehr als 20 Jahren lebensmittelgeeignete Regalsysteme.

FERMOSTOCK wird vorgeschrieben und angeboten von Profis und wird anerkannt durch die Techniker und Monteure, die dankbar sind für die schnelle und leichte Montage.

Fermod ergänzt dies mit einem ausgezeichneten Service, eine sorgfältige Verpackung mit der Möglichkeit zur Kommissionierung von Projektpreferenzen und einer pünktlichen Lieferung.

Konsumenten

Alle Flächen sind einfach zu reinigen. Die Leitern und Auflagen aus Duralinox oder Polymerkunststoff sind gegen intensive und unterschiedliche Reinigungen beständig, und tragen zu einer effizienten Bekämpfung des Risikos einer bakteriellen Infektion bei.

Das Fermostock Regal ist geeignet, um mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Das FERMOSTOCK Regal wird empfohlen für zahlreiche Realisierungen nach HACCP-Normen.


Institute

Dank den gerundeten Ecken und der pflegeleichten Oberflächen, ist Fermostock von AFNOR CERTIFICATION, 11 Avenue Francis de Préssensé 93571 St. Denis la Plaine, NF und NSF zertifiziert. Die französische Norm NF für Lebensmittelhygiene bescheinigt, daß das Produkt den Anforderungen der NF 031 genügt (Reinigungsmöglichkeit).

Das FERMOSTOCK Regal wird konform aller Produktionsvorschriften und –Normen produziert, um eine hygienische Anwendung zu gewährleisten.

Das Material wurde durch ein externes Labor untersucht.

■ Alle Auflagen sind für Temperaturen bis -30°C ausgelegt und spülmaschinengeeignet bis 100°C.

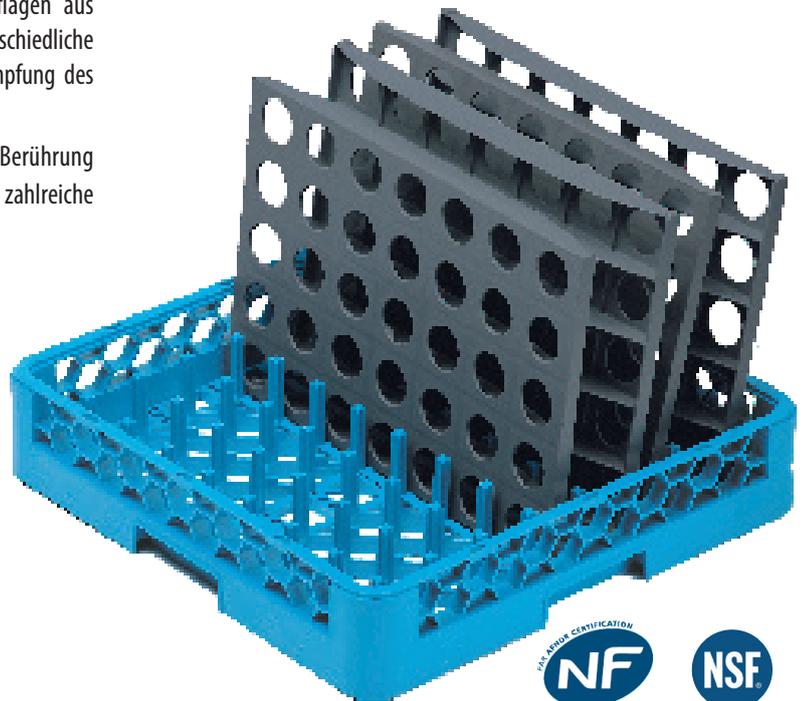

■ Installation

Montage und

Alle FERMOSTOCK Komponenten sind verpackt in Schrumpffolie wodurch sie während der Lagerung und Lieferung geschützt werden.

Dank der konischen Einhakenträger (patentiert) können die Regalsysteme schnell, effizient und ohne Werkzeug durch eine Person montiert werden.

Schnelle Montage:


- Flansche in der gewünschten Höhe in die Bohrungen der Regalleitern einhängen.
- Die Querholme fest über die Flansche drücken.
- Auflagesegmente auf die Auflageflächen der Querholme legen.
- Schraubbare Stellfüße ermöglichen den präzisen ausgleich von Bodenunebenheiten.

Wenn es sich um eine Regalanordnung über Eck handelt, können Sie Eckverbindungsleisten nutzen. So können Sie eine störende Regalleiter weglassen und bekommen Sie eine sichere freistehende Aufstellung.

Die Eckverbindungsleisten aus eloxiertem Aluminium haben die gleiche Tiefe wie die Regalböden und tragen genauso viel Last wie die Regalleitern.

Leichte Montage ohne Werkzeug



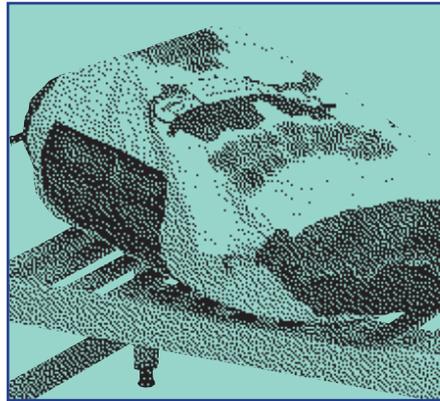

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über folgende Produkte :