

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

G+



SOMMAIRE

AVANTAGES DE G+ / SYMBOLES ET PLAGE DE TEMPÉRATURES	5
GKM ET SON RÉSEAU DE PLUS DE 500 PARTENAIRES FRIGORISTES	6
INFORMATIONS PRODUITS	7
ARMOIRES DE STOCKAGE	8-14
BAKER C500 / F500	9
BAKER C650 / F650	10
BAKER C900 / F900	11
BAKER C1200 / F1200 Roll-in (chambre)	12
Dimensions	13-14
ARMOIRES DE FERMENTATION	15-19
BAKER GA500	17
BAKER GA900	18
Bimensions	19
CONGÉLATEUR RAPIDE	20-25
BAKER SF500	21
BAKER SF900	22
BAKER SF1200 Roll-in (chambre)	23
Dimensions	24-25



AVANTAGES DE G⁺



Un plus pour l'environnement...

La protection responsable de l'environnement est une priorité absolue pour GRAM Professional. Nous utilisons exclusivement des isolations sans HFC et des réfrigérants naturels pour les réfrigérateurs et congélateurs professionnels à air pulsé. Ces appareils se caractérisent par une très faible consommation d'énergie et comptent parmi les meilleurs sur le marché de la boulangerie et de la restauration.



Les appareils de réfrigération GRAM sont synonymes d'excellente qualité.

Tous les appareils de la marque G+ sont fabriqués au Danemark. Des fournisseurs régionaux, des méthodes de production respectueuses de l'environnement, des postes de travail ergonomiques et un approvisionnement énergétique, basé en grande partie sur des énergies renouvelables, font de la production de GRAM Professional l'une des plus avancées en son genre.



La qualité au service de nos clients...

Le service à la clientèle est une priorité pour GRAM Professional. Une bonne joignabilité et un soutien rapide de nos clients et partenaires sont pour nous une évidence. GRAM Professional est soutenu dans cette tâche en Suisse par GKM Gewerbekühlmöbel AG.



Nous vous accompagnons à chaque étape.

Nos livraisons de pièces de rechange parviennent généralement à nos clients dans les 48 heures, et nous sommes même souvent plus rapides. Et ce n'est pas tout : nos pièces de rechange sont disponibles pendant au moins 10 ans. Cette promesse de qualité de GRAM Professional vous donne à tout moment une grande sécurité.

SYMBOLES ET PLAGES DE TEMPÉRATURE



Plage de température : Réfrigérateur avec refroidissement (C)
-5°C/+12°C



Plage de température : Armoire de congélation (F)
-25°C/-5°C



Plage de température : Armoire de fermentation (GA)
-25°C/+40°C



Plage de température : Congélateur rapide (SF)
-30°C/+10°C

GKM - VOTRE PARTENAIRE MEUBLES FRIGORIFIQUES

GKM ET SON RÉSEAU DE PLUS DE 500 PARTENAIRES FRIGORISTES

Avec notre large gamme d'appareils de réfrigération et un réseau de concessionnaires d'environ 500 partenaires frigoristes dans toute la Suisse - nous vous proposons des solutions individuelles adaptées à vos besoins et à vos exigences. GKM met particulièrement l'accent sur les prestations de service et d'assistance des entreprises spécialisées dans la réfrigération afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour vous.


Nos clients bénéficient d'un vaste choix de produits et d'une grande disponibilité des appareils de réfrigération, des accessoires et des pièces de rechange. Tous les appareils sont contrôlés et testés avant leur livraison. Nous offrons une garantie de 2 ans sur les défauts de matériel & de fabrication ainsi qu'une disponibilité des pièces de rechange pendant plus de 10 ans.

Le catalogue en ligne de GKM se caractérise par des descriptions particulièrement détaillées, qui vous seront utiles en tant que service clientèle lors du choix des meubles, de la technique et des accessoires. Ces informations complètes vous permettent de comparer les appareils de manière optimale et de prendre une décision éclairée.

Grâce à notre service de livraison dans toute la Suisse, assuré par un personnel spécialement formé, nous vous garantissons une livraison ponctuelle et fiable des appareils que vous avez commandés.

Notre équipe de conseillers se tient à votre disposition pour planifier, offrir et conseiller selon vos souhaits. Même après l'achat, nous restons à votre disposition et notre équipe du service clientèle vous apporte volontiers son soutien technique.

De plus, notre société sœur TEMPCO AG, qui dispose d'environ 800 appareils de location, nous aide à élaborer des solutions individuelles pour nos clients et à surmonter les goulots d'étranglement ou les retards de livraison.

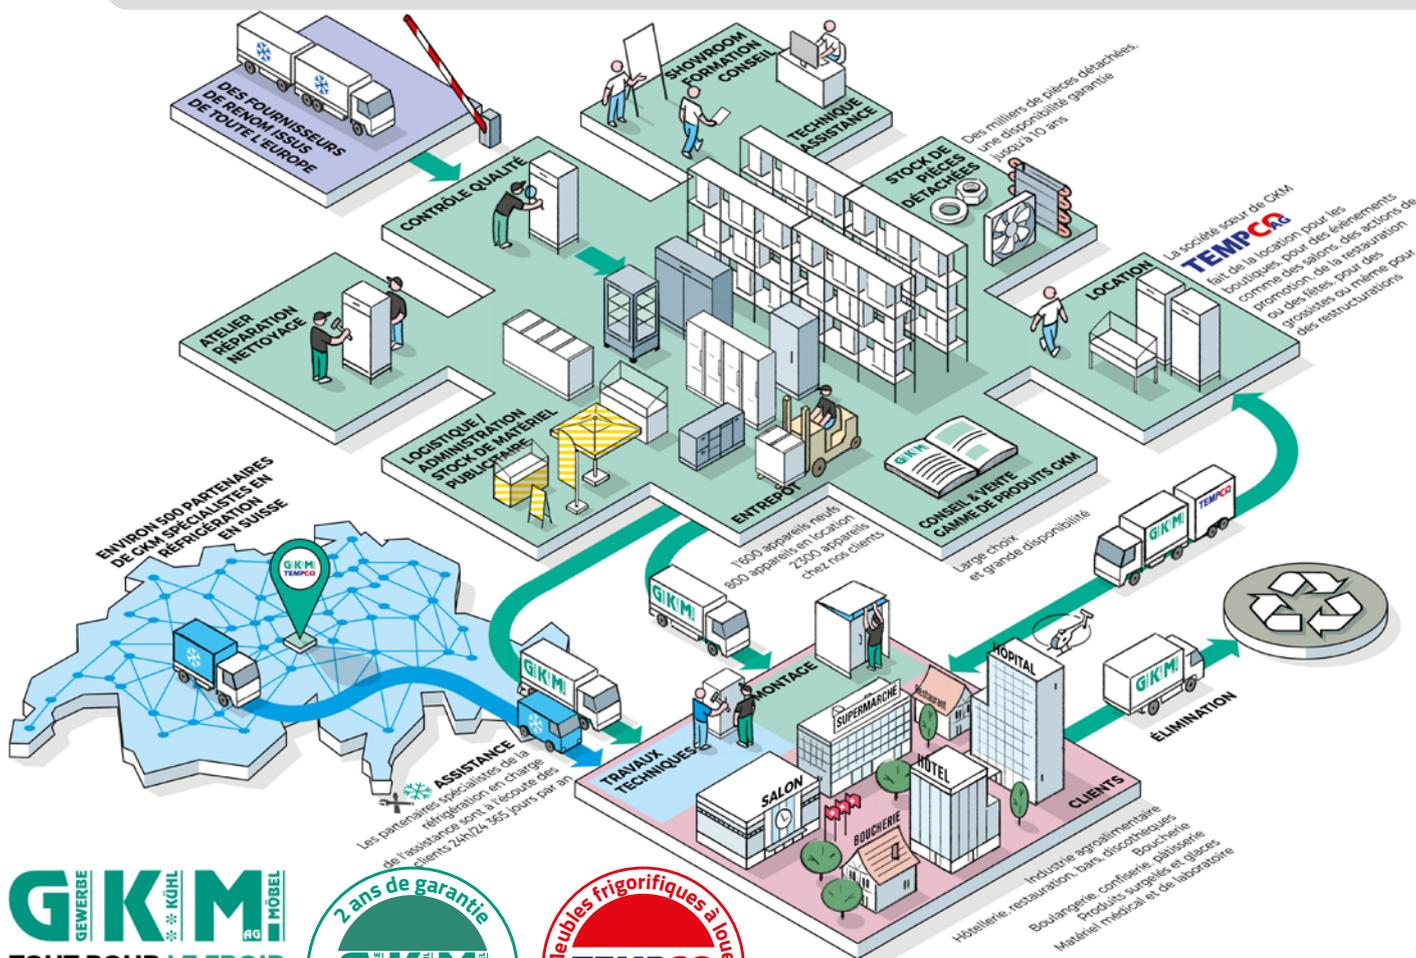

G K M
 GEMERBE KÜHL MOBEL
 TOUT POUR LE FROID




NOTRE SAVOIR-FAIRE


DÉTAILS DES INNOVATIONS

UN SYSTÈME DE CIRCULATION D'AIR UNIQUE


Notre système unique de circulation d'air assure une température précise et uniforme à l'intérieur de l'armoire. L'air chauffé est aspiré, puis refroidi avant d'être réintroduit de manière contrôlée à l'intérieur de l'armoire grâce à un système ingénieux de canalisation de l'air. Grâce à la répartition très homogène de la température, nous préservons la qualité de vos aliments.

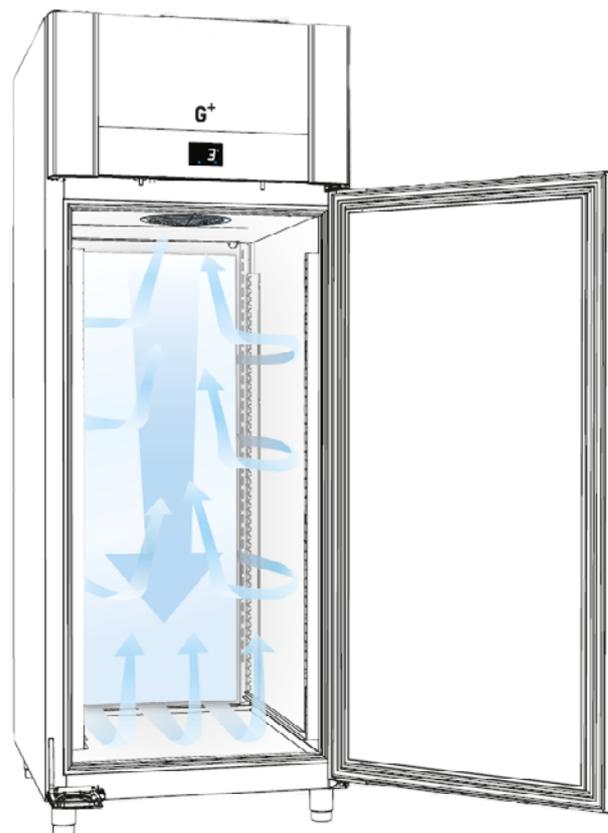

Commandes des armoires de stockage

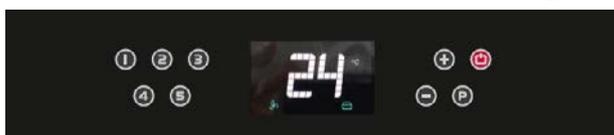

Commandes des congélateur rapide

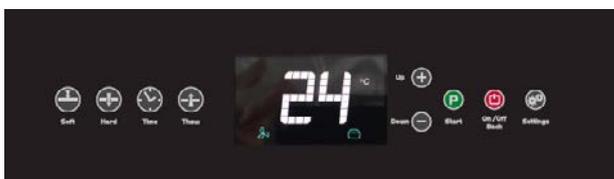

Commande des armoires de fermentation



- Grand écran
- Facile à utiliser
- Alarme visuelle
- Serrure
- Verrouillage du clavier pour éviter tout accès non autorisé
- Indicateur de l'intervalle de nettoyage et des fonctions de sécurité
- Armoire de fermentation avec écran tactile intuitif

COMMANDE ÉLECTRONIQUE

La commande électronique est le centre névralgique d'un réfrigérateur ou d'un congélateur. Elle contrôle les températures souhaitées, informe l'utilisateur ou l'utilisatrice de l'état de fonctionnement actuel et signale les éventuelles anomalies. Nos commandes électroniques sont fiables, faciles à utiliser et ergonomiques. Leurs mécanismes de sécurité garantissent en outre une protection optimale du produit et une grande fiabilité dans l'utilisation quotidienne.

G⁺

ARMOIRES DE STOCKAGE

Les appareils de réfrigération professionnels doivent être conçus de manière à répondre aux besoins quotidiens. Grâce à leur robustesse et à leurs finitions de qualité, les armoires de stockage G+ offrent de multiples possibilités d'utilisation.

Des coûts d'exploitation réduits, une grande stabilité de la température et un nettoyage facile font de la série BAKER un partenaire idéal pour une utilisation professionnelle.



ARMOIRES DE STOCKAGE

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR BAKER C500 / F500

- Pour plaque/grilles de 60x40 cm (insertion en longueur)
- Puissant système de refroidissement par air pulsé
- Faible niveau sonore
- Dégivrage automatique
- Poignée ergonomique intégrée
- Réfrigérant naturel
- Système innovant de gestion de l'air pour une répartition homogène de la température
- Appareil à faible consommation d'énergie



Type d'armoire	RÉFRIGÉRATEUR 	CONGÉLATEUR 
Nom du modèle	BAKER C500 G S	BAKER F500 G S
Matériau extérieur	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Numéro d'article	C-500-G-S	F-500-G-S
Type de porte	Porte isolante	Porte isolante
Quantité de plaques/grilles possible		
- avec espacement de 50 mm	26 (60x40 cm)	26 (60x40 cm)
- avec espacement de 75 mm	16 (60x40 cm)	16 (60x40 cm)
- avec espacement de 100 mm	13 (60x40 cm)	13 (60x40 cm)
Plage de température	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Capacité max. / volume utile	465 litres / 314 litres	465 litres / 314 litres
Dimensions (LxPxH)	600x855x2125 mm	600x855x2125 mm
Réfrigérant / Qté	R290 / 85 g	R290 / 145 g
Raccordement électrique	230 V, 50 Hz / 1,7 A	230 V, 50 Hz / 2,52 A
Puissance	314 W	418 W
Classe d'efficacité énergétique / IEE	B / 32,2	C / 44,9
Consommation annuelle	359 kWh	1355 kWh
Niveau sonore	48,9 dB(A)	48,9 dB(A)
Classe climatique	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
PRG / EqCO2	3 / 0,000255 t	3 / 0,000435 t

ARMOIRES DE STOCKAGE

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR BAKER C650 / F650

- Pour plaques/grilles de 60x40 cm (insertion en largeur)
- Puissant système de refroidissement par air pulsé
- Faible niveau sonore
- Dégivrage automatique
- Poignée ergonomique intégrée
- Réfrigérant naturel
- Système innovant de gestion de l'air pour une répartition homogène de la température
- Appareil à faible consommation d'énergie



Type d'armoire	RÉFRIGÉRATEUR 	CONGÉLATEUR 
Nom du modèle	BAKER C650 G S	BAKER F650 G S
Matériau extérieur	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Numéro d'article	C-B-650-G-S	F-B-650-G-S
Type de porte	Porte isolante	Porte isolante
Quantité de plaques/grilles possible - avec espacement de 50 mm - avec espacement de 75 mm - avec espacement de 100 mm	25 (60x40 cm) 17 (60x40 cm) 13 (60x40 cm)	25 (60x40 cm) 17 (60x40 cm) 13 (60x40 cm)
Plage de température	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Capacité max. / volume utile	603 litres / 417 litres	603 litres / 417 litres
Dimensions (LxPxH)	820x775x2000 mm	820x775x2000 mm
Réfrigérant / Qté	R290 / 113 g	R290 / 100 g
Raccordement électrique	230 V, 50 Hz / 1,36 A	230 V, 50 Hz / 2,44 A
Puissance	234 W	398 W
Classe d'efficacité énergétique / IEE	B / 27,5	C / 48,9
Consommation annuelle	372 kWh	1725 kWh
Niveau sonore	48,9 dB(A)	51 dB(A)
Classe climatique	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
PRG / EqCO2	3 / 0,000339 t	3 / 0,000300 t

ARMOIRES DE STOCKAGE

RÉFRIGÉRATEUR CONGÉLATEUR BAKER C900 / F900

- Pour plaques/grilles de 60x40 cm et 60x80 cm
- Puissant système de refroidissement par air pulsé
- Faible niveau sonore
- Dégivrage automatique
- Poignée ergonomique intégrée
- Réfrigérant naturel
- Système innovant de gestion de l'air pour une répartition homogène de la température
- Appareil à faible consommation d'énergie



Type d'armoire	RÉFRIGÉRATEUR 	CONGÉLATEUR 
Nom du modèle	BAKER C900 G S	BAKER F900 G S
Matériau extérieur	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Numéro d'article	C-900-G-S	F-900-G-S
Type de porte	Porte isolante	Porte isolante
Quantité de plaques/grilles possible - avec espacement de 50 mm - avec espacement de 75 mm - avec espacement de 100 mm	26 (60x80 cm) / 52 (60x40 cm) 16 (60x80 cm) / 32 (60x40 cm) 13 (60x80 cm) / 26 (60x40 cm)	26 (60x80 cm) / 52 (60x40 cm) 16 (60x80 cm) / 32 (60x40 cm) 13 (60x80 cm) / 26 (60x40 cm)
Plage de température	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Capacité max. / volume utile	949 litres / 660 litres	949 litres / 660 litres
Dimensions (LxPxH)	820x1065x2205 mm	820x1065x2205 mm
Réfrigérant / Qté	R290 / 145 g	R290 / 149 g
Raccordement électrique	230 V, 50 Hz / 2,38 A	230 V, 50 Hz / 4,57 A
Puissance	408 W	882 W
Classe d'efficacité énergétique / IEE	C / 39,6	D / 61,2
Consommation annuelle	661 kWh	2849 kWh
Niveau sonore	48,9 dB(A)	48,9 dB(A)
Classe climatique	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
PRG / EqCO2	3 / 0,000435 t	3 / 0,000447 t

ARMOIRES DE STOCKAGE

RÉFRIGÉRATEUR - A CHARIOT CONGÉLATEUR - A CHARIOT BAKER C1200 / F1200

- Armoire pour chariot
- Puissant système de refroidissement par air pulsé
- Faible niveau sonore
- Dégivrage automatique
- Porte avec serrure
- Réfrigérant naturel
- Système innovant de gestion de l'air pour une répartition homogène de la température
- Appareil à faible consommation d'énergie




Type d'armoire	RÉFRIGÉRATEUR 	CONGÉLATEUR 
Nom du modèle	BAKER C1200 G S	BAKER F1200 G S
Matériau extérieur	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Numéro d'article	C-1200-G-S	F-1200-G-S
Type de porte	Porte isolante	Porte isolante
Type de chariot possible	1 chariot avec plaques/grilles de 60x80 cm 2 chariots avec plaques/grilles de 60x40 cm	1 chariot avec plaques/grilles de 60x80 cm 2 chariots avec plaques/grilles de 60x40 cm
Plage de température	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Capacité max. / volume utile	1422 litres / 1273 litres	1422 litres / 1273 litres
Dimensions (LxPxH)	880x1088x2362 mm	880x1088x2362 mm
Réfrigérant / Qté	R290 / 102 g	R290 / 105 g
Raccordement électrique	230 V, 50 Hz / 3,06 A	230 V, 50 Hz / 3,97 A
Puissance	529 W	658 W
Classe climatique	5 (40°C/40% RH)	4 (30°C/55% RH)
PRG / EqCO2	3 / 0,000306 t	3 / 0,000315 t


DIMENSIONS

ARMOIRES DE STOCKAGE: 500/650

C500
F500

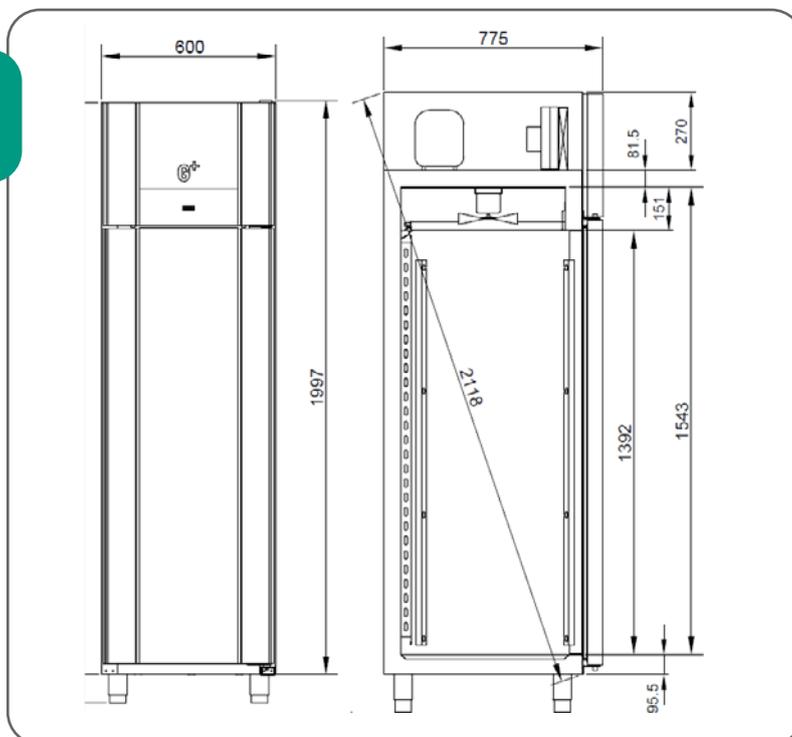



C650
F650

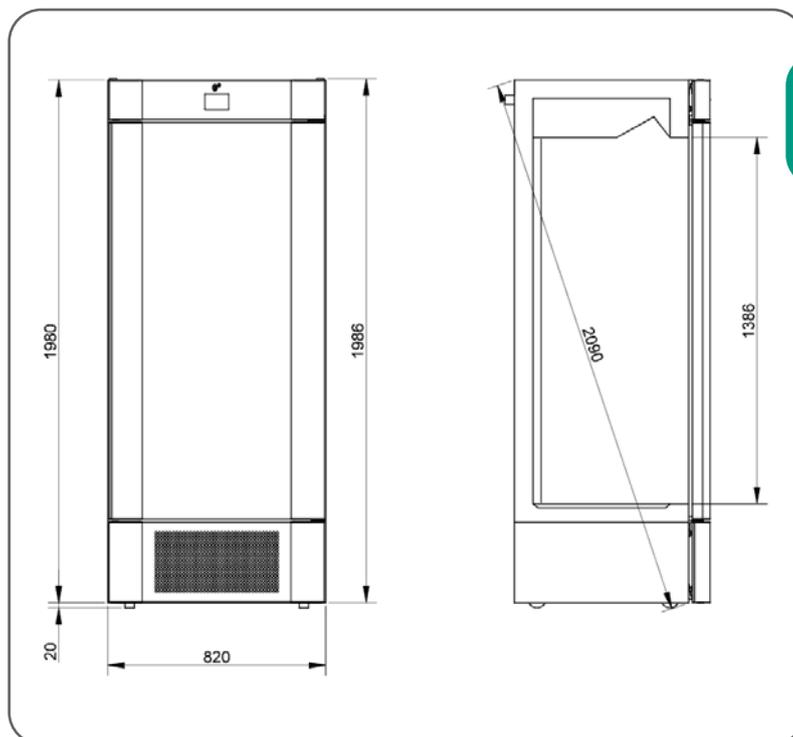

DIMENSIONS

ARMOIRES DE STOCKAGE: 900/1200

C900
F900

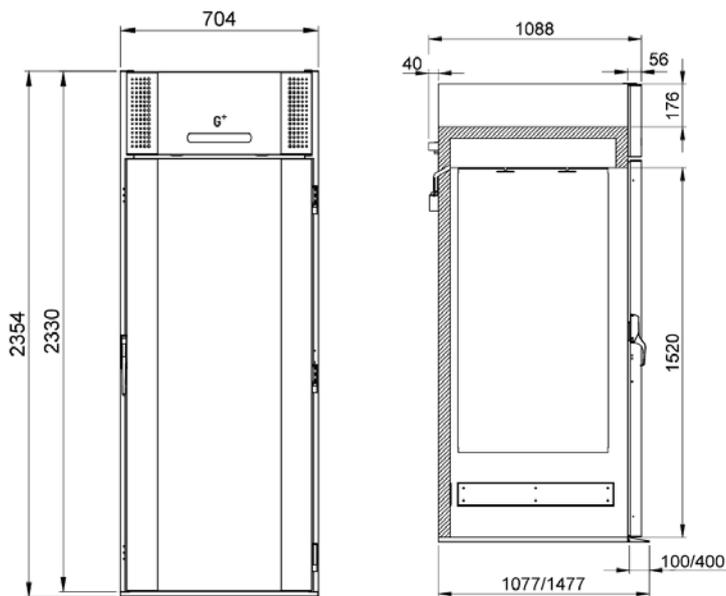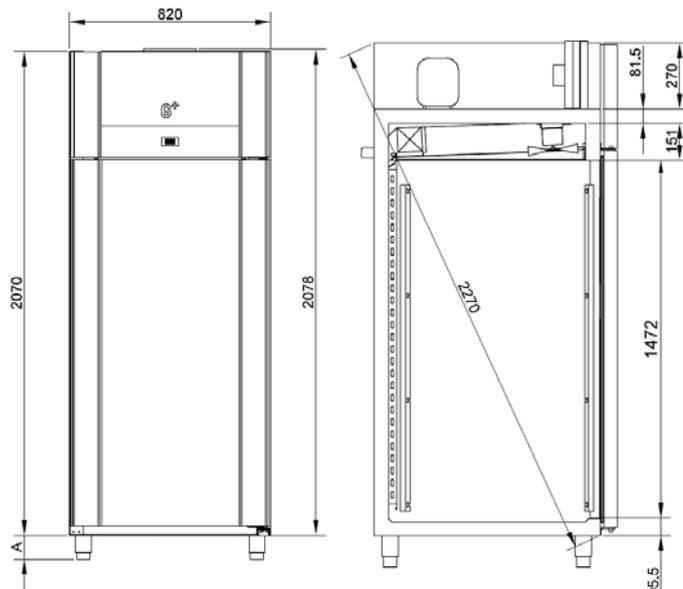

C1200
F1200



G⁺

Fermentation contrôlée

Les appareils de réfrigération industriels doivent être conçus pour répondre aux exigences quotidiennes.

Les produits de la série des automates de fermentation sont à la pointe de notre gamme en termes de qualité, d'innovation, d'efficacité énergétique et d'ergonomie.

Des solutions innovantes, de faibles coûts d'exploitation, une grande stabilité de température et un nettoyage facile font de cette série un partenaire idéal pour une utilisation professionnelle.

Une multitude de possibilités de variation garantit que chaque application trouvera la solution qui lui convient.

ARMOIRES DE FERMENTATION

ARMOIRE DE FERMENTATION BAKER GA500

- Pour plaque/grilles de 60x40 cm (insertion en longueur)
- Puissant système de refroidissement par air pulsé
- Faible niveau sonore
- Dégivrage automatique
- Poignée ergonomique intégrée
- Réfrigérant naturel
- Système innovant de gestion de l'air pour une répartition homogène de la température
- Écran tactile
- Appareil à faible consommation d'énergie

VEUILLEZ RESPECTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES APPAREILS DE LA SÉRIE GA. Demandez notre liste de contrôle pour l'installation des armoires de fermentation BAKER GA500 et GA900.



Type d'armoire	ARMOIRE DE FERMENTATION 	
Nom du modèle	BAKER GA500 G S	
Matériau extérieur	Acier inoxydable	
Numéro d'article	GA-500-G-S	
Type de porte	Porte isolante	
Quantité de plaques/grilles possible - avec espacement de 50 mm - avec espacement de 75 mm - avec espacement de 100 mm	26 (60x40 cm) 16 (60x40 cm) 13 (60x40 cm)	
Plage de température	-25°C/+40°C	
Capacité max. / volume utile	465 litres / 407 litres	
Dimensions (L x P x H)	600x855x2235 mm	
Réfrigérant / Qté	R290 / 133 g	
Raccordement électrique	230 V, 50 Hz / 5,44 A	
Puissance	1253 W	
Humidité relative de l'air (HR)	45-99%	
Classe climatique	5 (40°C/40% RH)	
PRG / EqCO2	3 / 0,000399 t	
À noter	Évacuation d'eau requise (3/4" / DN 32) Conductance de l'eau requise de 200-800 µS/cm.	

ARMOIRES DE FERMENTATION

ARMOIRE DE FERMENTATION BAKER GA900

- Pour plaques/grilles de 60x40 cm et 60x80 cm
- Puissant système de refroidissement par air pulsé
- Faible niveau sonore
- Dégivrage automatique
- Poignée ergonomique intégrée
- Réfrigérant naturel
- Système innovant de gestion de l'air pour une répartition homogène de la température
- Écran tactile
- Appareil à faible consommation d'énergie

VEUILLEZ RESPECTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES APPAREILS DE LA SÉRIE GA. Demandez notre liste de contrôle pour l'installation des armoires de fermentation BAKER GA500 et GA900.




Type d'armoire	ARMOIRE DE FERMENTATION 	
Nom du modèle	BAKER GA900 G S	
Matériau extérieur	Acier inoxydable	
Numéro d'article	GA-900-G-S	
Type de porte	Porte isolante	
Quantité de plaques/grilles possible - avec espacement de 50 mm - avec espacement de 75 mm - avec espacement de 100 mm	26 (60x80 cm) / 52 (60x40 cm) 16 (60x80 cm) / 32 (60x40 cm) 13 (60x80 cm) / 26 (60x40 cm)	
Plage de température	-25°C/+40°C	
Capacité max. / volume utile	949 litres / 833 litres	
Dimensions (L x P x H)	820x1065x2305 mm	
Réfrigérant / Qté	R290 / 149 g	
Raccordement électrique	230 V, 50 Hz / 7,78 A	
Puissance	1778 W	
Humidité relative de l'air (HR)	45-99%	
Classe climatique	5 (40°C/40% RH)	
PRG / EqCO2	3 / 0,000447 t	
À noter	Évacuation d'eau requise (3/4" / DN 32) Conductance de l'eau requise de 200-800 µS/cm.	


DIMENSIONS

ARMOIRES DE FERMENTATION

GA500

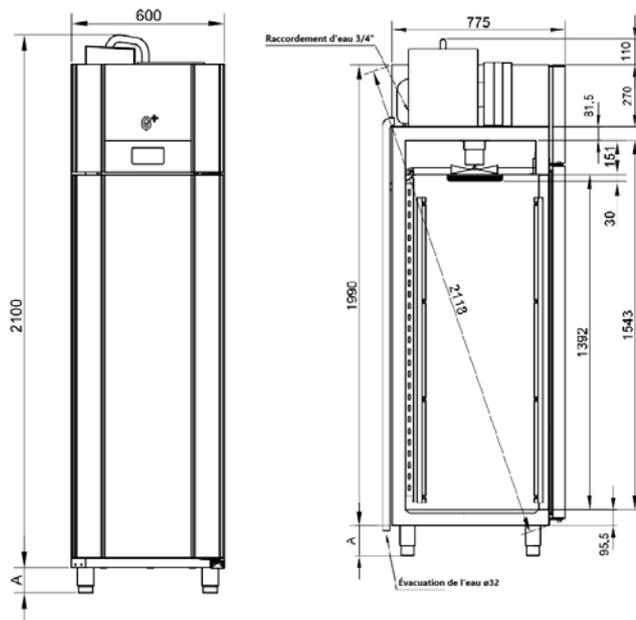

GA900

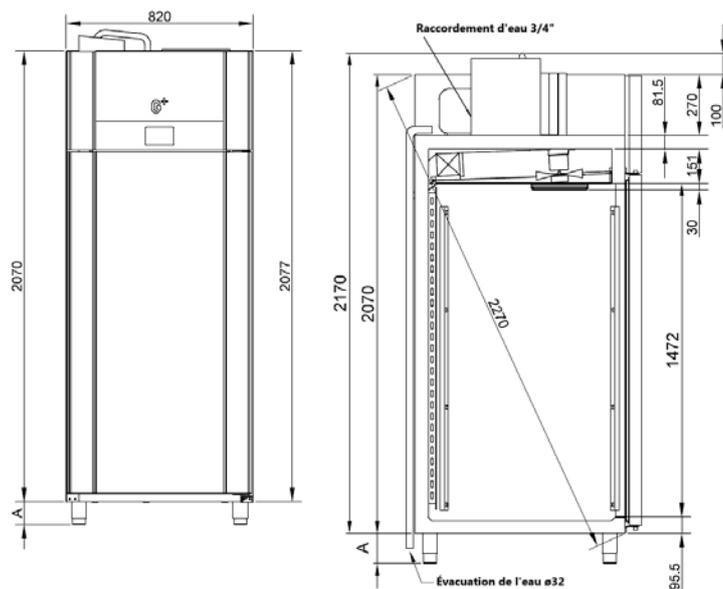



G⁺ CONGÉLATEUR RAPIDE

Les congélateurs rapide professionnels doivent être conçus de manière à répondre aux besoins quotidiens. Grâce à leur robustesse et à leurs finitions de qualité, les surgélateurs G+ offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Des coûts d'exploitation réduits, une grande stabilité de la température et un nettoyage facile font de nos surgélateurs un partenaire idéal pour une utilisation professionnelle.

Le congélateur rapide dispose d'un puissant système de circulation d'air avec un guidage de l'air par aspiration. Il en résulte une répartition uniforme de la température au sein de la chambre et un dessèchement des produits réduit au minimum.

CONGÉLATEUR RAPIDE

CONGÉLATEUR RAPIDE BAKER SF500

- Pour plaque/grilles de 60x40 cm (insertion en longueur)
- Puissant système de refroidissement par air pulsé
- Faible niveau sonore
- Dégivrage automatique
- Poignée ergonomique intégrée
- Réfrigérant naturel
- Système innovant de gestion de l'air pour une répartition homogène de la température
- Appareil à faible consommation d'énergie



Type d'armoire	CONGÉLATEUR RAPIDE	
Nom du modèle	BAKER SF500 G S	
Matériau extérieur	Acier inoxydable	
Numéro d'article	SF-500-G-S	
Type de porte	Porte isolante	
Quantité de plaques/grilles possible - avec espacement de 50 mm - avec espacement de 75 mm - avec espacement de 100 mm	26 (60x40 cm) 16 (60x40 cm) 13 (60x40 cm)	
Plage de température	-30°C/+10°C	
Capacité max. / volume utile	465 litres / 314 litres	
Dimensions (L x P x H)	600x855x2125 mm	
Réfrigérant / Qté	R290 / 145 g	
Raccordement électrique	230 V, 50 Hz / 4,73 A	
Puissance	769 W	
Classe climatique	5 (40°C/40% RH)	
PRG / EqCO2	3 / 0,000435 t	

CONGÉLATEUR RAPIDE

CONGÉLATEUR RAPIDE BAKER SF900

- Pour plaques/grilles de 60x40 cm et 60x80 cm
- Puissant système de refroidissement par air pulsé
- Faible niveau sonore
- Dégivrage automatique
- Poignée ergonomique intégrée
- Réfrigérant naturel
- Système innovant de gestion de l'air pour une répartition homogène de la température
- Appareil à faible consommation d'énergie



Type d'armoire	CONGÉLATEUR RAPIDE 	
Nom du modèle	BAKER SF900 PLUS G S	
Matériau extérieur	Acier inoxydable	
Numéro d'article	SF-900-PLUS-G-S	
Type de porte	Porte isolante	
Quantité de plaques/grilles possible - avec espacement de 50 mm - avec espacement de 75 mm - avec espacement de 100 mm	26 (60x80 cm) / 52 (60x40 cm) 16 (60x80 cm) / 32 (60x40 cm) 13 (60x80 cm) / 26 (60x40 cm)	
Plage de température	-30°C/+10°C	
Capacité max. / volume utile	949 litres / 833 litres	
Dimensions (L x P x H)	820x1065x2240 mm	
Réfrigérant / Qté	R290 / 149 g	
Raccordement électrique	230 V, 50 Hz / 9,09 A	
Puissance	1667 W	
Classe climatique	5 (40°C/40% RH)	
PRG / EqCO2	3 / 0,001482 t	

CONGÉLATEUR RAPIDE

CONGÉLATEUR RAPIDE A CHARIOT BAKER SF1200

- Armoire pour chariot
- Puissant système de refroidissement par air pulsé
- Faible niveau sonore
- Dégivrage automatique
- Poignée ergonomique intégrée
- Réfrigérant naturel
- Système innovant de gestion de l'air pour une répartition homogène de la température
- Appareil à faible consommation d'énergie
- Évacuation d'eau requise




Type d'armoire	CONGÉLATEUR RAPIDE	
Nom du modèle	BAKER SF1200 G S R	
Matériau extérieur	Acier inoxydable	
Numéro d'article	F-1200-G-S	
Type de porte	Porte isolante	
Type de chariot possible	1 chariot avec plaques/grilles de 60x80 cm 2 chariots avec plaques/grilles de 60x40 cm	
Plage de température	-30°C/+10°C	
Capacité max. / volume utile	1422 litres / 1273 litres	
Dimensions (L x P x H)	695x895x1850 mm	
Réfrigérant / Qté	R290 / 235 g und 225 g	
Raccordement électrique	230 V, 50 Hz / 11,19 A	
Puissance	1881 W	
Classe climatique	4 (30°C/55% RH)	
PRG / EqCO2	3 / 0,001380 t	


DIMENSIONS

CONGÉLATEUR RAPIDE

SF500

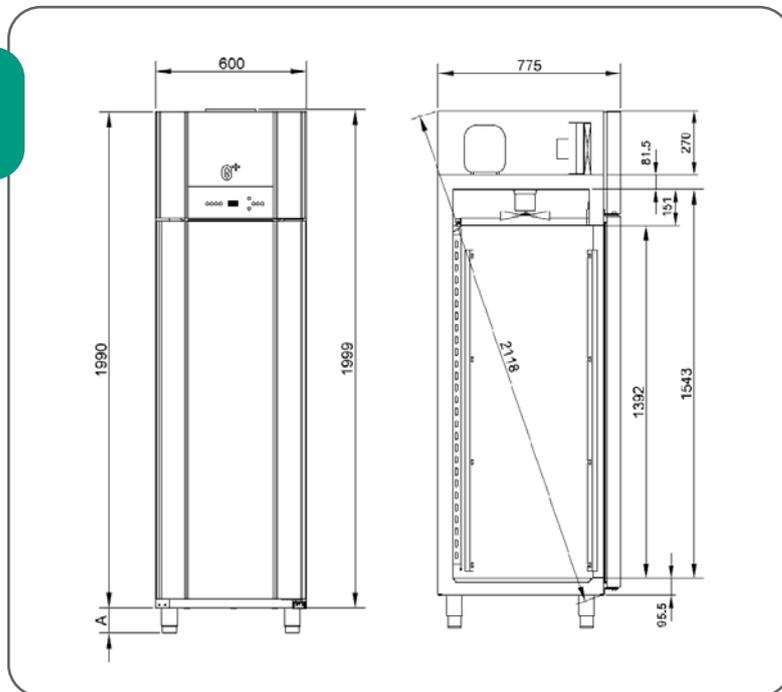


SF900

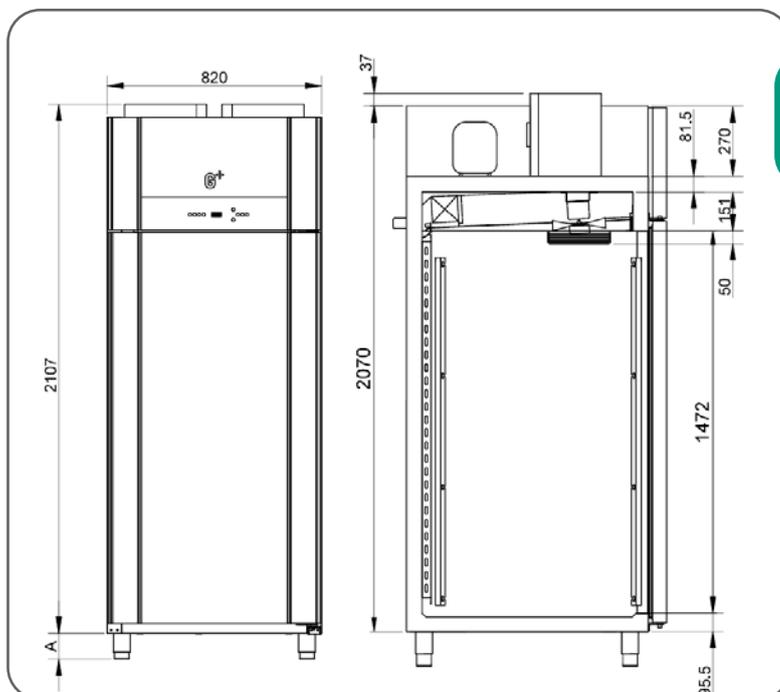


DIMENSIONS

CONGÉLATEUR RAPIDE

SF1200

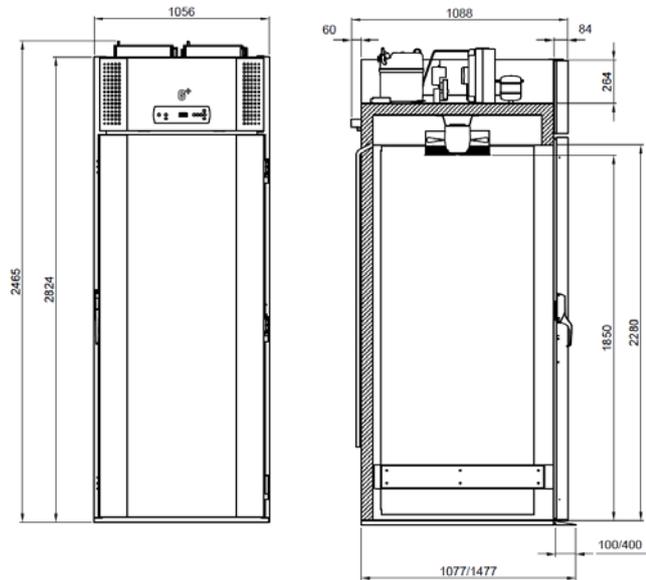

G **GEWERBE** K **KÜHL** M **AG** **MÖBEL**

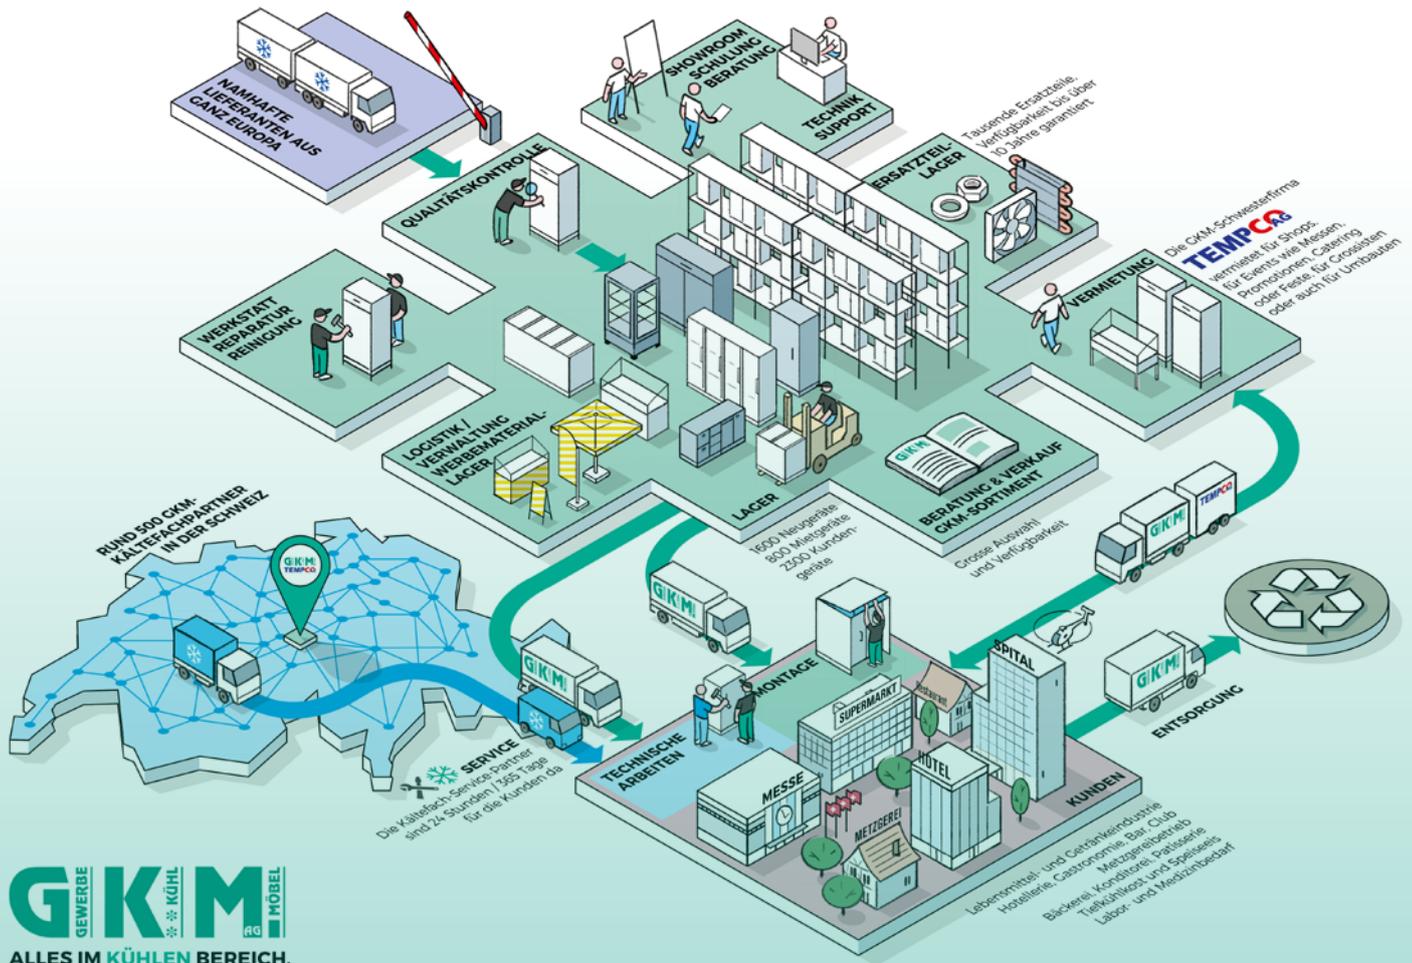

G **GEWERBE K **KÜHL** M **AG** **MÖBEL****
ALLES IM KÜHLEN BEREICH.



GKM Gewerbekühlmöbel AG
 Türlacherweg 40
 6060 Sarnen
 Tel 041 666 70 80

Conseiller vente
 Romandie/Valais
 Tel 021 847 00 91



info@gkm-ag.ch

www.gkm-ag.ch