

ETHOS

SETTING NEW STANDARDS





Ethos, the refrigerated wall display that redefines the standards of merchandising.

It doubles the display surface while reducing the space needed.

A display with a refined and highly customisable design and precious finishes: clients can help themselves easily and fast.

IT

Ethos, il murale refrigerato che ridefinisce gli standard del merchandising.

Raddoppia la superficie espositiva riducendo lo spazio occupato. Un espositore dal design raffinato, altamente personalizzabile, con finiture pregiate: offre al consumatore la possibilità di servirsi da solo con semplicità e velocità.



ETHOS HV
Hot Ventilated

ETHOS BT
Low Temperature

ETHOS S

For All
Self-Service
Needs.



- 1** 1,7 m² di esposizione refrigerata in soli 0,7 m² di spazio a terra occupato.
EN 1,7 m² refrigerated display in only 0,7 m² of ground space taken.
FR 1,7 m² d'exposition réfrigérée en seulement 0,7 m² d'espace au sol occupé.
DE 1,7 m² gekühlter Ausstellfläche bei nur 0,7 m² besetzter Bodenfläche.

- 2** Dimensioni in altezza personalizzabile.
EN Customizable height.
FR Hauteur personnalisable.
DE Individuell gestaltbare Höhe.

- 3** Profilo parapolvere sul perimetro del banco (optional).
EN Dust profile all around the counter (optional).
FR Profil antipoussière périmétral (optional).
DE Staubsockel auf dem Perimeter der Theke (optional).

- 4** Interno del mobile in acciaio inox (optional).
EN Stainless steel unit interior (optional).
FR Intérieur du meuble en acier inox (en option).
DE Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl (optional).

- 5** Vasca senza componenti frigoriferi per garantire la massima pulizia.
EN Tank without freezing components to allow maximum cleaning.
FR Cuve sans composantes frigorifiques afin de garantir le nettoyage maximum.
DE Wanne ohne Kühlbestandteile um maximale Reinigung zu garantieren.

- 6** Frontale ribassato (47 cm) personalizzabile.
EN Customizable lowered front panel (47 cm).
FR Panneau frontal abaissé personnalisable sur mesure (47 cm).
DE Versenktes Frontpaneel (47 cm) auf Kundenwunsch.



- 7** Illuminazione LED 4000 °K.
EN LED lighting white 4000 °K.
FR Éclairage LED 4000 °K blanc.
DE LED-Beleuchtung weiß 4000 °K.
- 8** Ripiani inclinabili.
EN Shelves can be tilted.
FR Rayons inclinables.
DE Ebenen können geneigt werden.
- 9** Ferma prodotto in plexi.
EN Plexiglass product-holding profile.
FR Bande d'arret produits en plexiglas.
DE Produktanhalter aus Plexiglas.



P67 - Green Tonic

- 10** Spalle personalizzabili.
EN Customizable ends.
FR Joues personnalisables.
DE Individuell gestaltbare Seitenteile.
- 11** Ventilatori a basso consumo (optional).
EN Energy-saving fans (optional).
FR Ventilateurs économes en énergie (optional).
DE Energiesparlüfter (optional).
- 12** Mobile con gruppo: vaschetta raccolta condensa con sistema di evaporazione dell'acqua di condensa mediante recupero calore compressore e resistenza elettrica.
EN Cabinet with unit: condensate collection tank with evaporation system of condensing water through the recovery of heat compressor and electric resistance.
FR Meuble avec groupe: bac récolteur de l'eau de condensation avec système d'évaporation de l'eau de condensation par récupération de chaleur du compresseur et résistance électrique.
DE Möbel mit Aggregat: Kondenswasser Sammelbehälter mit automatischem System für Kondenswasserverdunstung durch Rückgewinn der Kompressorwärme und durch elektrischen Widerstand.
- 13** Zoccolo in acciaio inox.
EN Stainless still plinth.
FR Plinthe en acier inox.
DE Staubsockel aus Edelstahl.



P61 - White Perla

14

Canalizzabile.

EN Multiplexable.

FR Canalisable.

DE Zusammenbaubar.

15

Porta prezzo.

EN Price holder.

FR Porte-prix.

DE Preishalter.

16

Mobile con gruppo frigorifero
Eco-friendly R290 (optional).EN Multideck with R290 eco-
friendly built-in unit (optional).FR Vitrine murale avec groupe
logé R290 eco-friendly (optional).DE Wandkühlregal mit R290
eco-friendly (optional).

17

Tapparella frontale con chiusura a
chiave (optional).

EN Front blind with key (optional).

FR Rideau frontal à clé (optional).

DE Frontvorhang mit Schlüssel
(optional).

18

Ruote (optional).

EN Wheels (optional).

FR Rouletes (optional).

DE Räder (optional).



D151 - Butter White



P73 - Black Vulcano

19



20

19 Gancera appendi salumi (optional).

EN Hooking system for sausages (optional).

FR Système de crochets pour saucissons (optional).

DE Tüthenakenschiene für Wurst (optional).

20 Batticarrello (optional).

EN Bumper (optional).

FR Pare-chocs (optional).

DE Einkaufswagenpufferleiste (optional).

21 Tenda notte manuale.

EN Night curtain-manual type.

FR Rideau de nuit manuel.

DE Manueller Nachsvorhang.

21



22

22 Refrigerazione ventilata.

EN Ventilated refrigeration.

FR Réfrigération ventilée.

DE Umluftkühlung.

ETHOS BT

Completa l'offerta con la bassa temperatura.

Ethos è disponibile anche in versione bassa temperatura con refrigerante naturale R290, per l'esposizione di prodotti surgelati, canalizzabile con la versione refrigerata. Ha una profondità di 70 cm, dotato di porte in vetro thermopane, 4 ripiani in filo con portaprezzi e illuminazione LED verticale.

EN

The low temperature completes the range.

Ethos is now available in a low temperature version with natural refrigerant R290 - to display frozen products. Duct type display compatible with the refrigerated version. It has a depth of 70 cm. With thermopane glass doors and four wire shelves equipped with price holders and vertical LED lighting.

FR

Compléter l'offre avec la basse température.

Ethos est également disponible dans la version basse température avec réfrigérant naturel R290, pour l'exposition de produits surgelés, elle peut être canalisée avec la version réfrigérée. Elle possède une profondeur de 70 cm, est munie de portes en verre Thermopane, avec 4 étagères en fil avec porte-étiquettes et éclairage LED vertical.

DE

Sie vervollständigt das Angebot mit niedriger Temperatur.

Ethos ist auch in einer Niedertemperaturversion mit natürlichem Kältemittel R290 erhältlich, für die Auslage von Tiefkühlprodukten, die mit der gekühlten Version kanalisiert werden können. Sie hat eine Tiefe von 70 cm, ist ausgestattet mit Türen aus Thermopenglas, 4 Drahtböden mit Preishaltern und vertikaler LED-Beleuchtung.



23 Porte in vetro thermopane.
EN Thermopane glass doors.
FR Portes en verre Thermopane.
DE Türen aus Thermopenglas.

24 4 ripiani in filo.
EN 4 wire shelves.
FR 4 étagères en fil.
DE 4 Drahtböden.

25 Griglia ferma prodotto e portaprezzi trasparente.
EN Transparent grid to keep the product in position and price holder.
FR Grille avec butée antichute et porte-étiquettes transparent.
DE Transparente Produkt- und Preisschildhalter.

26 Illuminazione LED verticale.
EN Vertical LED lighting.
FR Eclairage LED vertical.
DE Vertikale LED-Beleuchtung.



ETHOS HV

Per il self-service riscaldato.

Ethos HV è la versione calda con interno vasca e zona esposizione in acciaio inox e altezza frontale ridotta per garantire ottima visibilità. I ripiani sono inclinabili e completi di fermaprodotto in plexiglas.

EN

For heated self-service.

Ethos HV is the heated version with a stainless steel inner basin and display area and a low front height to ensure excellent visibility. The shelves are tiltable and equipped with a Plexiglas product holder.

FR

Pour le self-service chaud.

Ethos HV est la version chaude avec intérieur bac et zone d'exposition en acier inox et hauteur frontale réduite pour garantir une excellente visibilité. Les étagères sont inclinables et munies d'une butée antichute en plexiglass.

DE


Für die Selbstbedienung (beheizte).

Ethos HV ist die beheizte Version mit Innenbecken und Auslagefläche aus Edelstahl und reduzierter Fronthöhe, um eine hervorragende Sicht zu gewährleisten. Die Fachböden sind neigbar und komplett mit Plexiglas-Produkthaltern.




Double the Surface
While Saving Space.

ET-700 SHOW	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly consumption	W	209	337	415	610
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	1,58	2,11	3,16	4,22
Capacità di carico in lt / Load capacity in lt.	lt	412	550	824	1100
Portata Ripiani / Maximun Load Shelves	Kg/m - Kg/m ²	50 - 150 (l)			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	353	379	394	428
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290			
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			




ET-700 SHOW

ET-700 S	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly consumption	W	234	381	468	689
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	1,58	2,11	3,16	3,91
Capacità di carico in lt - Load capacity in lt.	lt	412	550	824	1100
Portata Ripiani / Maximun Load Shelves	Kg/m - Kg/m ²	50 - 150 (l)			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	353	379	394	428
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290		R452	
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			




ET-700 S

ET-700 C	L (cm)*	93,7	125	187,5	
Consumo orario / Hourly consumption	W	234	381	468	
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	1,58	2,11	3,16	
Capacità di carico in lt - Load capacity in lt.	lt	412	550	824	
Portata Ripiani / Maximun Load Shelves	kg/m - kg/m ²	50 - 150 (l)			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	353	379	394	
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290		R452	
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			



ET-700 C

ET-700 F	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly consumption	W	234	381	468	689
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 3 ripiani / Display surface - 3 shelves	m ²	1,27	1,70	2,55	3,40
Capacità di carico in lt - Load capacity in lt.	lt	397	529	794	1058
Portata Ripiani / Maximun Load Shelves	kg/m - kg/m ²	50 - 150 (l)			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	323	347	366	390
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290		R452	
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			




ET-700 F

(l) = Carico Uniformemente distribuito / Uniformly distributed load

L (cm)*= Lunghezza senza spalle.
Spessore 1 spalla vetrata Thermopane: 3 cm
Spessore 1 spalla cieca/ 1 spalla cieca con specchio: 4 cm
Spessore 1 spalla cieca con risvolto/ 1 spalla cieca con risvolto e specchio: 7 cm


L (cm)*= Length without endwalls.
Thickness 1 glas endwall in Thermopane: 3 cm
Thickness 1 solid endwall / 1 solid endwall with mirror: 4 cm
Thickness 1 solid endwall with fold/ 1 solid endwall with fold and mirror: 7 cm

ET-800 SHOW	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly consumption	W	209	337	415	610
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	2,29	3,05	4,58	6,10
Capacità di carico in lt / Load capacity in lt.	lt	595	793	1190	1586
Portata Ripiani / Maximun Load Shelves	Kg/m - Kg/m ²	50 - 150 (l)			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	372	399	415	450
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290			
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			




ET-800 SHOW

ET-800 S	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly consumption	W	234	381	468	689
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	2,29	3,05	4,58	6,10
Capacità di carico in lt - Load capacity in lt.	lt	595	793	1190	1586
Portata Ripiani / Maximun Load Shelves	Kg/m - Kg/m ²	50 - 150 (l)			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	372	399	415	450
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290		R452	
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			




ET-800 S

ET-800 C	L (cm)*	93,7	125	187,5	
Consumo orario / Hourly consumption	W	234	381	468	
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	2,29	3,05	4,58	
Capacità di carico in lt - Load capacity in lt.	lt	595	793	1190	
Portata Ripiani / Maximun Load Shelves	kg/m - kg/m ²	50 - 150 (l)			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	372	399	415	
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290		R452	
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			



ET-800 C

ET-800 F	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Consumo orario / Hourly consumption	W	234	381	468	689
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva - 3 ripiani / Display surface - 3 shelves	m ²	1,84	2,45	3,68	4,90
Capacità di carico in lt - Load capacity in lt.	lt	572	764	1145	1527
Portata Ripiani / Maximun Load Shelves	kg/m - kg/m ²	50 - 150 (l)			
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	340	365	385	410
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290		R452	
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control			




ET-800 F

(l) = Carico Uniformemente distribuito / Uniformly distributed load

L (cm)*= Lunghezza senza spalle.
Spessore 1 spalla vetrata Thermopane: 3 cm
Spessore 1 spalla cieca / 1 spalla cieca con specchio: 4 cm
Spessore 1 spalla cieca con risvolto / 1 spalla cieca con risvolto e specchio: 7 cm


L (cm)*= Length without endwalls.
Thickness 1 glas endwall in Thermopane: 3 cm
Thickness 1 solid endwall / 1 solid endwall with mirror: 4 cm
Thickness 1 solid endwall with fold / 1 solid endwall with fold and mirror: 7 cm

ET-700 HV	L (cm)*	62,5	93,7	125
Consumo orario / Hourly consumption (1)	W	1326 (1)	2382 (1)	3150 (1)
Superficie espositiva - 4 ripiani / Display surface - 4 shelves	m ²	1,06	1,58	2,11
Capacità di carico in lt - Load capacity in lt.	lt	277	412	550
Portata Ripiani / Maximun Load Shelves	kg/m - kg/m ²	50 - 150 (2)		
Peso Mobile / Cabinet Weight	Kg	250	320	345
Potenza elettrica riscaldante / Heating Electrical Power	W	2150	3900	5150





ET-700 HV

ET-700 BT	L (cm)*	93,7	125
Consumo orario / Hourly consumption	W	598	787
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - L1	
Superficie espositiva - 3 ripiani / Display surface - 3 shelves	m ²	159	212
Capacità di carico in lt - Load capacity in lt.	lt	429	573
Portata Ripiano / Maximun Load Shelf	Kg	12	15
Peso Mobile con Gruppo / Cabinet Weight with Refrigeration Unit	Kg	300	320
Gruppo frigorifero / Refrigeration Unit	GAS	R290	
Controllo - banco con gruppo frigorifero Control - cabinet with built-in Refrigerator Unit	ELECTRONIC	Easy Touch Control	



ET-700 BT

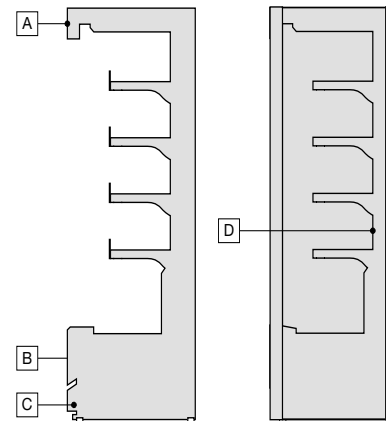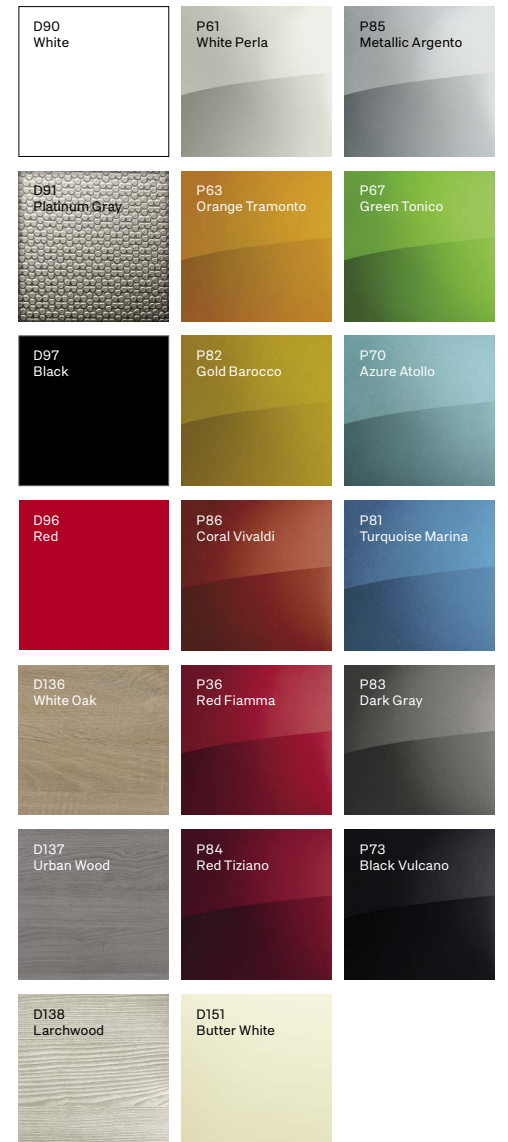

A / B	C	D
D90	D91	RAL9010
D91	D90*	RAL9005
D96	D96*	I301*
D97	D97*	
D136	D136*	
D137	D137*	
D138	D138*	
D151*	D151*	
RAL*	RAL*	
P36*	P36*	
P61*	P61*	
P63*	P63*	
P67*	P67*	
P70*	P70*	
P73*	P73*	
P81*	P81*	
P82*	P82*	
P83*	P83*	
P84*	P84*	
P85*	P85*	
P86*	P86*	
I301*	I301*	
I302*		
I303*		

*= Colore con sovrapprezzo
 *= Color at Extra cost
 *= Supplément couleur
 *= Farb mit Aufpreis

(1) Dato analizzato su un funzionamento di 12h / Data analysis based on 12h operation

(2) Carico Uniforme distribuito / Uniformly distributed load

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.

EN Technical details could be changed without notice.

FR Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis.

DE Änderungen vorbehalten.

ETHOS

SETTING NEW STANDARDS

CRIOCCABIN
TASTE PRESENTATION



GKM Gewerbekühlmöbel AG
Türlacherweg 40
6060 Sarnen

info@gkm-ag.ch
gkm-ag.ch