

# ELUX

## PURE CRIOCABIN DNA





Elux is a display designed to create promotional areas. With its attractive, polyhedric and multifunctional design, it perfectly highlights any merchandise on display.

Perfect to create refrigerated islands which fit smoothly into the general look of the point of sale.

#### **IT**

Elux è l'espositore promozionale dal design accattivante, poliedrico e polifunzionale, perfetto per mettere in risalto la merce esposta. È l'ideale per creare delle isole refrigerate senza interrompere la visuale d'insieme del punto vendita.

## Monitoraggio da remoto.

Tramite il sistema NUCLEUS e il quadro comandi Easy Touch Control, Elux può essere monitorato da remoto, facilitando la manutenzione predittiva.

I condensatori con sistema autopulente riescono a ridurre dell'80% gli interventi di manutenzione, e di conseguenza i tempi di inattività.

### EN

#### Remote monitoring.

Thanks to the NUCLEUS system and the Easy Touch Control control panel, Elux can be monitored remotely, thus enabling predictive maintenance.

Thanks to its condensers, which are equipped with a self-cleaning system, ordinary maintenance operations can be reduced by 80%, thus reducing downtime as well.

### FR

#### Contrôle à distance.

Grâce au système NUCLEUS et au panneau de commande Easy Touch Control, Elux peut être contrôlé à distance, ce qui facilite la maintenance prédictive.

Les condensateurs munis d'un système auto-nettoyant permettent de réduire les travaux de maintenance de 80% et, par conséquent, les temps d'inactivité.

### DE

#### Fernüberwachung.

Mit dem NUCLEUS-System und dem Easy-Touch-Bedienfeld kann Elux aus der Ferne überwacht werden, was eine vorausschauende Wartung erleichtert.

Die selbstreinigenden Kondensatoren können die Wartungs- und somit die Ausfallzeiten um 80 % reduzieren.





Semi-vertical, Totally Criocabin

**1** Porte scorrevoli in vetro Thermopane (a richiesta porte con apertura a libro)

**EN** Sliding Thermopane glass doors (upon request with hinged doors)

**FR** Portes coulissantes en Verre Thermopane (sur demande portes pivotantes)

**DE** Mit Thermopanglas-Schiebetüren (auf Anfrage mit Flügel türen)

**2** Illuminazione cappello e ripiani LED 4000° K. (opt)

**EN** 4000° K LED lighting for top cover and shelves. (opt)

**FR** Éclairage du plafond et des étagères LED 4000° K. (opt)

**DE** Beleuchtung für Haube und Böden LED 4000° K. (opt)

**3** Ripiani di spessore ridotto regolabili in altezza.

**EN** Height-adjustable shelves with reduced thickness.

**FR** Étagères à l'épaisseur réduite, réglables en hauteur.

**DE** Höhenverstellbare Böden mit geringerer Stärke.

**4** Frontale e top personalizzabili (vedi tabella colori).

**EN** Customisable front panel and top (see colour table).

**FR** Façade et dessus à personnaliser (voir le nuancier).

**DE** Frontteil und Top individuell gestaltbar (siehe Farbtabelle).



Design and Advanced Technology  
to Work Better.

<b>EH 730</b>	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	0,92	1,22	1,84	2,45
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290			
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			

<b>EH 750</b>	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	1,11	1,48	2,21	2,95
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290			
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			


<b>EH 730 SHOW</b>	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1			
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	0,92	1,22	1,84	2,45
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290			
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			

<b>EH 750 SHOW</b>	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1			
Superficie espositiva / Display surface	m <sup>2</sup>	1,11	1,48	2,21	2,95
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290			
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			


L (cm)\*= Lunghezza senza spalle. Spessore 1 spalla: 2,6 cm.  
L (cm)\*= Length without endwalls. Thickness 1 endwall: 2,6 cm.

**Condensatori con sistema autopulente di serie (riduce dell'80% gli interventi di manutenzione ordinaria)**  
**Condensers fitted with a standard self-cleaning system (reducing regular maintenance operations by 80%)**


Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.  
**EN** Technical details could be changed without notice.  
**FR** Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis.  
**DE** Änderungen vorbehalten.




EH 730




EH 750



EH 730 SHOW




EH 750 SHOW

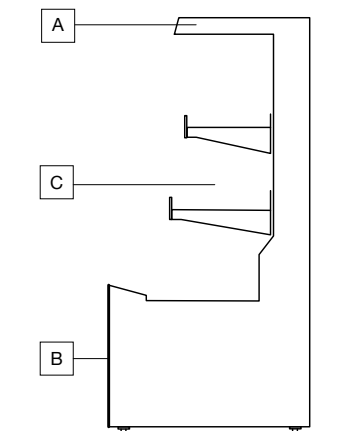

A	B	C
D90	D90	RAL 9005
D91*	D91	
D96*	D96	
D97	D97	
D136*	D136	
D137*	D137	
D138*	D138	
D151*	D151	
RAL*	RAL*	
I301*	P36*	
I303*	P61*	
I302*	P63*	
	P67*	
	P70*	
	P73*	
	P81*	
	P82*	
	P83*	
	P84*	
	P85*	
	P86*	
	I301*	
	I303*	
	I302*	

\*= Colore con sovrapprezzo  
\*= Color at Extra cost  
\*= Supplément couleur  
\*= Farb mit Aufpreis

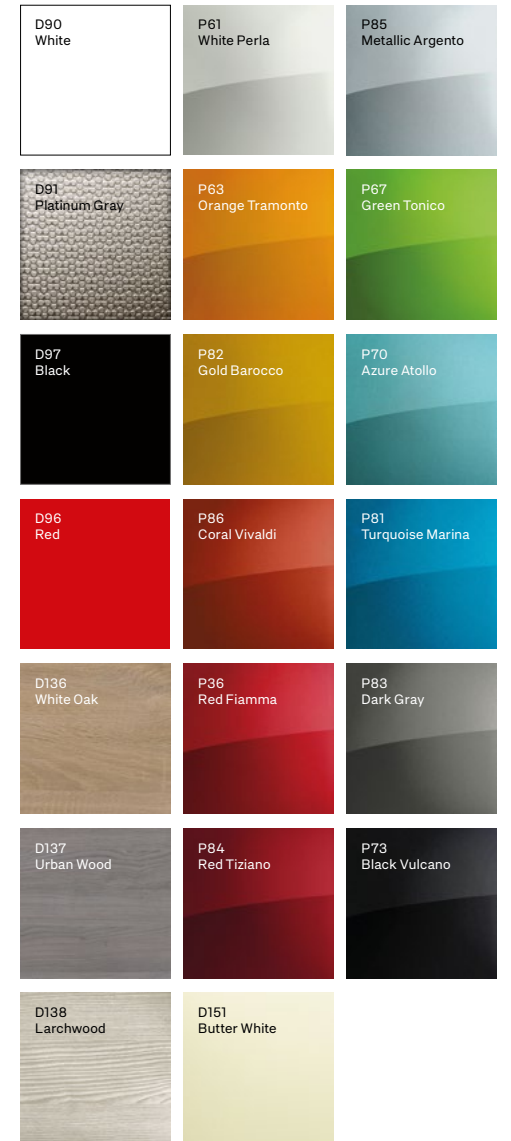

# ELUX

# PURE CRIOCABIN DNA

CRIOCABIN  
TASTE PRESENTATION



**GKM Gewerbekühlmöbel AG**  
Türlacherweg 40  
6060 Sarnen

[info@gkm-ag.ch](mailto:info@gkm-ag.ch)  
[gkm-ag.ch](http://gkm-ag.ch)