


GASTRONORM PA 70

2A



- Kühl- und Tiefkühlschrank 700L mit Massivtür, GN2/1
- Temperaturbereich: Kühl -2°/+8° oder Tiefkühlung -25°/-15°
- Umluftkühlung mit Luftleitsystem
- Innenausstattung: mit geprägten Sicken
- 3 plastifizierte Roste GN 2/1
- innen und aussen aus Edelstahl AISI 304
- Hygieneausführung mit tiefgezogenen Boden und abgerundeten Ecke
- 85mm Isolierung aus FCKW/HFCKW- freiem hochdruckgeschäumten Polyurethan
- mit natürlichem Kältemittel
- Inkl. Schloss und LED Beleuchtung
- mit Abtau- und Wasserverdunstung

Optional: erhältlich auch für Zentralkühlung

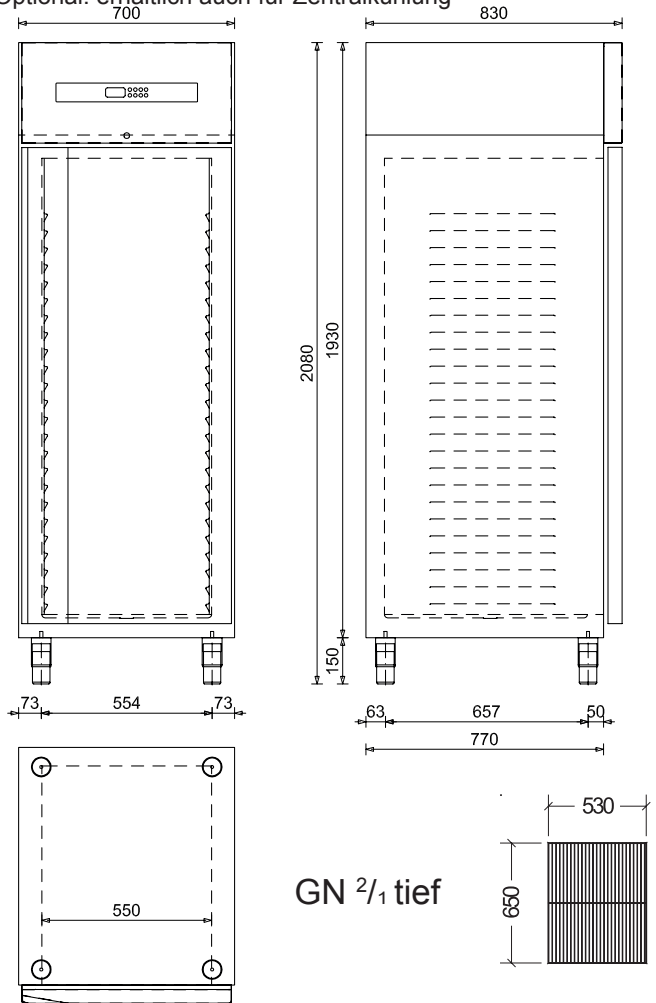

PA-70-TN/BT

mit geprägten Sicken und Umluftsystem mit Luftleitblech
avec support gaufrées et Système de recirculation avec déflecteur d'air



Steckerfertig mit Kompressor

Kühlschrank R290
Typen-Bezeichnung

Tiefkühlschrank R290
Typen-Bezeichnung

Zentralkühlung ohne Kompressor

Kühlschrank
ohne E-Ventil
Typen-Bezeichnung

Tiefkühlschrank
ohne E-Ventil
Typen-Bezeichnung

Auch möglich mit CO²

PA-70-TN

3'845.00
PA-70-TN-M

PA-70-TN

3'565.00
PA-70-TN-O

PA-70-BT

4'285.00
PA-70-BT-M

PA-70-BT

3'985.00
PA-70-BT-O

Avec compresseur

Armoire de réfrigération R290
Indication

Armoire de congélation R290
Indication

Raccordements sur froid central

Armoire de réfrigération
sans détendeur
Indication

Armoire de congélation
sans détendeur
Indication

Aussi possible avec le CO²

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto
Transport CODE netto

Auf Anfrage / sur demande

Kat. 100320 = 46.30
G = 225.00

Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

GASTRONORM PA 70

2A

Ausführung	PA-70-TN	PA-70-BT	Exécution
Temperaturbereich	-2° / +8° C	-25° / -15° C	Plage de température
Umluft mit Luftleitblech	✓	✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	700 x 830 x 2080		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	Edelstahl AISI 304 (ausgenommen Rückseite)		Extérieur / Matériau
Innenausführung	Edelstahl AISI 304		Aménagement intérieur
mit geprägten Sicken	✓		avec support gaufrées
Rauminhalt brutto (l)			Volume brut (l)
Rauminhalt netto (l)	562		Volume net (l)
Gewicht brutto (kg)	130		Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	B	C	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	0.97	3.72	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	5		Classe climatique
Kältemittel steckerfertig	R290 GWP 3 0,05 kg	R290 GWP 3 0,08 kg	Réfrigérant avec agrégat
expl. Ventil zentralgekühlt	R449A	R449A	Expl. Valve sans agrégat
Kälteleistung bei -10°/+45°C (Watt)	294		Puissance frigor. à -10°/+45°C (watt)
Kälteleistung bei -30°/+45°C (Watt)		664	Puissance frigor. à -30°/+45°C (watt)
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	295	540	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓	✓	Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓	✓	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Rost grau höhenverstellbar (max. 24 Stk.)	3	3	Etagères réglables gris (max. 24 pièces)
Tür rechts gebandet, umbandbar	✓	✓	Charnière à droite, interchangeable
Tür mit Schloss, rechts gebandet	✓	✓	Porte avec serrure, charnière à droite
Integrierte Beleuchtung	✓	✓	Eclairage intégré
Boden innen mit gerundeten Ecken	✓	✓	Sol interne avec équerres rondes
Magnetdichtung auswechselbar	✓	✓	Joint magnétique changeable
Beine höhenverstellbar, 4 Stk. (150 mm)	✓	✓	Pieds hauteur réglable, 4 pcs. (150 mm)
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	85		Isolation sans CFC / HCFC (mm)
Geräuscheniveau -dB (A)			Niveau de bruit -dB (A)

Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Options
Rost grau GN 2/1, 530x650 mm	P-BN1440065530	130.00	Etagère grise GN 2/1, 530x650 mm
Umbandungskit	P-BN1412084	43.00	Kit de conversion
4 Rollen ø 100 mm mit Bremse, H127mm	P-BN219914	310.00	4 roulettes ø 100 mm avec freins, H127mm

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Umtausch Roste / Aufwagwinkel	UM-ROSTE	44.00	Echange des grilles en usine / supports
Umtausch Füsse / Rollen	UM-BEINE	44.00	Echange de pieds en usine / roulettes
Band links, isolierte Tür	UM-TUERE	75.00	Charnière à gauche, porte isolée



Umluftsystem mit Luftleitblech

