

GASTRONORM MKG 714



2A



- Kühl- und Tiefkühlschrank 700L mit Massivtür, GN2/1
 - Temperaturbereich: Kühl -2°/+7° oder Tiefkühlung -24°/-10°
 - Umluftkühlung mit Luftleitsystem
 - innen und aussen aus Edelstahl AISI 304
 - Hygieneausführung mit tiefgezogenen Boden und abgerundeten Ecken
 - 90mm Isolierung aus FCKW/HFCKW- freiem hochdruckgeschäumten Polyurethan
 - mit natürlichem Kältemittel
 - Inkl. Schloss
 - mit Abtau- und Wasserverdunstung
 - Innenausstattung: 3 plastifizierte Roste GN 2/1
 -
- Optional: erhältlich auch für Zentralkühlung

MKG 714 TN/BT
Edelstahl AISI 304

GN 2/1 tief

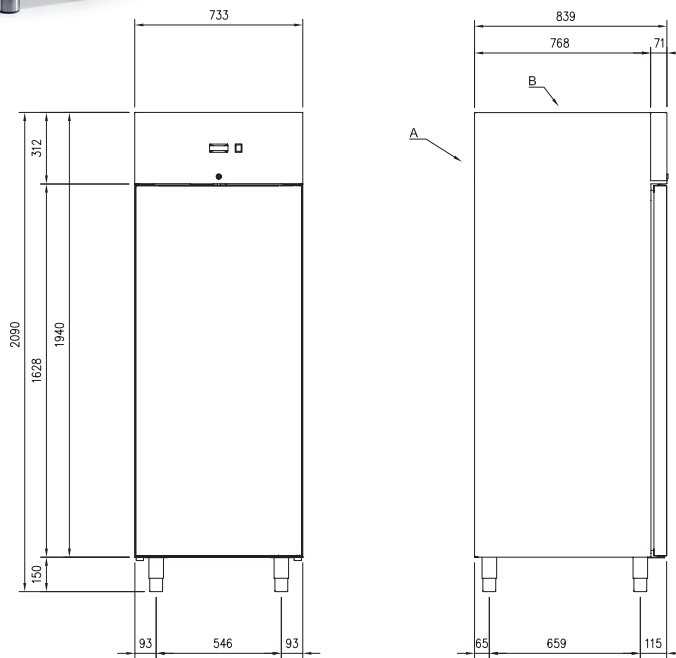

Umluftsystem mit Luftleitblech
Système de recirculation avec déflecteur d'air

Steckerfertig mit Kompressor	K 714	F 714	Avec compresseur
Kühlschrank R290 Typen-Bezeichnung	3'905.00 MKG-714-TN-M		Armoire de réfrigération R290 Indication
Tiefkühlschrank R290 Typen-Bezeichnung		4'565.00 MKG-714-BT-M	Armoire de congélation R290 Indication
Zentralkühlung ohne Kompressor	K 714	F 714	Raccordements sur froid central
Kühlschrank ohne E-Ventil Typen-Bezeichnung	3'620.00 MKG-714-TN-O		Armoire de réfrigération sans détendeur Indication
Tiefkühlschrank ohne E-Ventil Typen-Bezeichnung		3'960.00 MKG-714-BT-O	Armoire de congélation sans détendeur Indication
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto	Kat. 100320 = 46.30		Taxe anticipée de recyclage TAR net
Transport CODE netto	G = 225.00		CODE Transport net

2A

EDITION 2023/A21

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen



GASTRONORM MKG 714

2A

Ausführung	714 TN	714 BT	Exécution
Temperaturbereich	-2° / +7° C	-24°/-10° C	Plage de température
Umluft mit Luftleitblech	✓	✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	733 x 839 x 2090		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	Edelstahl AISI 304		Extérieur / Matériau
Innenausführung	Edelstahl AISI 304		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	-		Volume brut (l)
Rauminhalt netto (l)	458		Volume net (l)
Gewicht brutto (kg)	150	150	Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	B	D	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	466	2614	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	5		Classe climatique
Kältemittel steckerfertig	R290 GWP 3 0,10 kg	R290 GWP 3 0,13 kg	Réfrigérant avec agrégat
expl. Ventil zentralgekühlt	-	-	Expl. Valve sans agrégat
Kälteleistung bei -10°/+45°C (Watt)	362		Puissance frigor. à -10°/+45°C (watt)
Kälteleistung bei -25°/+45°C (Watt)		540	Puissance frigor. à -25°/+45°C (watt)
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	130	413	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓	✓	Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓	✓	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Rost grau höhenverstellbar (max. 24 Stk.)	3	3	Etagères réglables gris (max. 24 pièces)
Tür rechts gebandet, umbandbar	✓	✓	Charnière à droite, interchangeable
Tür selbstschliessend mit Schloss	✓	✓	Porte fermeture automatique avec serrure
Ohne Beleuchtung	✓	✓	Sans éclairage
Boden innen mit gerundeten Ecken	✓	✓	Sol interne avec équerres rondes
Magnetdichtung auswechselbar	✓	✓	Joint magnétique changeable
Füsse höhenverstellbar 4 Stk. (120/200mm)	✓	✓	Pieds réglables en hauteur, 4 pcs. (120/200mm)
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)	90		Isolation sans CFC / HCFC (mm)
Beine höhenverstellbar, 4 Stk. (120/200 mm)	✓	✓	Pieds hauteur réglable, 4 pcs. (120/200 mm)
Geräuscheniveau -dB (A)	42	53	Niveau de bruit -dB (A)

Zubehör	Art. Nr.	Brutto	Options
Rost grau GN 2/1, 530x650 mm	74768026	64.00	Etagère grise GN 2/1, 530x650 mm
Rost CNS GN 2/1, 530x650 mm	74768150	93.00	Etagère inox GN 2/1, 530x650 mm
Auflage-U-Profil CNS pro Stk. rechts/ links 2x	74703270	30.00	Supports profil U inox par pièce droite/ gauche 2x
Auflagewinkel CNS 23 mm pro Stk. 2x	74703272	30.00	Supports inox 23 mm par pièce 2x
Beine höhenverstellbar (70/95 mm) pro Stk.	74702146	32.00	Pieds hauteur réglable (70/95 mm) par pcs.
4 Rollen ø 125 mm mit Bremse	ROLLEN-ENERGY-720	295.00	4 roulettes ø 125 mm avec freins

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Umtausch Roste / Auflegewinkel	UM-ROSTE	44.00	Echange des grilles en usine / supports
Umtausch Füsse / Rollen	UM-BEINE	44.00	Echange de pieds en usine / roulettes
Band links, isolierte Tür	UM-TUERE	75.00	Charnière à gauche, porte isolée