






# KÜHL-/TIEFKÜHL LAGERSCHRANK ROLL-IN COMPACT



3B






## ROLL-IN COMPACT FÜR HORDENWAGEN

- Umluftsystem
- Isolierung aus PU, HFCKW-frei, Stärke 70 mm
- Stoßfänger auf der Rückseite und Innenseite
- Elektronische Steuerung mit Sicherheitsfunktionen
- Ergonomische Griffe über die gesamte Höhe und
- Magnetverschlüsse an 3 Seiten
- Automatische Abtau- und Verdunstung für Kondenswasser
- Auch ohne Maschine lieferbar (Zentralkühlung und CO2)

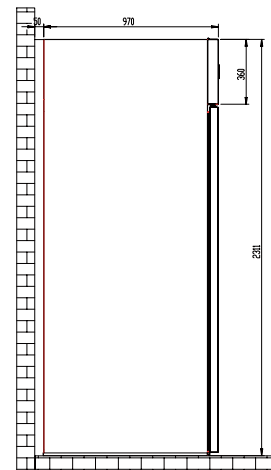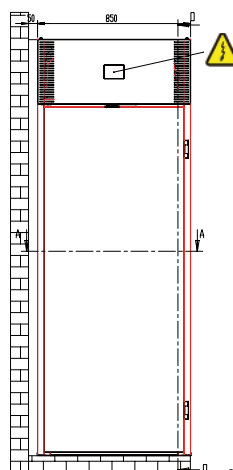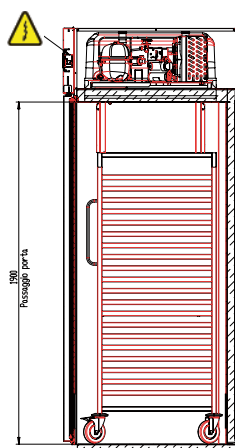

- ⊕ Power cable position & length - Position et longueur du câble d'alimentation - Position und Länge des Speisekables - Posizione e lunghezza cavo alimentazione L=4m
- ⚠ Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kälteleitungen / Tubi refrigerante
- ⚠ Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici

### ROLL-IN COMPACT TN

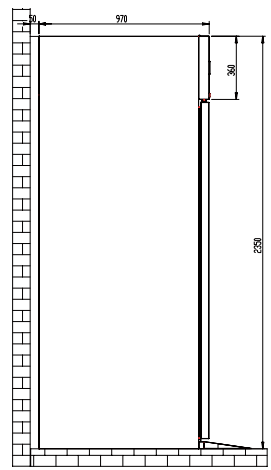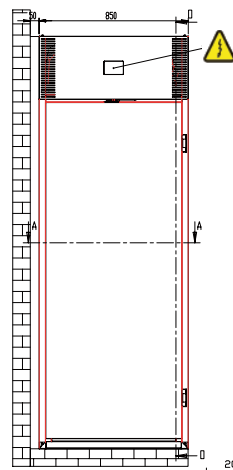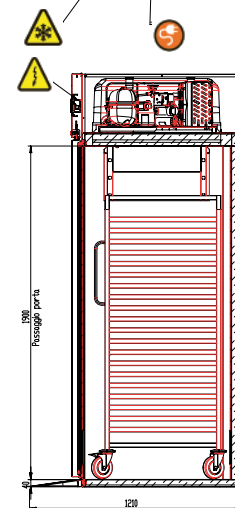

- ⊕ Power cable position & length - Position et longueur du câble d'alimentation - Position und Länge des Speisekables - Posizione e lunghezza cavo alimentazione L=4m
- ⚠ Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kälteleitungen / Tubi refrigerante
- ⚠ Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici

### ROLL-IN COMPACT BT

#### Steckfertig mit Kompressor

Kühlschrank R290  
Typen-Bezeichnung

Tiefkühlschrank R290  
Typen-Bezeichnung

#### Zentralkühlung ohne Kompressor

Kühlschrank E-Ventil R134a  
Typen-Bezeichnung

Tiefkühlschrank E-Ventil R452A  
Typen-Bezeichnung

Auch möglich mit CO<sup>2</sup>

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto

Transport CODE netto

#### ROLL-IN COMPACT

**9'550.00**  
ROLL-IN-COM-TN-M

**10'845.00**  
ROLL-IN-COM-BT-M

#### ROLL-IN COMPACT

**9'240.00**  
ROLL-IN-COM-TN-O

**10'475.00**  
ROLL-IN-COM-BT-O

Auf Anfrage / sur demande

nach Aufwand / en régie

I = 313.00

#### Avec compresseur

Armoire de réfrigération R290  
Indication

Armoire de congélation R290  
Indication

#### Raccordements sur froid central

Armoire de réfrigération vanne R134a  
Indication

Armoire de congélation vanne R452A  
Indication

Aussi possible avec le CO<sup>2</sup>

Taxe anticipée de recyclage TAR net

CODE Transport net









3B

EDITION 2023/A21

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!  
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen  
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

GENERBE KÜHL MOBEL  
RG

# KÜHL-/TIEFKÜHL LAGERSCHRANK ROLL-IN COMPACT

Ausführung		ROLL-IN COMPACT	Exécution
Temperaturbereich	TN 	+2° / +10° C	Plage de température TN 
Temperaturbereich	BT 	-20° / -15° C	Plage de température BT 
Umluft		✓	Ventilation 
Aussenmasse: BxTxH (mm)	TN	850 x 970 x 2311	Dimensions extérieures: LxPxH (mm) TN
Aussenmasse: BxTxH (mm)	BT	850 x 970 x 2350	Dimensions extérieures: LxPxH (mm) BT
Innenmasse: BxTxH (mm)		660 x 800 x 1860	Dimensions intérieures : LxPxH (mm)
Aussen / Material		Edelstahl	Extérieur / Matériau
Innenausführung		Edelstahl	Aménagement intérieur
Rauminhalt		1 Wagen GN / EN	Volume brut
Rauminhalt brutto (l)		878	Volume brut (l)
Rauminhalt netto (l)		...	Volume net (l)
Gewicht brutto (kg)		TN 227 / BT 232	Poids brut (kg) 
Klimaklasse		5	Classe climatique
Kältemittel steckerfertig		R290 GWP 3 TN 0,089 kg / BT 0,150 kg	Réfrigérant avec agrégat
Kälteleistung bei -10°/+45°C (Watt)	TN	555	Puissance frigor. à -10°/+45°C (watt) TN
Kälteleistung bei -25°/+45°C (Watt)	BT	1369	Puissance frigor. à -25°/+45°C (watt) BT
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz	Branchement
Anschlussleistung (Watt)	TN	375	Puissance totale absorbée (watt) TN
Anschlussleistung (Watt)	BT	860	Puissance totale absorbée (watt) BT
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige		✓	Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung		✓	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Tür rechts gebandet, nicht umbandbar, ab Werk links gebandet möglich			Charnière à droite, pas interchangeable, départ usine charnière à gauche possible
Tür mit steigenden Bändern		✓	Porte fermeture charnière à rampe
ohne Boden	TN	✓	sans sol TN
mit Boden 40mm	BT	✓	avec sol 40mm BT
Magnetdichtung auswechselbar		✓	Joint magnétique changeable
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)		70	Isolation sans CFC / HCFC (mm)
Geräuscheniveau -dB (A)		<70db	Niveau de bruit -dB (A)