

HOTEL
RESTAURANT
CATERING

G⁺



INHALTSVERZEICHNIS

VORTEILE G+ - SYMBOLE UND TEMPERATURBEREICHE	5
GKM UND SEIN NETZWERK VON ÜBER 500 KÄLTFACHPARTNERN	6
WISSENSWERTES	7
COMPACT SCHRÄNKE	8-15
Compact R200 G S / F200 G S	9
Compact R200 G W / F200 G W	9
Compact GR200 G S / GR200 G W	10
Compact R400 G S / F400 G S	11
Compact R400 G W / F400 G W	11
Compact GR400 G S / GR400 G W	12
Compact R600 G S / F600 G S	13
Compact R600 G W / F600 G W	13
Compact GR600 G S / GR600 G W	14
Abmessungen	15
GASTRO TISCHE	16-21
Variationen	17
Gastro C2 / F2 - 2 Sektionen	18
Gastro C3 / F3 - 3 Sektionen	19
Gastro C4 / F4 - 4 Sektionen	20
Abmessungen	21
MAXI SCHRÄNKE	22-33
Innovation und Details	23
Maxi C690 / F690 STANDARD	24
Maxi C700 / F700 PLUS	25
Maxi C710 / F710 TWIN	26
Maxi C510 / F510 EURO	27
Maxi C650 / F650 MIDI	28
Maxi C1400 / F1400 DOPPELTÜR	29
Abmessungen	30-33
PROCESS SCHOCKKÜHLER	34-35
Process BC50	35



VORTEILE G+



Ein Plus für die Umwelt...

Verantwortungsbewusster Umweltschutz hat für GRAM Professional oberste Priorität. Wir setzen ausschliesslich FKW-freie Isolierungen und natürliche Kältemittel bei gewerblichen Umluft-Kühl- und Umluft-Tiefkühlgeräten ein. Die Geräte zeichnen sich durch einen sehr niedrigen Energieverbrauch aus und gehören zu den Besten im Bäckerei- und Gastronomiemarkt.



GRAM Kühlgeräte stehen für exzellente Qualität.

Alle Geräte der Marke **G+** werden in Dänemark gefertigt. Regionale Zulieferer, umweltschonende Produktionsverfahren, ergonomische Arbeitsplätze und eine Energieversorgung, die weitestgehend auf erneuerbaren Energien basiert machen die Produktion von GRAM Professional zu einer der fortschrittlichsten ihrer Art.



Qualität im Dienste unserer Kunden...

Kundenservice wird bei GRAM Professional grossgeschrieben. Gute Erreichbarkeit und schnelle Unterstützung unserer Kunden und Partner sind für uns selbstverständlich. [GRAM Professional wird in der Schweiz durch GKM Gewerbekühlmöbel AG bei dieser Aufgabe unterstützt.](#)



Wir begleiten Sie in jeder Phase.

Unsere Ersatzteillieferungen erreichen unsere Kunden in der Regel innerhalb von 48 Stunden, häufig sind wir sogar schneller. Damit noch nicht genug, unsere Ersatzteile sind für mindestens 10 Jahre lieferbar.

Dieses GRAM Professional Qualitätsversprechen gibt Ihnen jederzeit grosse Sicherheit.

SYMBOLE UND TEMPERATURBEREICHE



Temperaturbereich: Kühlschrank (R) / Kühlschrank mit Glastür (GR)
+2°C/+12°C



Temperaturbereich: Kühlschrank mit erweiterter Kühlung (C)
-5°C/+12°C



Temperaturbereich: Tiefkühlschrank (F)
-25°C/-5°C oder -22°C/-5°C



Temperaturbereich: Schockkühler (BC)
-25°C/+10°C



GN-Mass 2/1 quer



GN-Mass 2/1 längs



Euronorm-Mass 400x600mm

GKM - IHR PARTNER FÜR KÜHLMÖBEL

GKM UND SEIN NETZWERK VON ÜBER 500 KÄLTFACHPARTNERN

Mit unserem breiten Kühlgeräte-Angebot und einem Händlernetz von rund 500 Kältefachpartnern in der ganzen Schweiz - bieten wir Ihnen individuelle Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. GKM legt dabei einen besonderen Fokus auf Service- und Supportleistungen von Kältefachbetrieben, um für Sie die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.


Unsere Kunden profitieren von einer umfangreichen Produktauswahl und einer hohen Verfügbarkeit von Kühlgeräten, Zubehör und Ersatzteilen. Alle Geräte werden vor Auslieferung geprüft und getestet. Wir bieten eine Garantie von 2 Jahren auf Material- & Herstellungsfehler sowie eine Verfügbarkeit von Ersatzteilen für über 10 Jahre.

Der GKM Online Katalog zeichnet sich durch besonders detaillierte Beschreibungen aus, die Ihnen als Kundenservice bei der Auswahl von Möbeln, Technik und Zubehör hilfreich sind. Mit diesen umfassenden Informationen können Sie die Geräte optimal vergleichen und eine fundierte Entscheidung treffen.

Durch unseren schweizweiten Lieferservice mit eigens geschultem Personal garantieren wir Ihnen die pünktliche und zuverlässige Lieferung Ihrer bestellten Geräte.

Unser Beratungsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Wünsche zu planen, zu offerieren und zu beraten. Auch nach dem Kauf sind wir für Sie da und unser Kundenserviceteam unterstützt Sie gerne technisch.


Zusätzlich unterstützt uns unsere Schwesterfirma TEMPCO AG mit circa 800 Mietgeräten dabei, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu erarbeiten und Engpässe oder Lieferverzögerungen zu überbrücken.

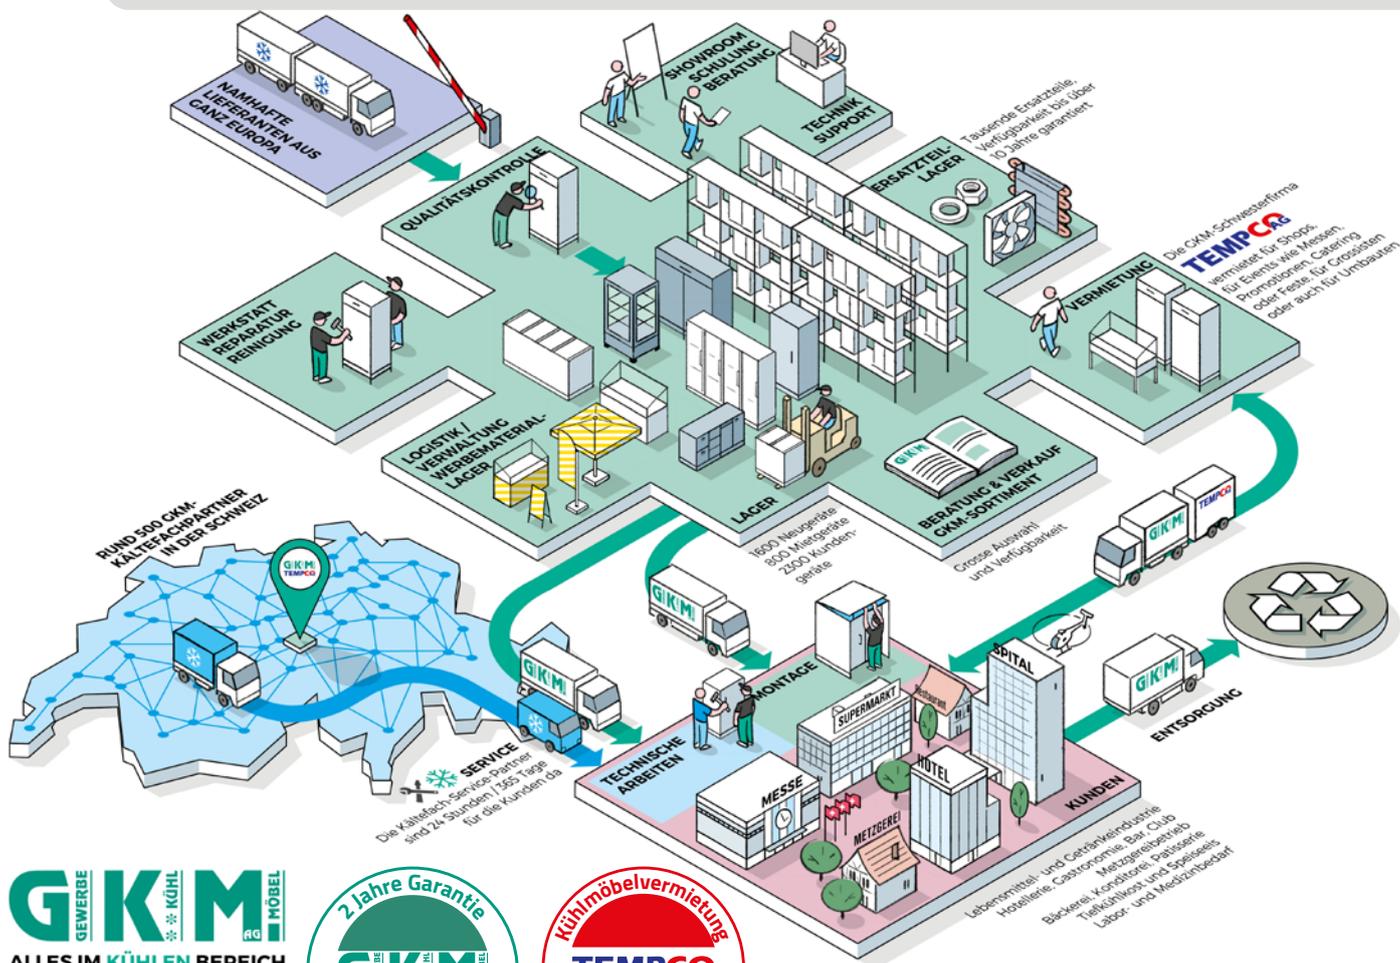

WISSENSWERTES

EINZIGARTIGES UMLUFTSYSTEM

Das einzigartige Umluftsystem sorgt im Innenraum des Schrankes für korrekte und gleichmässige Temperaturen. Die erwärmte Luft wird abgesaugt, anschliessend abgekühlt und danach mit Hilfe eines raffinierten Luftleitsystems kontrolliert dem Innenraum wieder zugeführt. Durch die sehr homogene Temperaturverteilung bewahren wir die Qualität ihrer Lebensmittel.

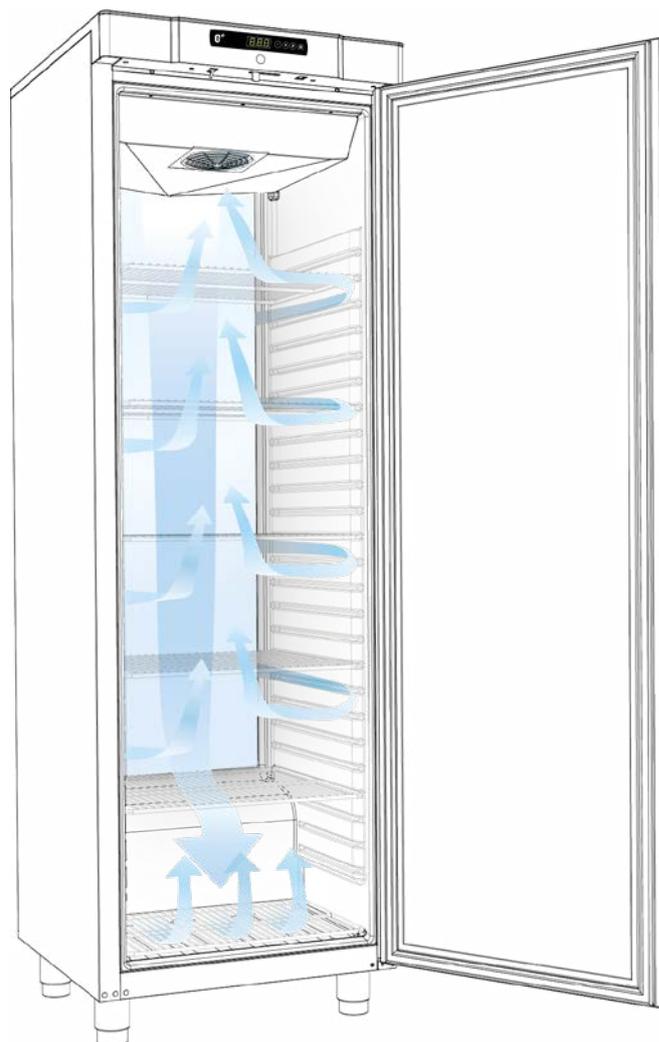

- Grosses Display
- Benutzerfreundlich
- Optische Alarmfunktion
- Türschloss
- Tastaturverriegelung gegen unbefugten Zugriff
- Anzeige für Reinigungsintervall und Sicherheitsfunktionen

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Die elektronische Steuerung ist die Schaltzentrale eines Kühl- oder Gefriergerätes. Sie kontrolliert die gewünschten Temperaturen, informiert den Anwender über den aktuellen Betriebszustand und signalisiert eventuelle Abweichungen. Unsere elektronischen Steuerungen sind zuverlässig, benutzerfreundlich und ergonomisch. Sicherheitsfunktionen gewährleisten optimalen Produktschutz und eine hohe Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.

G⁺ COMPACT

Gewerbliche Kühlgeräte müssen so gebaut sein, dass sie den täglichen Anforderungen gerecht werden. Die robuste und hochwertige Verarbeitung macht die COMPACT-Serie zu einem perfekten Kühlgerät mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Niedrige Betriebskosten, hohe Temperaturstabilität und leichte Reinigung machen diese Serie zu einem perfekten Partner im professionellen Einsatz.

Eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten stellt sicher, dass für jeden Einsatzzweck die richtige Lösung gefunden werden kann. 3 Gerätegrößen, 2 Temperaturbereiche, Glastüren, Oberflächen in Edelstahl oder in weiss sind nur Beispiele. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen für nahezu jeden Einsatzzweck.



Auch in weiss lieferbar

KÜHL-/TIEFKÜHLSCHRANK

COMPACT R200 / F200

Edelstahl / Weiss lackierter Stahl

- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- PS-Hygiene-Innenkorpus, aus einem Stück gefertigt, einfach zu reinigen
- Natürliches Kältemittel
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät



Schranks typ	Kühlschrank 		Tiefkühlschrank 	
Modelname	COMPACT R200 G S	COMPACT R200 G W	COMPACT F200 G S	COMPACT F200 G W
Material aussen	Edelstahl	Weiss lackierter Stahl	Edelstahl	Weiss lackierter Stahl
Artikelnummer	R-200-S	R-200-W	F-200-S	F-200-W
Türtyp	Isolierte Tür		Isolierte Tür	
Temperaturbereich	+2°C/+12°C		-22°C/-5°C	
Volumen (Brutto / Netto)	128 Liter / 78 Liter		128 Liter / 78 Liter	
Dimensionen (BxTxH)	595x642x830 mm		595x642x830 mm	
Kältemittel / Füllung	R600a / 0,031 kg		R600a / 0,033 kg	
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 0,28A		230 V, 50 Hz / 0,78A	
Anschlussleistung	62 W		120 W	
Energieeffizienzklasse / EEI	A+ / 11,4		B / 31,4	
Jährlicher Energieverbrauch	227 kWh		890 kWh	
Geräuschniveau	30,1 dB(A)		37,0 dB(A)	
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)		4 (30°C/55% RH)	
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000093 t		3 / 0,000099 t	

COMPACT 200

KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR

COMPACT GR200 G S / GR200 G W

Edelstahl / Weiss lackierter Stahl

- Glastür mit integrierter LED-Beleuchtung
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- PS-Hygiene-Innenkorpus, aus einem Stück gefertigt, einfach zu reinigen
- Natürliches Kältemittel
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät



Schranktyp	Kühlschrank mit Glastür 	Kühlschrank mit Glastür 
Modelname	COMPACT GR200 G S	COMPACT GR200 G W
Material aussen	Edelstahl	Weiss lackierter Stahl
Artikelnummer	GR-200-S	GR-200-W
Türtyp	Glastür	
Temperaturbereich	+2°C/+12°C	
Volumen (Brutto / Netto)	128 Liter / 78 Liter	
Dimensionen (BxTxH)	595x667x830 mm	
Kältemittel / Füllung	R600a / 0,031 kg	
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 0,38A	
Anschlussleistung	77 W	
Energieeffizienzklasse / EEI	B / 27,3	
Jährlicher Energieverbrauch	543 kWh	
Geräuschniveau	33,7 dB(A)	
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)	
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000093 t	

COMPACT 400

KÜHL-/TIEFKÜHLSCHRANK COMPACT R400 / F400

Edelstahl / Weiss lackierter Stahl

- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- PS-Hygiene-Innenkorpus, aus einem Stück gefertigt, einfach zu reinigen
- Natürliches Kältemittel
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Pedal-Türöffner (optional)



Schranksyp	Kühlschrank 		Tiefkühlschrank 	
Modelname	COMPACT R400 G S	COMPACT R400 G W	COMPACT F400 G S	COMPACT F400 G W
Material aussen	Edelstahl	Weiss lackierter Stahl	Edelstahl	Weiss lackierter Stahl
Artikelnummer	R-400-S	R-400-W	F-400-S	F-400-W
Türtyp	Isolierte Tür		Isolierte Tür	
Temperaturbereich	+2°C/+12°C		-22°C/-5°C	
Volumen (Brutto / Netto)	359 Liter / 266 Liter		359 Liter / 266 Liter	
Dimensionen (BxTxH)	595x642x1875 mm		595x642x1875 mm	
Kältemittel / Füllung	R600a / 0,051 kg		R600a / 0,047 kg	
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 0,41A		230 V, 50 Hz / 1,11A	
Anschlussleistung	88 W		151 W	
Energieeffizienzklasse / EEI	B / 31,0		C / 39,5	
Jährlicher Energieverbrauch	325 kWh		1101 kWh	
Geräuschniveau	34,5 dB(A)		36,6 dB(A)	
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)		4 (30°C/55% RH)	
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000153 t		3 / 0,000180 t	

KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR

COMPACT GR400 G S / GR400 G W

Edelstahl / Weiss lackierter Stahl

- Glastür mit integrierter LED-Beleuchtung
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- PS-Hygiene-Innenkorpus, aus einem Stück gefertigt, einfach zu reinigen
- Natürliches Kältemittel
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Pedal-Türöffner (optional)



Schranktyp	Kühlschrank mit Glastür 	Kühlschrank mit Glastür 
Modellname	COMPACT GR400 G S	COMPACT GR400 G W
Material aussen	Edelstahl	Weiss lackierter Stahl
Artikelnummer	GR-400-S	GR-400-W
Türtyp	Glastür	
Temperaturbereich	+2°C/+12°C	
Volumen (Brutto / Netto)	356 Liter / 266 Liter	
Dimensionen (BxTxH)	595x667x1875 mm	
Kältemittel / Füllung	R600a / 0,051 kg	
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 0,41A	
Anschlussleistung	103 W	
Energieeffizienzklasse / EEI	D / 64,7	
Jährlicher Energieverbrauch	677 kWh	
Geräuschniveau	34,2 dB(A)	
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)	
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000153 t	

KÜHL-/TIEFKÜHLSCHRANK COMPACT R600 / F600

Edelstahl / Weiss lackierter Stahl

- GN 2/1 längs
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- PS-Hygiene-Innenkorpus, aus einem Stück gefertigt, einfach zu reinigen
- Natürliches Kältemittel
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät



Schranktyp	Kühlschrank  		Tiefkühlschrank  	
	Modelname	COMPACT R600 G S	COMPACT R600 G W	COMPACT F600 G S
Material aussen	Edelstahl	Weiss lackierter Stahl	Edelstahl	Weiss lackierter Stahl
Artikelnummer	R-600-S	R-600-W	F-600-S	F-600-W
Türtyp	Isolierte Tür		Isolierte Tür	
Temperaturbereich	+2°C/+12°C		-25°C/-5°C	
Volumen (Brutto / Netto)	580 Liter / 421 Liter		580 Liter / 421 Liter	
Dimensionen (BxTxH)	695x868x2010 mm		695x868x2010 mm	
Kältemittel / Füllung	R600a / 0,058 kg		R290 / 0,043 kg	
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 1,76A		230 V, 50 Hz / 2,51A	
Anschlussleistung	261 W		398 W	
Energieeffizienzklasse / EEI	C / 40,2		C / 44,5	
Jährlicher Energieverbrauch	523 kWh		1578 kWh	
Geräuschniveau	45,4 dB(A)		46,4 dB(A)	
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)		5 (40°C/40% RH)	
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000174 t		3 / 0,000129 t	

KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR

COMPACT GR600 G S / GR600 G W

Edelstahl / Weiss lackierter Stahl

- 2/1 GN längs
- Glastür mit integrierter LED-Beleuchtung
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- PS-Hygiene-Innenkorpus, aus einem Stück gefertigt, einfach zu reinigen
- Natürliches Kältemittel
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Pedal-Türöffner (optional)




Schranktyp	Kühlschrank mit Glastür  	Kühlschrank mit Glastür  
Modelname	COMPACT GR600 G S	COMPACT GR600 G W
Material aussen	Edelstahl	Weiss lackierter Stahl
Artikelnummer	GR-600-S	GR-600-W
Türtyp	Glastür	
Temperaturbereich	+2°C/+12°C	
Volumen (Brutto / Netto)	580 Liter / 422 Liter	
Dimensionen (BxTxH)	695x868x2010 mm	
Kältemittel / Füllung	R600a / 0,021 kg	
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 1,83A	
Anschlussleistung	276 W	
Energieeffizienzklasse / EEI	D / 70,1	
Jährlicher Energieverbrauch	912 kWh	
Geräuschniveau	45 dB(A)	
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)	
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000174 t	


ABMESSUNGEN

COMPACT: 200/400/600


**R200
F200**

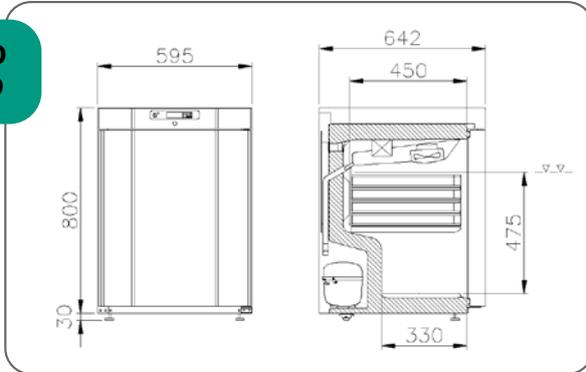


GR200

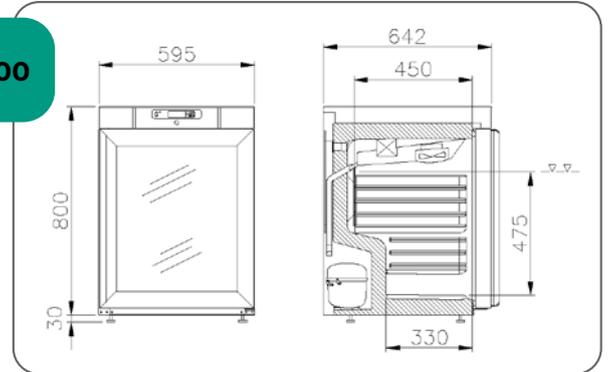


**R400
F400**

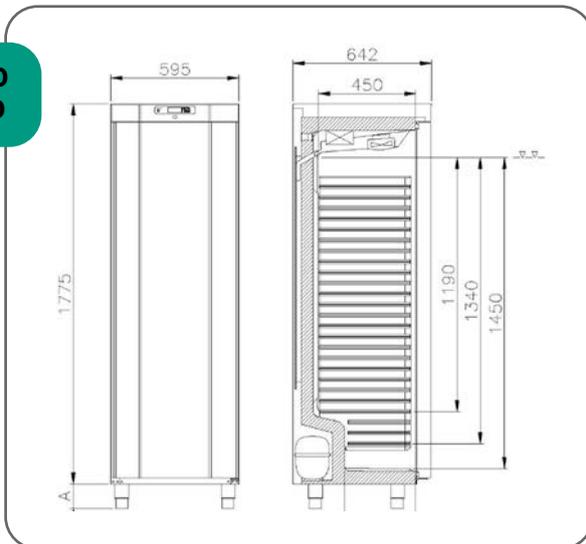


GR400

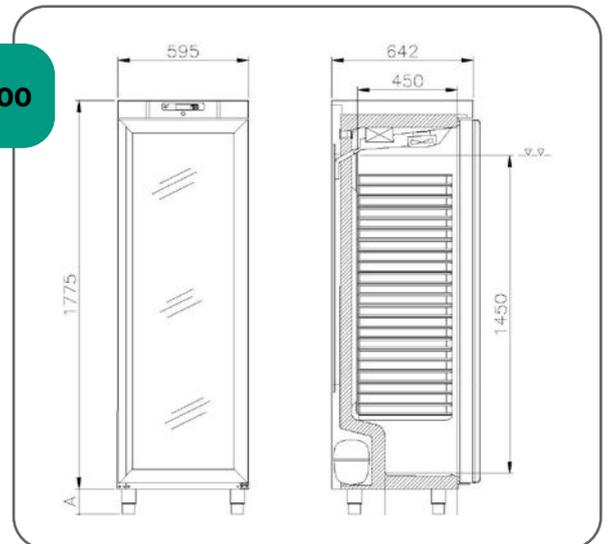

**R600
F600**

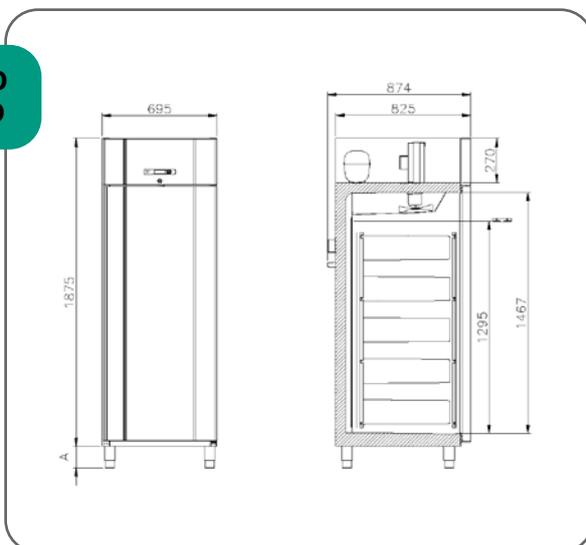

GR600

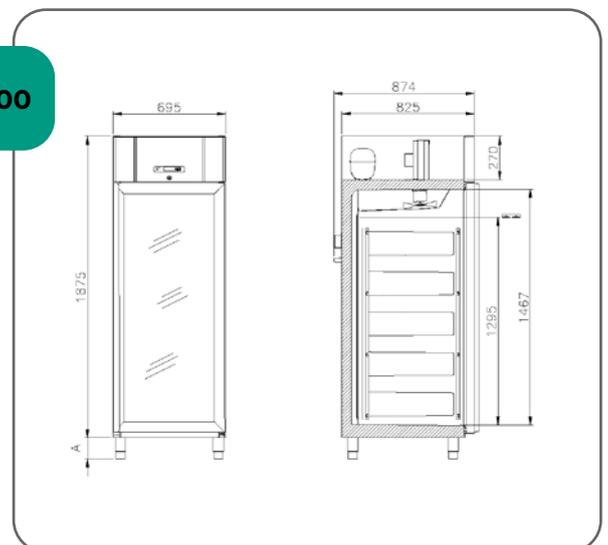

G⁺ GASTRO

Gewerbliche Kühltische müssen so gebaut sein, dass sie den täglichen Anforderungen gerecht werden. Die robuste und hochwertige Verarbeitung macht die GASTRO-Serie zu einem perfekten Kühlgerät mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Niedrige Betriebskosten, hohe Temperaturstabilität und leichte Reinigung machen diese Serie zu einem perfekten Partner im professionellen Einsatz.

Eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten stellt sicher, dass für jeden Einsatzzweck die richtige Lösung gefunden werden kann. 3 Gerätegrößen, 2 Temperaturbereiche, Türen, 2er Schubladenblöcke, 3er Schubladenblöcke, unterschiedliche Deckplattenvariationen, steckerfertig oder Zentralkühlung sind nur einige Beispiele.

Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen für nahezu jeden Einsatzzweck.



GASTRO TISCHE

PLANEN SIE IHREN EIGENEN ARBEITSPLATZ

Ein Kühl- oder Gefriertisch ist vor allem ein Arbeitsplatz. Daher nimmt er in der professionellen Küche oft einen zentralen Platz ein. Mit ihren vielfältigen Ausstattungsdetails gibt ihnen die GASTRO-Tischserie die Möglichkeit ihren Arbeitsplatz, entsprechend den täglichen Erfordernissen, individuell zu gestalten.

TISCHPLATTENVARIANTEN

- Isoliersatz: Alle Tische sind auch ohne Arbeitsplatte mit Isoliersatz für den Unterbau erhältlich
- Arbeitsplatte ohne Aufkantung
- Arbeitsplatte mit 50mm Aufkantung



FÜSSE, ROLLEN, SOCKELMONTAGE ODER ELEKTRISCHE HEBE- UND SENKVORRICHTUNG

Unterschiedliche Aufstellungsvarianten geben optimale Möglichkeiten.


<u>Füsse:</u>	<u>Arbeitshöhe:</u>
H = 100/130mm	850/880mm
H = 135/200mm	885/950mm
H = 185/250mm	925/1000mm

<u>Rollen:</u>	<u>Arbeitshöhe:</u>
H = 128mm	878mm
H = 155mm	905mm
H = 178mm	928mm


Sockelmontage: H = Sockelhöhe + 750mm (Korpus)

Elektrische Hebe- und Senkvorrichtung:
H = 850-1050mm (stufenlos verstellbar)

Füsse

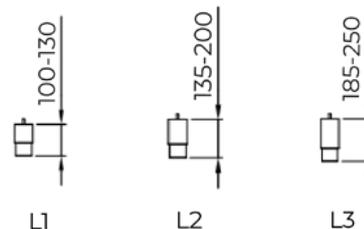


Rollen

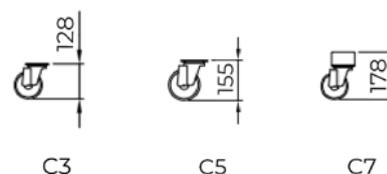

TÜR- UND SCHUBLADENVARIATIONEN

Alle Kühlische der GASTRO-Serie können wahlweise mit Türen oder Schubladen ausgestattet werden (siehe Zeichnungen).

Tiefkühlische sind ausschliesslich mit Türen erhältlich.

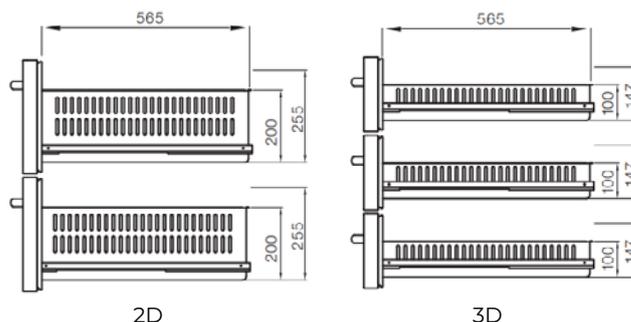

KÜHL-/TIEFKÜHLTISCH

GASTRO C2 / F2

Mit 2 gekühlten Fächern

- Edelstahl innen und aussen
- 2 Drahtroste GN 1/1, Edelstahl
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Ergonomischer Handgriff
- Natürliches Kältemittel
- Erweiterter Temperaturbereich -5°/+12°C
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Ausführung für Zentralkühlung, auch CO2 möglich (optional)
- Elektrische Hebe- und Senkvorrichtung zur stufenlosen Verstellung der Arbeitshöhe 850 – 1050mm (optional)



Tischtyp	Kühltisch 	Tiefkühltisch 
Modelname	GASTRO C2	GASTRO F2
Material aussen / innen	Edehstahl / Edelstahl	Edehstahl / Edelstahl
Artikelnummer	C-2-G	F-2-G
Temperaturbereich	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Volumen (Brutto / Netto)	345 Liter / 255 Liter	345 Liter / 255 Liter
Dimensionen (BxTxH)	1289x700x885 mm	1289x700x885 mm
Kältemittel / Füllung	R290 / 0,097 kg	R290 / 0,050 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 1A	230 V, 50 Hz / 1,73A
Anschlussleistung	207 W	384 W
Energieeffizienzklasse / EEI	A / 20,9	C / 46,8
Jährlicher Energieverbrauch	476 kWh	1638 kWh
Geräuschniveau	45,1 dB(A)	46,0 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	4 (30°C/55% RH)
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000291 t	3 / 0,000150 t

KÜHL-/TIEFKÜHLTISCH

GASTRO C3 / F3

Mit 3 gekühlten Fächern

- Edelstahl innen und aussen
- 2 Drahtroste GN 1/1, Edelstahl
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Ergonomischer Handgriff
- Natürliches Kältemittel
- Erweiterter Temperaturbereich -5°/+12°C
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Ausführung für Zentralkühlung, auch CO2 möglich (optional)
- Elektrische Hebe- und Senkvorrichtung zur stufenlosen Verstellung der Arbeitshöhe 850 – 1050mm (optional)



Tischtyp	Kühltisch 	Tiefkühltisch 
Modellname	GASTRO C3	GASTRO F3
Material außen / innen	Edehlistahl / Edelstahl	Edehlistahl / Edelstahl
Artikelnummer	C-3-G	F-3-G
Temperaturbereich	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Volumen (Brutto / Netto)	506 Liter / 397 Liter	506 Liter / 397 Liter
Dimensionen (BxTxH)	1726x700x885 mm	1726x700x885 mm
Kältemittel / Füllung	R290 / 0,097 kg	R290 / 0,059 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 1,03A	230 V, 50 Hz / 1,77A
Anschlussleistung	214 W	391 W
Energieeffizienzklasse / EEI	A / 21,1	D / 53,1
Jährlicher Energieverbrauch	533 kWh	2158 kWh
Geräuschniveau	45,1 dB(A)	46,8 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	4 (30°C/55% RH)
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000291 t	3 / 0,000177 t

KÜHL-/TIEFKÜHLTISCH

GASTRO C4 / F4

Mit 4 gekühlten Fächern

- Edelstahl innen und aussen
- 2 Drahtroste GN 1/1, Edelstahl
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Ergonomischer Handgriff
- Natürliches Kältemittel
- Erweiterter Temperaturbereich -5°/+12°C
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Ausführung für Zentralkühlung, auch CO2 möglich (optional)
- Elektrische Hebe- und Senkvorrichtung zur stufenlosen Verstellung der Arbeitshöhe 850 – 1050mm (optional)




Tischtyp	Kühltisch 	Tiefkühltisch 
Modelname	GASTRO C4	GASTRO F4
Material aussen / innen	Edehlstahl / Edelstahl	Edehlstahl / Edelstahl
Artikelnummer	C-4-G	F-4-G
Temperaturbereich	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Volumen (Brutto / Netto)	668 Liter / 539 Liter	668 Liter / 539 Liter
Dimensionen (BxTxH)	2163x700x885 mm	2163x700x885 mm
Kältemittel / Füllung	R290 / 0,097 kg	R290 / 0,060 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 2,06A	230 V, 50 Hz / 3,01A
Anschlussleistung	218 W	437 W
Energieeffizienzklasse / EEI	A / 23,2	D / 56,0
Jährlicher Energieverbrauch	644 kWh	2587 kWh
Geräuschniveau	43,8 dB(A)	48,7 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	4 (30°C/55% RH)
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000291 t	3 / 0,000180 t


ABMESSUNGEN

GASTRO TISCHE


C2 / F2

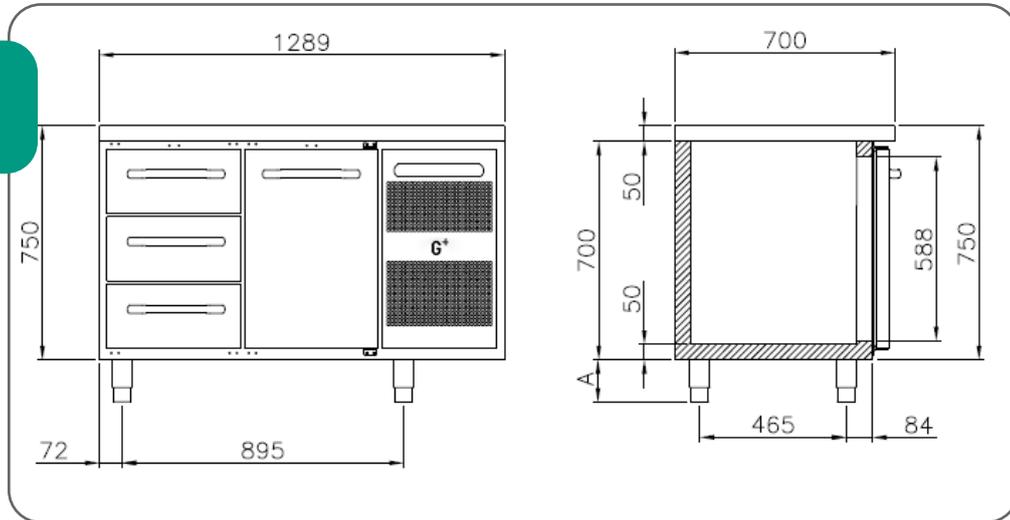

C3 / F3

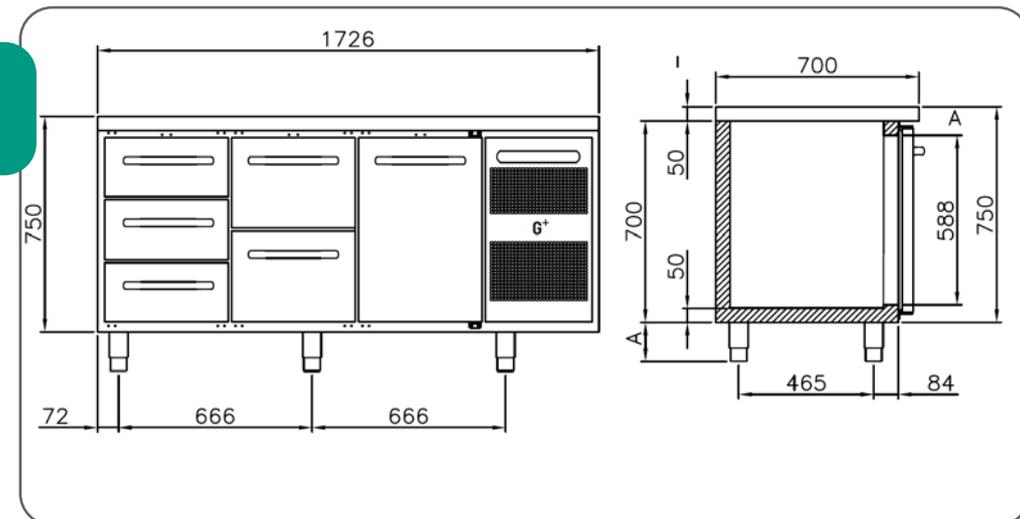

C4 / F4

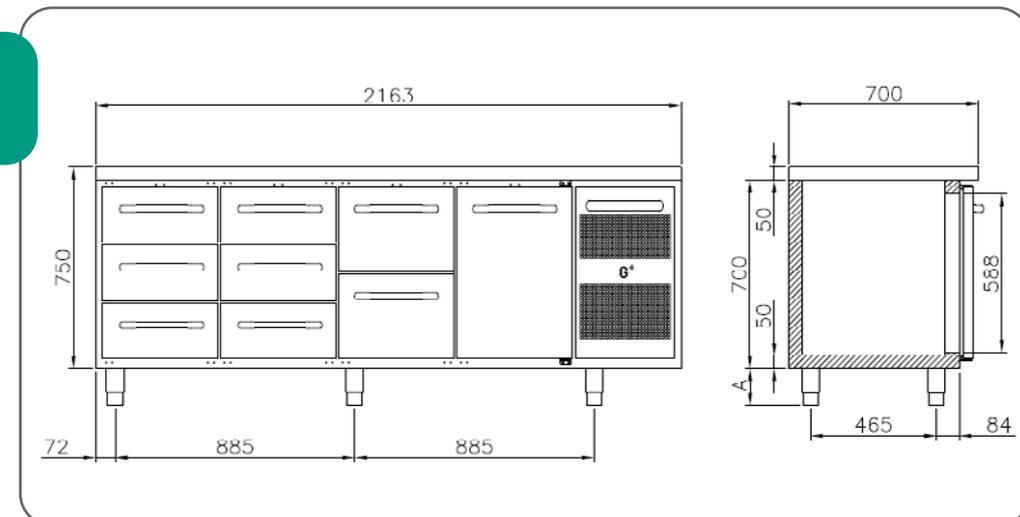

G⁺

MAXI

PLUS/TWIN/EURO/MIDI/STANDARD

Gewerbliche Kühlgeräte müssen so gebaut sein, dass sie den täglichen Anforderungen gerecht werden. Die Produkte der MAXI-Serie markieren in Sachen Qualität, Innovation, Energieeffizienz und Ergonomie die Spitze unseres Produktprogramms. Innovative Detaillösungen, niedrige Betriebskosten, hohe Temperaturstabilität und leichte Reinigung machen diese Serie zu einem perfekten Partner im professionellen Einsatz.

Eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten stellt sicher, dass für jeden Einsatzzweck die richtige Lösung gefunden werden kann. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen für nahezu jeden Einsatzzweck.



INNOVATION IM DETAIL

1 Kontrolle und Sicherheit
Die logisch gestaltete elektronische Steuerung besitzt ein Sicherheitssystem mit verschiedenen Alarmfunktionen, das eine sehr hohe Betriebssicherheit und zugleich eine Vielfalt von Nutzungsmöglichkeiten garantiert.

2 Ergonomischer Türgriff
Integrierter, ergonomischer Handgriff über die gesamte Türhöhe.

3 Einfache Reinigung
Glatte Oberflächen und eine leicht abnehmbare Türdichtung sichern eine einfache und effiziente Reinigung.

4 Pedal-Türöffner und Türschliesser
Mehrere Schrankmodelle sind mit einem Pedal-Türöffner ausgerüstet, einer praktischen Hilfe beim Einbringen und Entnehmen von Waren. Alle Schränke verfügen über eine selbstschliessende Tür, die bei mehr als 90° Öffnungswinkel geöffnet bleibt.

5 Serienmässiges Türschloss
Alle Schränke verfügen über ein serienmässiges Türschloss.



Umweltfreundlichkeit
Natürliche Kältemittel, umweltfreundliche Produktionsmethoden und ein sehr niedriger Energieverbrauch helfen der Umwelt und schonen den Geldbeutel.

Kühlschränke mit erweitertem Temperaturbereich
Alle Schränke der Serien PLUS, TWIN, EURO, MIDI und STANDARD verfügen serienmässig über einen erweiterten Temperaturbereich von -5° bis +12°C (gekennzeichnet mit einem C). Dieser Temperaturbereich ist unter anderem ideal zur Lagerung von Fisch- oder Fleischprodukten.



KÜHL-/TIEFKÜHLSCHRANK

MAXI C690 / F690 STANDARD

2/1 GN längs

- Edelstahl innen und aussen
- 3 Drahtroste GN 2/1, kunststoffbeschichtet
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- Natürliches Kältemittel
- Erweiterter Temperaturbereich -5°/+12°C
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Türschloss
- Pedal-Türöffner (optional)



Schranksyp	Kühlschrank  	Tiefkühlschrank  
Modelname	MAXI C690 Standard	MAXI F690 Standard
Material aussen / innen	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Artikelnummer	C-690-G	F-690-G
Temperaturbereich	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Volumen (Brutto / Netto)	610 Liter / 454 Liter	610 Liter / 454 Liter
Dimensionen (BxTxH)	700x895x2125 mm	700x895x2125 mm
Kältemittel / Füllung	R290 / 0,075 kg	R290 / 0,065 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 1,63A	230 V, 50 Hz / 2,11A
Anschlussleistung	300 W	346 W
Energieeffizienzklasse / EEI	D / 53,3	D / 52,2
Jährlicher Energieverbrauch	722 kWh	1937 kWh
Geräuschniveau	44,4 dB(A)	44,5 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000225 t	3 / 0,000195 t

KÜHL-/TIEFKÜHLSCHRANK MAXI C700 / F700 PLUS

2/1 GN längs

- Edelstahl innen und aussen
- 4 Drahtroste GN 2/1, kunststoffbeschichtet
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- Natürliches Kältemittel
- Erweiterter Temperaturbereich -5°/+12°C
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Türschloss
- Pedal-Türöffner



Schrankschranktyp	Kühlschrank  	Tiefkühlschrank  
Modelname	MAXI C700 Plus	MAXI F700 Plus
Material aussen / innen	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Artikelnummer	C-700-G-S	F-700-G-S
Temperaturbereich	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Volumen (Brutto / Netto)	610 Liter / 451 Liter	610 Liter / 451 Liter
Dimensionen (BxTxH)	700x909x2125 mm	700x909x2125 mm
Kältemittel / Füllung	R600a / 0,069 kg	R290 / 0,082 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 0,65A	230 V, 50 Hz / 3,60A
Anschlussleistung	144 W	368 W
Energieeffizienzklasse / EEI	A / 23,5	C / 40,8
Jährlicher Energieverbrauch	318 kWh	1508 kWh
Geräuschniveau	46,6 dB(A)	47,3 d(BA)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000207 t	3 / 0,000246 t

KÜHL-/TIEFKÜHLSCHRANK MAXI C710 / F710 TWIN

2/1 GN quer

- GN 2/1 Quereinschub
- Edelstahl innen und aussen
- 4 Drahtroste GN 2/1, kunststoffbeschichtet
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- Natürliches Kältemittel
- Erweiterter Temperaturbereich -5°/+12°C
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Türschloss
- Pedal-Türöffner



Schrankskyp	Kühlschrank  	Tiefkühlschrank  
Modelname	MAXI C710 Twin	MAXI F710 Twin
Material aussen / innen	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Artikelnummer	C-710-G-S	F-710-G-S
Temperaturbereich	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Volumen (Brutto / Netto)	614 Liter / 451 Liter	614 Liter / 451 Liter
Dimensionen (BxTxH)	820x789x2125 mm	820x789x2125 mm
Kältemittel / Füllung	R600a / 0,070 kg	R290 / 0,082 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 0,65A	230 V, 50 Hz / 3,58A
Anschlussleistung	144 W	368 W
Energieeffizienzklasse / EEI	B / 26,8	C / 42,7
Jährlicher Energieverbrauch	362 kWh	1578 kWh
Geräuschniveau	47,3 dB(A)	49,2 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000210 t	3 / 0,000246 t

KÜHL-/TIEFKÜHLSCHRANK MAXI C510 / F510 EURO

Euronorm-Mass 400x600 mm

- NUR 60cm breit – der passt in die kleinste Lücke!
- Edelstahl innen und aussen
- 4 Drahtroste 400x600mm, kunststoffbeschichtet
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- Natürliches Kältemittel
- Erweiterter Temperaturbereich -5°/+12°C
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Türschloss
- Pedal-Türöffner



Schrankschranktyp	Kühlschrank  	Tiefkühlschrank  
Modelname	MAXI C510 Euro	MAXI F510 Euro
Material aussen / innen	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Artikelnummer	C-510-G-S	F-510-G-S
Temperaturbereich	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Volumen (Brutto / Netto)	465 Liter / 314 Liter	465 Liter / 314 Liter
Dimensionen (BxTxH)	600x859x2125 mm	600x859x2125 mm
Kältemittel / Füllung	R290 / 0,065 kg	R290 / 0,065 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 1,70A	230 V, 50 Hz / 2,52A
Anschlussleistung	144 W	367 W
Energieeffizienzklasse / EEI	B / 28,3	D / 53,7
Jährlicher Energieverbrauch	319 kWh	1622 kWh
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000195 t	3 / 0,000195 t

KÜHL-/TIEFKÜHLSCHRANK

MAXI C650 / F650 MIDI

2/1 GN quer

- GN 2/1 Quereinschub
- Maschinenfach unten
- Edelstahl innen und aussen
- 4 Drahtroste GN 2/1, kunststoffbeschichtet
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- Natürliches Kältemittel
- Erweiterter Temperaturbereich -5°/+12°C
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Türschloss
- Pedal-Türöffner



Schrankschranktyp	Kühlschrank  	Tiefkühlschrank  
Modelname	MAXI C650 Midi	MAXI F650 Midi
Material aussen / innen	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Artikelnummer	C-650-G-S	F-650-G-S
Temperaturbereich	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Volumen (Brutto / Netto)	603 Liter / 456 Liter	603 Liter / 456 Liter
Dimensionen (BxTxH)	820x775x2000 mm	815x775x2000 mm
Kältemittel / Füllung	R290 / 0,113 kg	R290 / 0,100 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 1,36A	230 V, 50 Hz / 2,44A
Anschlussleistung	234 W	398 W
Energieeffizienzklasse / EEI	B / 27,5	C / 46,9
Jährlicher Energieverbrauch	371,9 kWh	1725 kWh
Geräuschniveau	45,6 dB(A)	48,5 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000339 t	3 / 0,000300 t

MAXI DOPPELTÜR

KÜHL-/TIEFKÜHLSCHRANK

MAXI C1400 / F1400 DOPPELTÜR

2/1 GN längs

- Edelstahl innen und aussen
- 8 Drahtroste GN 2/1, kunststoffbeschichtet
- Leistungsstarkes Umluft-Kühlsystem
- Geringes Geräuschniveau
- Automatische Abtauung
- Integrierte, ergonomische Handgriffe
- Natürliches Kältemittel
- Erweiterter Temperaturbereich -5°/+12°C
- Innovatives Luftleitsystem sichert eine homogene Temperaturverteilung im Innenraum
- Energiespargerät
- Türschlosse
- Pedal-Türöffnere




Schranksyp	Kühlschrank  	Tiefkühlschrank  
Modelname	MAXI C1400	MAXI F1400
Material aussen / innen	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Artikelnummer	C-1400-G-S	F-1400-G-S
Temperaturbereich	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
Volumen (Brutto / Netto)	1359 Liter / 1050 Liter	1359 Liter / 1050 Liter
Dimensionen (BxTxH)	1400x909x2125 mm	1400x909x2125 mm
Kältemittel / Füllung	R290 / 0,149 kg	R290 / 0,149 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz / 1,774A	230 V, 50 Hz / 3,55A
Anschlussleistung	248 W	607 W
Energieeffizienzklasse / EEI	A / 24,1	C / 40,9
Jährlicher Energieverbrauch	562 kWh	2720 kWh
Geräuschniveau	48,6 dB(A)	46,7 dB(A)
Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)	5 (40°C/40% RH)
GWP / Co2 Äquivalent	3 / 0,000447 t	3 / 0,000447 t

ABMESSUNGEN


MAXI PLUS/STANDARD

2/1 GN längs

STANDARD
C690
F690

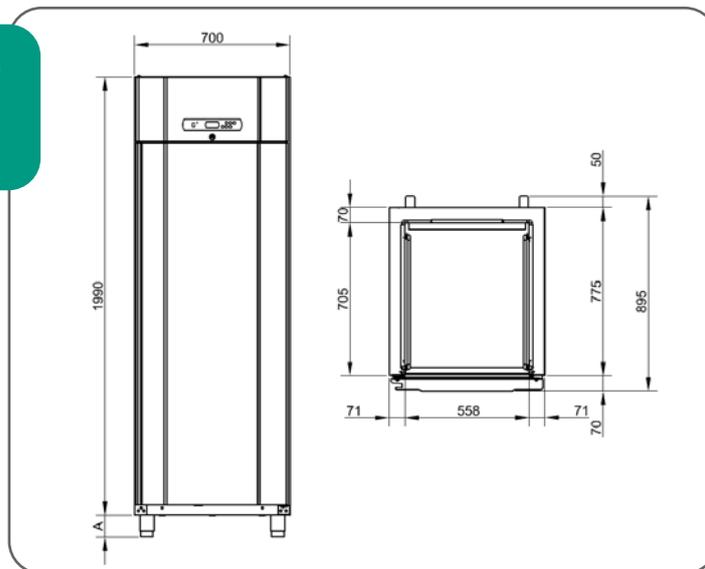

PLUS
C700
F700

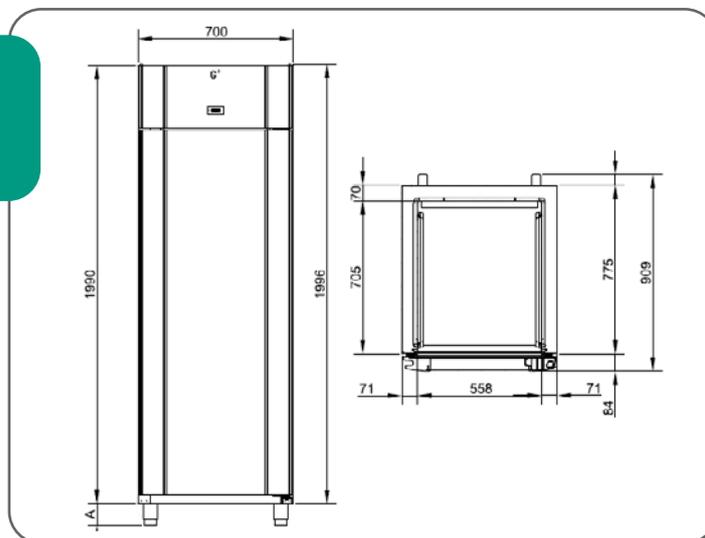


ABMESSUNGEN

MAXI DOPPELTÜR

2/1 GN längs

DOPPELTÜR
C1400
F1400

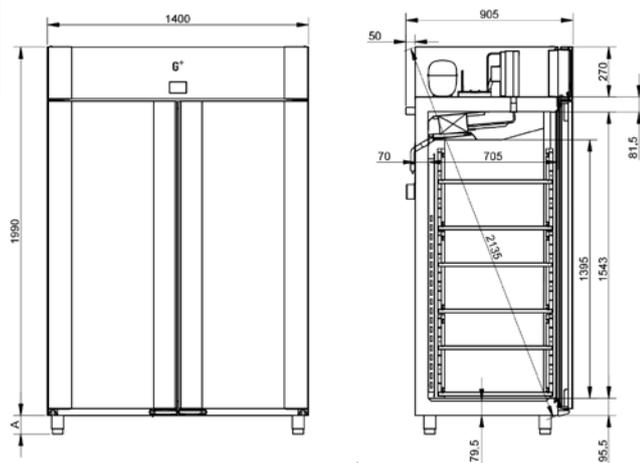


ABMESSUNGEN


MAXI TWIN/MIDI

2/1 GN quer

**TWIN
C710
F710**

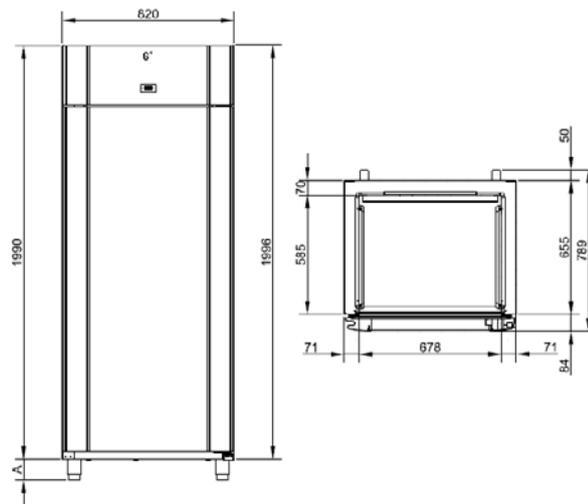

**MIDI
C650
F650**

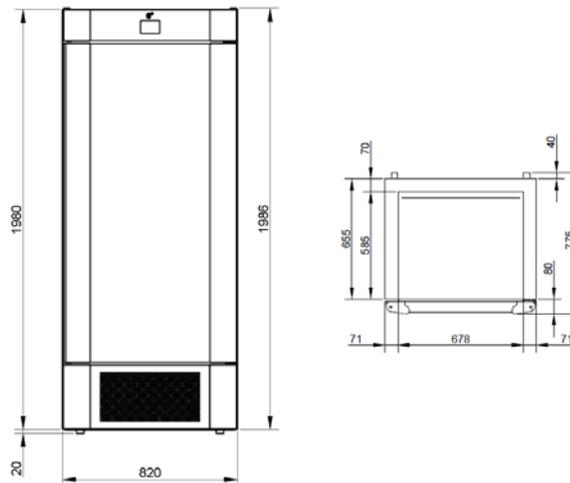


ABMESSUNGEN

MAXI EURO

Euronorm-Mass 400x600

EURO
C510
F510

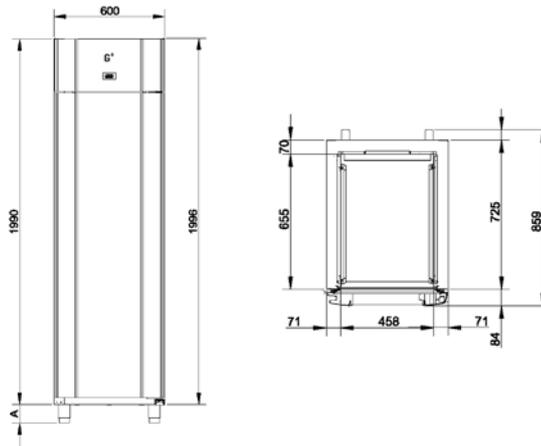

G⁺

PROCESS

Gewerbliche Schockkühler müssen so gebaut sein, dass sie den täglichen Anforderungen im harten Küchenalltag gerecht werden. Die robuste und hochwertige Verarbeitung macht den PROCESS BC 50 zu einem perfekten Schockkühler mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ein leistungsstarkes Kühlsystem, niedrige Betriebskosten, hohe Temperaturstabilität und die leichte Reinigung machen den PROCESS BC 50 zum perfekten Partner im professionellen Küchenalltag.




SCHOCKKÜHLER PROCESS BC50

- Edelstahl innen und aussen
- Leistungsstarkes Schockkühlsystem, steckerfertig
- Integrierter, ergonomischer Handgriff
- Intelligentes IFR-Kontroll-System
- Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Einfahrwagen (optional bestellbar)
- Kompatibel zu RATIONAL und ELOMA Hordengestellwagen in Verbindung mit Unterbaugestell (optional bestellbar)



Schranktyp	Schockkühler 
Modelname	PROCESS BC50 F S
Material aussen / innen	Edelstahl / Edelstahl
Artikelnummer	BC-50-CF-O
Kühlkapazität	60 kg
Temperaturbereich	-25°C/+10°C
Volumen (Brutto / Netto)	970 Liter / 630 Liter
Dimensionen (BxTxH)	780x1030x2215 mm
Kältemittel / Füllung / GWP	R452A
Elektrischer Anschluss	3P+N+PE, 50 Hz / 3 x 6,8A oder 230 V, 50 Hz / 12,32A
Anschlussleistung	3011 W
Energieverbrauch pro Kühlungszyklus	0,08 kWh/kg
Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
Co2 Äquivalent	4,925 t

G **GEWERBE** K **KÜHL** M **MÖBEL** AG

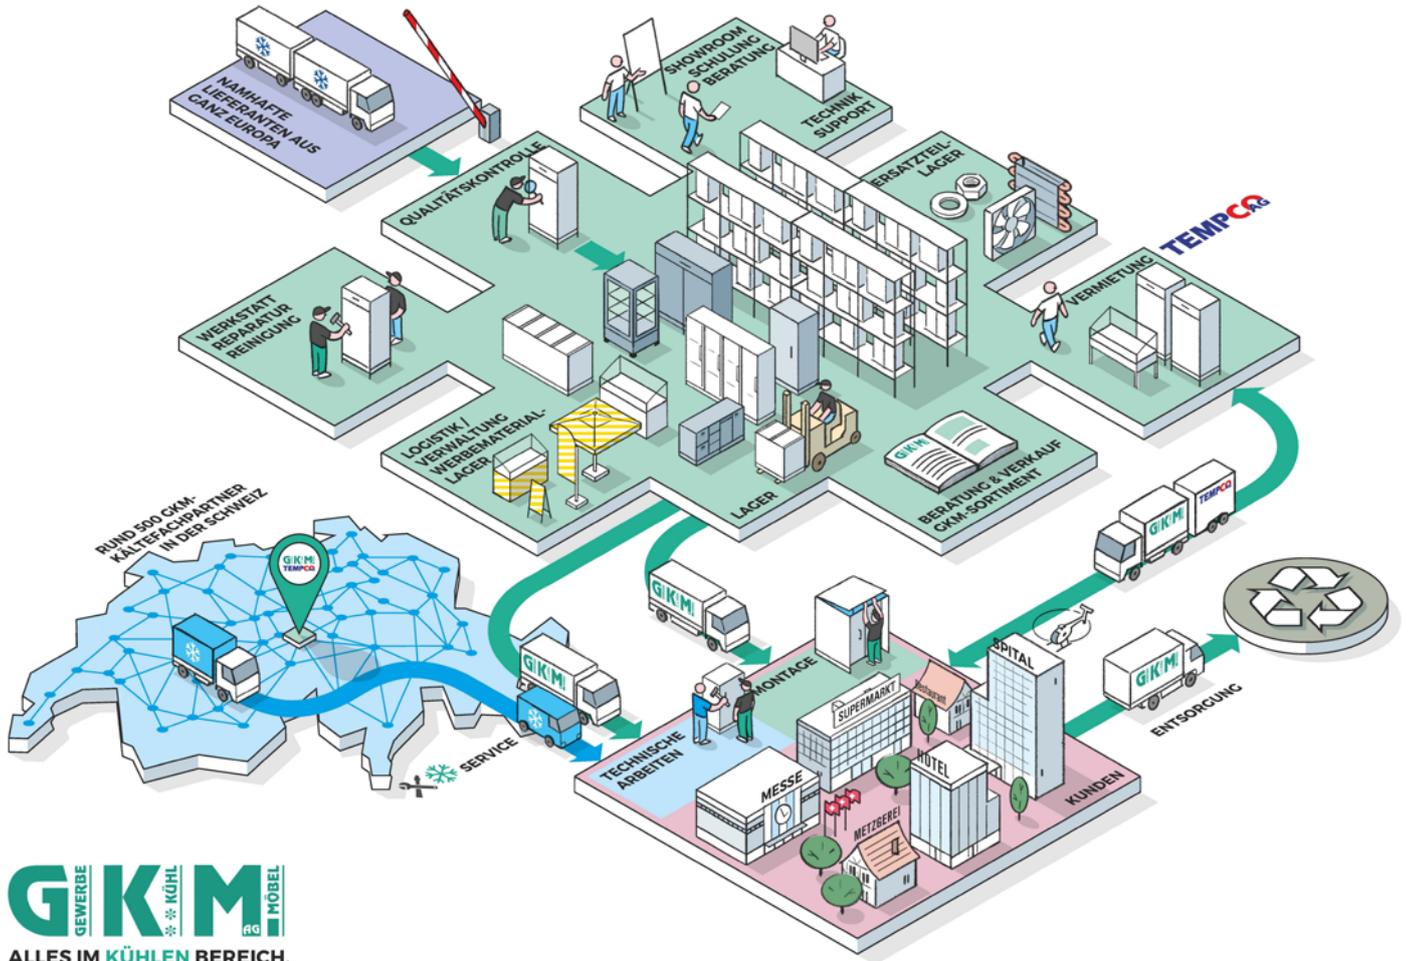

G **GEWERBE K **KÜHL** M **MÖBEL** AG**
ALLES IM KÜHLEN BEREICH.



GKM Gewerbekühlmöbel AG
 Türlacherweg 40
 6060 Sarnen
 Tel 041 666 70 80

Conseiller vente
 Romandie/Valais
 Tel 021 847 00 91



info@gkm-ag.ch

www.gkm-ag.ch