



HOSHIZAKI



GKM Gewerbekühlmöbel AG
Türlacherweg 40
6060 Sarnen
Tel 041 666 70 80

Conseiller vente
Romandie/Valais

Tel 021 847 00 91

info@gkm-ag.ch




www.gkm-ag.ch



Symbol	Legende	Légende des symboles
	Temperaturbereich	Plage de température
	Umluft mit Luftleitblech	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
	Kühlung statisch	Réfrigération statique
	Gewicht brutto (kg)	Proids brut (kg)
	Tür mit Schloss	Porte avec serrure
	Integrierte LED-Beleuchtung	clairage LED intégré




SOMMELIER 18 / 24 / 24 FG / 63

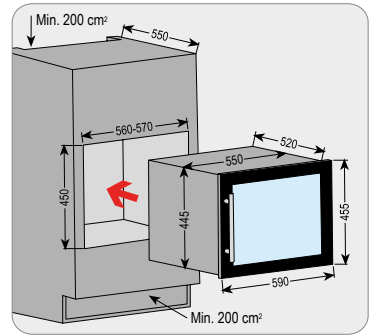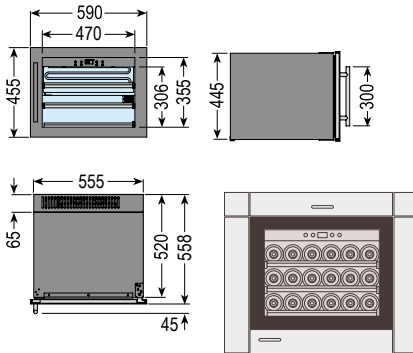



Sommelier 18




Sommelier 24 Plus



Sommelier 24 Plus FG

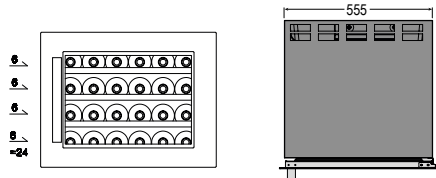

Sommelier 63

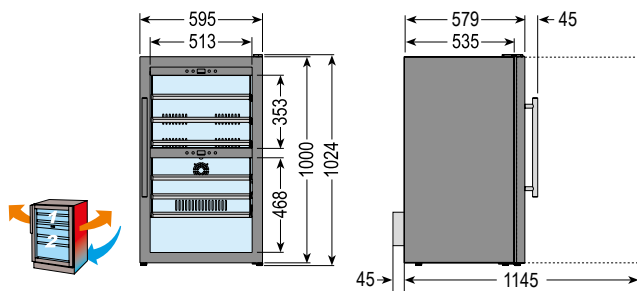

Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto

Transport CODE netto

SOMMELIER 18
1'225.00
SOMMELIER-18

Sommelier 24
1'405.00
SOMMELIER-24

Sommelier 24 FG
1'470.00
SOMMELIER-24-FG

SOMMELIER 63
1'890.00
SOMMELIER-63

Kat. 100300 = 9.26

B = 73.00

Avec compresseur

Armoire à vin de réfrigération
R600a ventilée
Indication

Kat. 100310 = 26.00

C = 96.00

Taxe anticipée de recyclage TAR net

CODE Transport net

Ausführung	SOMMELIER 18	Sommelier 24	Sommelier 24 FG	SOMMELIER 63	Exécution
Temperaturbereich	+5°/+20° C	+5°/+20° C	+5°/+20° C	+5°/+12° C +12°/+22° C	Plage de température
Temperaturzonen	1	1	1	2	Zones de température
Aufstellart eingebaut	✓	✓	✓		Mode d'installation intégré
Aufstellart freistehend				✓	Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech	✓	✓	✓	✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
statisch gekühlt	✓				refroidissement statique
Aussenmasse: BxTxH (mm)	590x596x455	592x559x455	592x559x455	595x580x1020	Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz noir	schwarz / Glas Edelstahlrahmen noir / verre cadre inox	schwarz / Glas Rahmen noir / cadre en verre	schwarz / Edelstahlrahmen noir / cadre en acier inox	Extérieur / Matériau
Innenausführung	dunkel / foncé				Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	50	51	51	190	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg)	21	25	25	53	Proids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	G	G	G	G	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	128	118	118	165	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4				Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,023 kg	R600a GWP 3 0,018 kg	R600a GWP 3 0,018 kg	R600a GWP 3 0,03 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz				Branchement
Anschlussleistung (Watt)	68	127	127	120	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓				Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓				Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	18	24	24	66	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar	3 (444x337 mm)	3 (465x305 mm)		6 (498x442 mm)	Grilles en bois, extensibles
Holzroste, ausziehbar				1 (498x330 mm)	Grilles en bois, extensibles
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk	✓				Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss				✓	avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung	✓				Eclairage LED intégré
Magnetdichtung auswechselbar	✓				Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	38	39	39	41	Niveau de bruit -dB (A)

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	155.00	Charnière à gauche porte vitrée
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	soupape de compensation de pression



Standard Ausführung
Version standard



Glas mit UV-Filter
Verre fumé avec filtre UV



LEDs Licht Standard
Digitale Temperaturanzeige
Lumière LED standard
Affichage numérique de la température



Sommelier 24 Plus FG


Standardfarbe
couleur standard
COD.13




SOMMELIER 40 / 46 / 46/1 PLUS FG




Sommelier 40 Plus FG

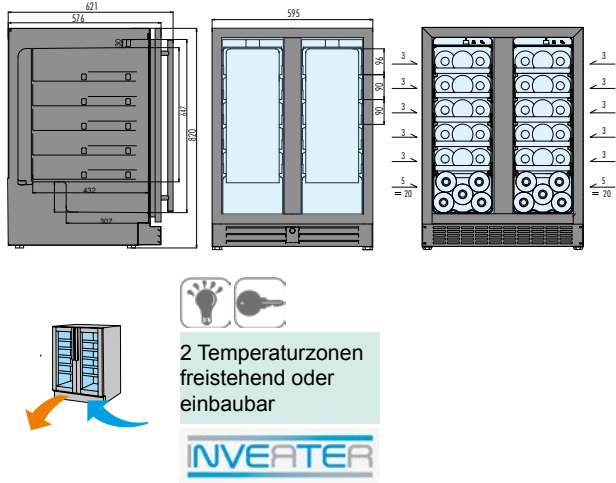

Sommelier 46/1 Plus FG

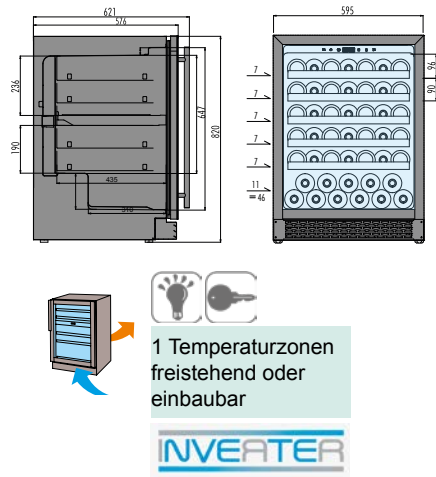

Sommelier 46 Plus FG

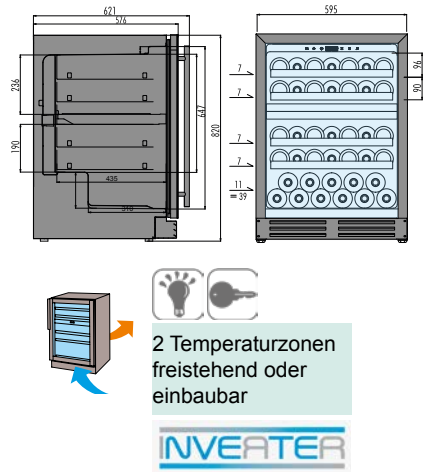

Steckerfertig mit Kompressor	SOMMELIER 40	SOMMELIER 46/1	SOMMELIER 46	Avec compresseur
Weinkühlschrank R600a Umluft Typen-Bezeichnung	2'070.00 SOMMELIER-40-FG	1'800.00 SOMMELIER-46_1- FG	1'890.00 SOMMELIER-46-FG	Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée Indication
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto	Kat. 100310 = 26.00			Taxe anticipée de recyclage TAR net
Transport CODE netto	C = 96.00			CODE Transport net

SOMMELIER 40 / 46 / 46/1 PLUS FG

1C

Ausführung	SOMMELIER 40 FG	SOMMELIER 46/1 FG	SOMMELIER 46 FG	Exécution
Temperaturbereich	+5°/+20° C +5°/+20° C	+5°/+20° C	+5°/+20° C +5°/+20° C	Plage de température
Temperaturzonen	2	1	2	Zones de température
Aufstellart eingebaut		✓		Mode d'installation intégré
Aufstellart freistehend		✓		Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech		✓		Ventilation a plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)		592 x 570 x 820		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material / Vollglas Plus FG		schwarz / Glas Rahmen noir / cadre en verre		Extérieur / Matériau / verre plein Plus FG
Innenausführung		dunkel / foncé		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	100	127	119	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg)	44	42	44	Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	G	F	G	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	133	104	127	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse		4		Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,045 kg	R600a GWP 3 0,04 kg	R600a GWP 3 0,04 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss		230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)		160		Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturan- zeige		✓		Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung		✓		Dégivrage automatique et évaporati- on d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	40	46	39	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (203x435 mm)	10			Grilles en bois, extensibles (203x435 mm)
Holzroste, ausziehbar (505x435 mm)		5	4	Grilles en bois, extensibles (505x435 mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk		✓		Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss		✓		avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung		✓		Eclairage LED intégré
Magnetdichtung auswechselbar		✓		Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	36	37	38	Niveau de bruit -dB (A)

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	155.00	Charnière à gauche porte vitrée
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	soupape de compensation de pression


Standardfarbe
couleur standard
COD.13



SOMMELIER 60 // 60/1 // 80 // 80/1 PLUS FG




Sommelier 60 Plus FG

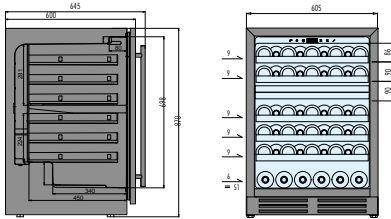



2 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar



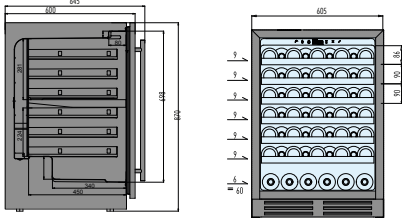


Sommelier 60/1 Plus FG




1 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar



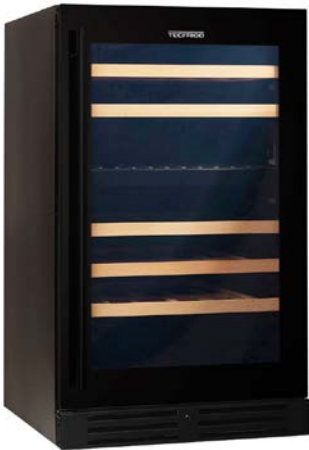


Sommelier 80 Plus FG

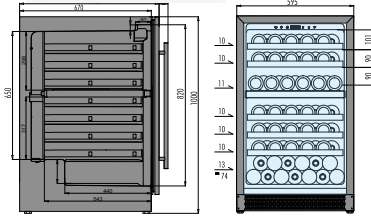



2 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar



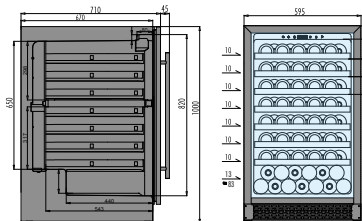



1 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar





Sommelier 80/1 Plus FG

Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto
Transport CODE netto

SOMMELIER 60

1'995.00
SOMMELIER-60-FG

1'875.00
SOMMELIER-60_1-FG

SOMMELIER 80

2'195.00
SOMMELIER-80_FG

2'120.00
SOMMELIER-80_1_FG

Kat. 100310 = 26.00
C = 96.00

Avec compresseur

Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée
Indication

Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée
Indication

Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

SOMMELIER 60 // 60/1 // 80 // 80/1 PLUS FG

1C

Ausführung	SOMMELIER 60	SOMMELIER 80	Exécution
Temperaturbereich 	+5°/+20° C	+5°/+20° C +5°/+20° C	Plage de température 
Temperaturzonen	1	2	Zones de température
Aufstellart eingebaut	✓		Mode d'installation intégré
Umluft mit Luftleitblech 	✓		Ventilation a. plaque de diffusion d'air 
Aussenmasse: BxTxH (mm)	605 x 600 x 870	595 x 710 x 1000	Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	Plus	schwarz / Glas Edelstahlrahmen noir / verre Cadre en inox	Extérieur / Matériau
Vollglas	Plus FG	schwarz / Glas Rahmen noir / cadre en verre	verre plein
Innenausführung	dunkel / foncé		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	108	100	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg) 	43	45	Poids brut (kg) 
Energieeffizienzklasse	G	G	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	160	159	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4		Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,04 kg	R600a GWP 3 0,04 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	110		Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓		Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	48	42	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (452x305 mm)	6	5	Grilles en bois, extensibles (450x340 mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk	✓		Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss 	✓		avec serrure 
Integrierte LED-Beleuchtung 	✓		Eclairage LED intégré 
Magnetdichtung auswechselbar	✓		Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	41		Niveau de bruit -dB (A)

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	155.00	Charnière à gauche porte vitrée
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	soupape de compensation de pression
Holzaufhängung für Gläser (80)	TEC-Y4003_2	70.00	Suspension en bois pour verres (80)
Holzrost für Weinflaschenpräsentation (80)	TEC-Y4003_3	70.00	Caisse en bois pour présentation de bouteilles de vin (80)

Optional / En option



Holzaufhängung für Gläser (80)
Suspension en bois pour verres (80)



Holzrost für Weinflaschenpräsentation (80)
Caisse en bois pour présentation de bouteilles de vin (80)


Standardfarbe
couleur standard
COD.13



SOMMELIER 60 // 60/1 // 80 // 80/1 PLUS FG




Sommelier 60 Plus FG

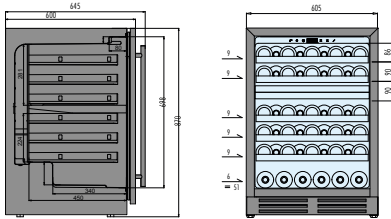



2 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar



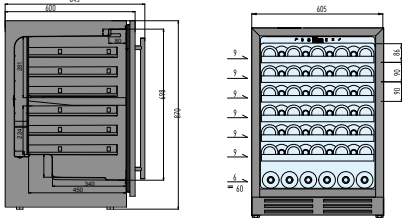


Sommelier 60/1 Plus FG




1 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar



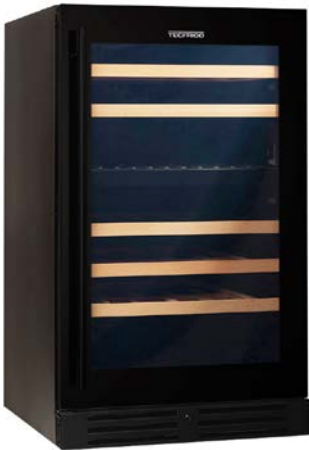


Sommelier 80 Plus FG

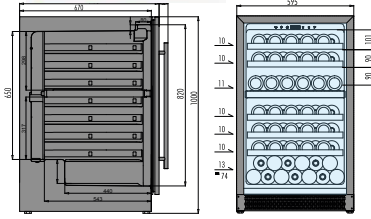



2 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar



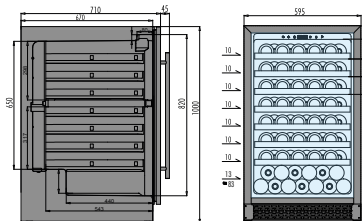



1 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar





Sommelier 80/1 Plus FG

Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto
Transport CODE netto

SOMMELIER 60

1'995.00
SOMMELIER-60-FG

1'875.00
SOMMELIER-60_1-FG

SOMMELIER 80

2'195.00
SOMMELIER-80_FG

2'120.00
SOMMELIER-80_1_FG

Avec compresseur

Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée
Indication

Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée
Indication

Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

Kat. 100310 = 26.00
C = 96.00

SOMMELIER 60 // 60/1 // 80 // 80/1 PLUS FG

1C

Ausführung	SOMMELIER 60	SOMMELIER 80	Exécution
Temperaturbereich 	+5°/+20° C	+5°/+20° C +5°/+20° C	Plage de température 
Temperaturzonen	1	2	Zones de température
Aufstellart eingebaut	✓		Mode d'installation intégré
Umluft mit Luftleitblech 	✓		Ventilation a. plaque de diffusion d'air 
Aussenmasse: BxTxH (mm)	592 x 555 x 885		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material Plus	schwarz / Glas Edelstahlrahmen noir / verre Cadre en inox		Extérieur / Matériau Plus
Vollglas Plus FG	schwarz / Glas Rahmen noir / cadre en verre		verre plein Plus FG
Innenausführung	dunkel / foncé		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	108	100	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg) 	43	45	Poids brut (kg) 
Energieeffizienzklasse	G	G	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	160	159	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4		Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,04 kg	R600a GWP 3 0,04 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	110		Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓		Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	48	42	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (452x305 mm)	6	5	Grilles en bois, extensibles (450x340 mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk	✓		Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss 	✓		avec serrure 
Integrierte LED-Beleuchtung 	✓		Eclairage LED intégré 
Magnetdichtung auswechselbar	✓		Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	41		Niveau de bruit -dB (A)

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	155.00	Charnière à gauche porte vitrée
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	soupape de compensation de pression
Holzaufhängung für Gläser (80)	TEC-Y4003_2	70.00	Suspension en bois pour verres (80)
Holzrost für Weinflaschenpräsentation (80)	TEC-Y4003_3	70.00	Caisse en bois pour présentation de bouteilles de vin (80)

Optional / En option



Holzaufhängung für Gläser (80)
Suspension en bois pour verres (80)




Holzrost für Weinflaschenpräsentation (80)
Caisse en bois pour présentation de bouteilles de vin (80)

Standardfarbe
couleur standard
COD.13




SOMMELIER 261 / 262 Z FG PLUS

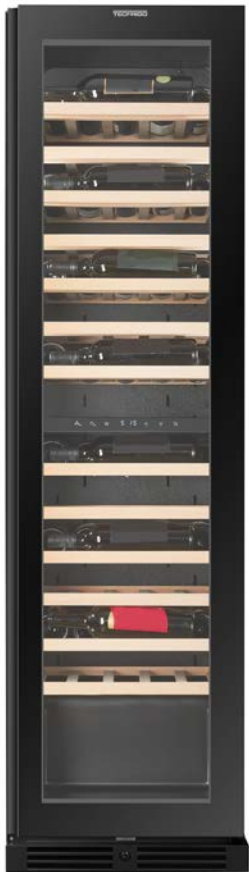


Sommelier 261-Z FG







Sommelier 262-Z FG



1 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar



2 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar

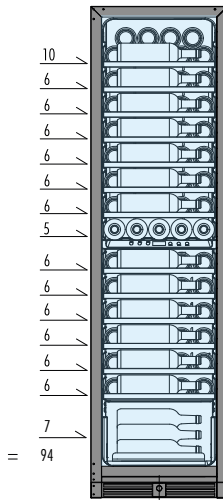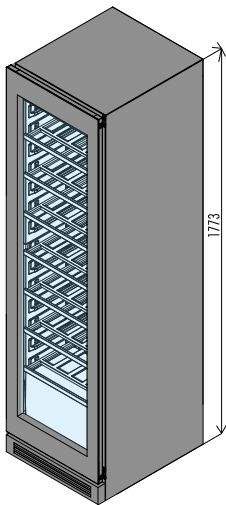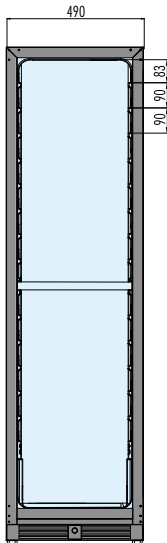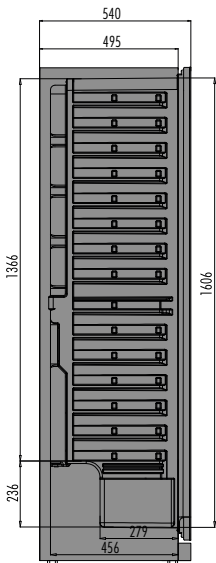

Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto
Transport CODE netto

SOMMELIER 261 Z FGSOMMELIER 262 Z FG

2'940.00
SOMMELIER-261-Z-FG

3'040.00
SOMMELIER-262-Z-FG

Kat. 100310 = 26.00
D = 113.00

Avec compresseur

Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée
Indication

Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

SOMMELIER 261 / 262 Z FG PLUS

1C

Ausführung	SOMMELIER 261 Z FG	SOMMELIER 262 Z FG	Exécution
Temperaturbereich	+5°/+20° C	+5°/+12° C +12°/+20° C	Plage de température
Temperaturzonen	1	2	Zones de température
Aufstellart eingebaut			Mode d'installation intégré
Aufstellart freistehend		✓	Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech	✓	✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	490 x 540 x 1775		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz / Glas noir / verre		Extérieur / Matériau
Innenausführung	dunkel / foncé		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	245	240	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg)	96	96	Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	G	G	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	145	156	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4	4	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,045 kg	R600a GWP 3 0,045 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	180		Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓		Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	94	94	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (400 x 375 mm)	13	13	Grilles en bois, extensibles (400 x375 mm)
Holzroste, ausziehbar (400 x 308 mm)	1	1	Grilles en bois, extensibles (400 x308 mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk	✓		Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss	✓		avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung	✓		Eclairage LED intégré
Magnetdichtung auswechselbar	✓		Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	41	42	Niveau de bruit -dB (A)

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	155.00	Charnière à gauche porte vitrée
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	soupape de compensation de pression
ZusammenbauKit 261/2	TEC-AR102_1	98.00	Kit d'assemblage 261/2



Optional: Kit Zusammenbaubar
En option : kit à assembler



LED Beleuchtung seitlich pro Auszug
Éclairage LED latéral par tiroir



6 Flaschen pro Auszug
6 bouteilles par tiroir

Standardfarbe
couleur standard
COD.13



SOMMELIER 401 / 402 PLUS FG



Sommelier 401 FG

Sommelier 402 FG









1 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar





2 Temperaturzonen
freistehend oder
einbaubar





Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

SOMMELIER 401 FG

3'320.00
SOMMELIER-401-FG

SOMMELIER 402 FG

3'385.00
SOMMELIER-402-FG

Avec compresseur

Armoire à vin de réfrigération
R600a ventilée
Indication

Vorgezogene Recyclinggebühr
vRG netto

Kat. 100310 = 26.00

Taxe anticipée de recyclage TAR
net

Transport CODE netto

F = 178.00

CODE Transport net

Ausführung	SOMMELIER 401 FG	SOMMELIER 402 FG	Exécution
Temperaturbereich	+5°/+20° C	+5°/+20° C	Plage de température
Temperaturzonen	1	2	Zones de température
Aufstellart eingebaut	✓		Mode d'installation intégré
Aufstellart freistehend	✓		Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech	✓		Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	595 x 768 x 1720		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz / Full Glass		Extérieur / Matériau
Innenausführung	noir / cadre en acier inox		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	403	387	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg)	92	94	Proids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	G	G	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	154	192	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	N	N	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,05 kg	R600a GWP 3 0,05 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	180		Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓		Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	163	154	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (481 x 545 mm)	15	13	Grilles en bois, extensibles (481 x 545 mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk	✓		Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss	✓		avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung	✓		Eclairage LED intégré
Magnetdichtung auswechselbar	✓		Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	39	38	Niveau de bruit -dB (A)

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	155.00	Charnière à gauche porte vitrée
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	souape de compensation de pression
ZusammenbauKit 400	TEC-Y4002_4	275.00	Kit d'assemblage 400
Holzaufhängung für Gläser (400)	TEC-Y4003_2	70.00	Suspension en bois pour verres (400)
Holzrost für Weinflaschenpräsentation (400)	TEC-Y4003_3	70.00	Caisse en bois pour présentation de bouteilles de vin (400)



Interner Aktivkohlefilter, der unangenehme Gerüche beseitigt
Filtre à charbon actif interne qui élimine les odeurs désagréables.



Touchpad-Bedienfeld mit Hintergrundbeleuchtung
Panneau de commande tactile avec éclairage de fond



Türrahmen Full Glass
Langer rohrförmiger Griff
Dreischichtiges Glas mit UV-Schutz
Cadre de porte Full Glass Longue poignée tubulaire
Verre triple couche avec protection UV



Abnehmbare Gitter
Grilles amovibles de série



Weißes LED-Licht
Lumière blanche LED


Standardfarbe
couleur standard
COD.13



SOMMELIER 601 / 602 PLUS FG




Sommelier 601 FG



1 Temperaturzonen
freistehend



INVERTER

Sommelier 602 FG



2 Temperaturzonen
freistehend

INVERTER

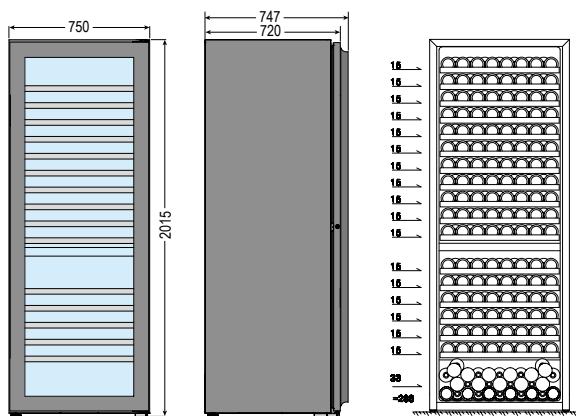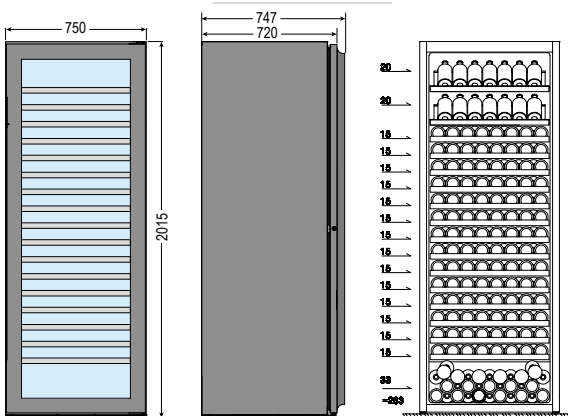

Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

SOMMELIER 601 FG

5'365.00
SOMMELIER-601-FG

SOMMELIER 602 FG

5'940.00
SOMMELIER-602-FG

Avec compresseur

Armoire de réfrigération R600a ventilée
Indication

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto
Transport CODE netto

Kat. 100320 = 46.30
F = 178.00

Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

SOMMELIER 601 / 602 PLUS FG

1C

Ausführung	SOMMELIER 601	SOMMELIER 602	Exécution
Temperaturbereich 	+5°/+20° C	+10°/+20° C +5°/+12° C	Plage de température 
Temperaturzonen	1	2	Zones de température
Aufstellart freistehend	✓		Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech 	✓		Ventilation a. plaque de diffusion d'air 
Aussenmasse: BxTxH (mm)	750 x 710 x 2000		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz / Edelstahlrahmen noir / cadre en acier inox		Extérieur / Matériau
Innenausführung	dunkel / foncé		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	642	630	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg) 	143	146	Poids brut (kg) 
Energieeffizienzklasse	G	G	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	226	223	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	SN	SN	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,135 kg	R600a GWP 3 0,135 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	175		Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓		Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	303	270	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (540 x 637 mm)	18	17	Grilles en bois, extensibles (540 x 637 mm)
Glastür rechts gebandet, links ab Werk	✓		Porte vitrée à charnières à droite, à gauche départ usine
mit Schloss 	✓		avec serrure 
Integrierte LED-Beleuchtung 	✓		Eclairage LED intégré 
Magnetdichtung auswechselbar	✓		Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	41		Niveau de bruit -dB (A)
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	soupape de compensation de pression
ZusammenbauKit 400	TEC-Y4002_4	275.00	Kit d'assemblage 400
Holzaufhängung für Gläser (600)	TEC-Y7703_1	230.00	Suspension en bois pour verres (600)
Holzrost für Weinflaschenpräsentation (600)	TEC-Y020307	230.00	Caisse en bois pour présentation de bouteilles de vin (400)



Interner Aktivkohlefilter, der unangenehme Gerüche beseitigt
Filtre à charbon actif interne qui élimine les odeurs désagréables.



schwarzer Türgriff
poignée de porte noire



LED Beleuchtung seitlich pro Auszug
Éclairage LED latéral par tiroir





13 Flaschen pro Auszug
13 bouteilles par tiroir

Standardfarbe
couleur standard
COD.13



SOMMELIER 301 / 302 FG

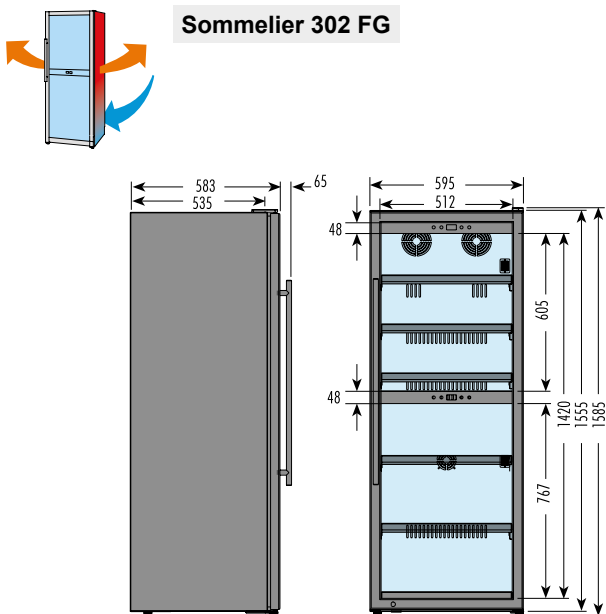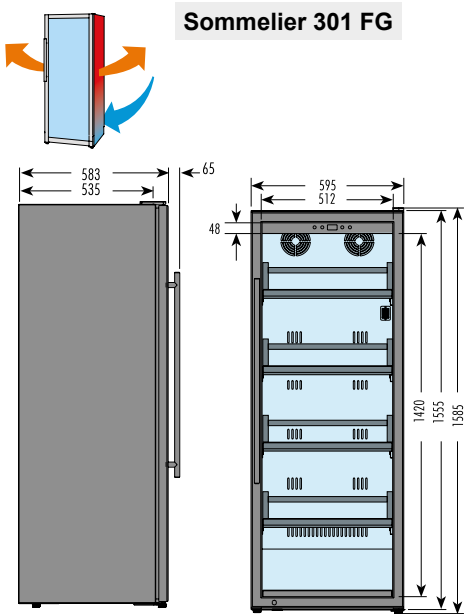

Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto
Transport CODE netto

SOMMELIER 301 FG

2'825.00
SOMMELIER-301-FG

Kat. 100310 = 26.00
E = 132.00

SOMMELIER 302 FG

2'885.00
SOMMELIER-302-FG

Avec compresseur

Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée
Indication

Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

Ausführung	SOMMELIER 301 FG	SOMMELIER 302 FG	Exécution
Temperaturbereich	+5°/+20° C	+5°/+12° C +12°/+20° C	Plage de température
Temperaturzonen	1	2	Zones de température
Aufstellart eingebaut			Mode d'installation intégré
Aufstellart freistehend		✓	Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech	✓	✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	595 x 580 x 1590		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz / Alurahmen noir / cadre aluminium		Extérieur / Matériau
Innenausführung	dunkel / foncé		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	320		Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg)	76	76	Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	F	F	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	122	121	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4	4	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,045 kg	R600a GWP 3 0,045 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	150		Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓		Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	113	107	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (503 x 437 mm)	6	6	Grilles en bois, extensibles (503 x 437 mm)
Holzroste, ausziehbar (503 x 325 mm)	1	1	Grilles en bois, extensibles (503 x 325 mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk	✓		Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss	✓		avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung	✓		Eclairage LED intégré
Magnetdichtung auswechselbar	✓		Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)		46	Niveau de bruit -dB (A)
Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	155.00	Charnière à gauche porte vitrée
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	soupape de compensation de pression



Standard Ausführung
Version standard



Glas mit UV-Filter
Verre fumé avec filtre UV



Schloss mit Inbusschlüssel
Standard
Serrure avec clé Allen
standard

Standardfarbe
couleur standard
COD.13




SOMMELIER 481 / 482 FG



Sommelier 481 FG



Sommelier 482 FG

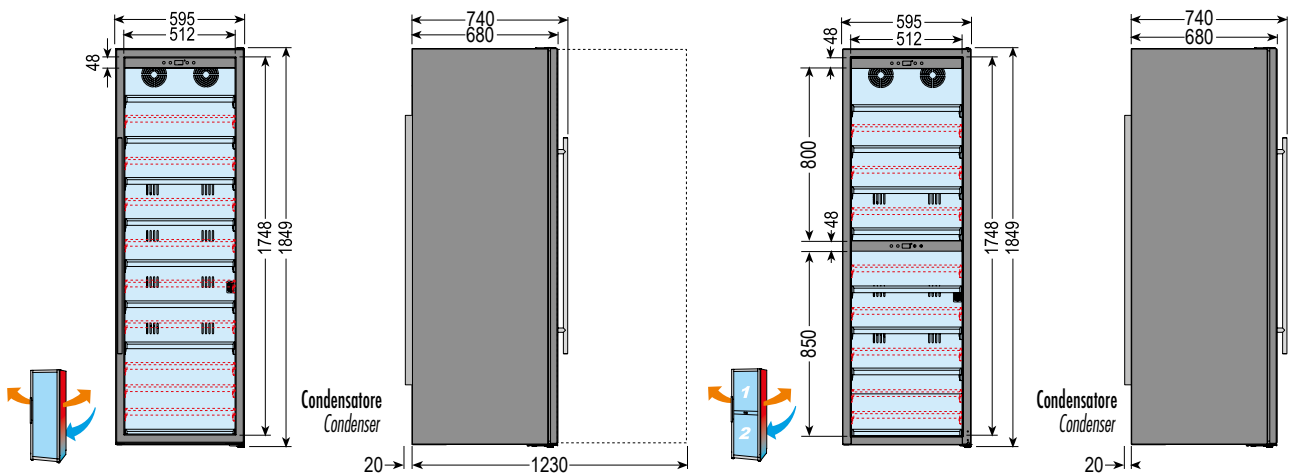

Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto
Transport CODE netto

SOMMELIER 481 FG	SOMMELIER 482 FG
3'170.00	3'220.00
SOMMELIER-481-FG	SOMMELIER-482-FG
Kat. 100310 = 26.00	
F = 178.00	

Avec compresseur

Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée
Indication
Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

Ausführung	SOMMELIER 481	SOMMELIER 482	Exécution
Temperaturbereich	+5°/+20° C	+5°/+12° C +12°/+20° C	Plage de température
Temperaturzonen	1	2	Zones de température
Aufstellart eingebaut			Mode d'installation intégré
Aufstellart freistehend		✓	Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech	✓	✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	595 x 680 x 1840		Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz / Alurahmen noir / cadre aluminium		Extérieur / Matériau
Innenausführung	dunkel / foncé		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	465	450	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg)	90	90	Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	F	F	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	133	184	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4	4	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,05 kg	R600a GWP 3 0,045 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	150	280	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓	✓	Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓	✓	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	168	163	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste, ausziehbar (503 x 530 mm)	7	7	Grilles en bois, extensibles (503 x 530 mm)
Holzroste, ausziehbar (503 x 420 mm)	1	1	Grilles en bois, extensibles (503 x 420 mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk	✓	✓	Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss	✓	✓	avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung	✓	✓	Eclairage LED intégré
Magnetdichtung auswechselbar	✓	✓	Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	38		Niveau de bruit -dB (A)

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	155.00	Charnière à gauche porte vitrée
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	soupape de compensation de pression



Standard Ausführung
Version standard



Glas mit UV-Filter
Verre fumé avec filtre UV



Schloss mit Inbusschlüssel
Standard
Serrure avec clé Allen
standard

Standardfarbe
couleur standard
COD.13








Wine 32



Wine 32/1

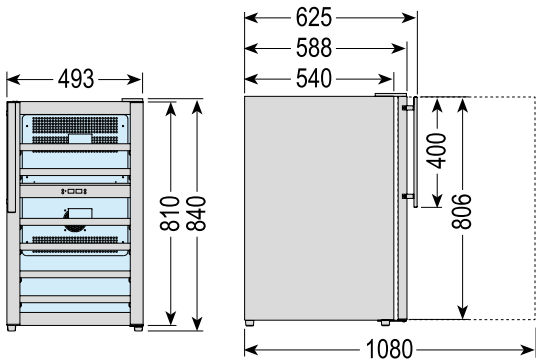

Wine 32

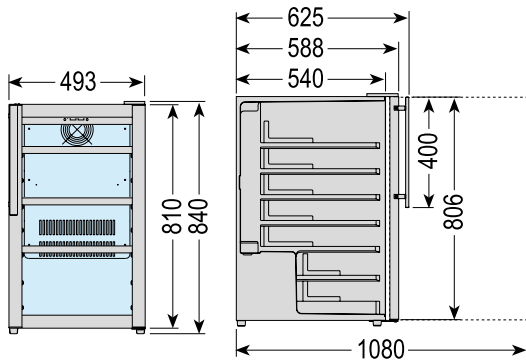

Wine 32/1

Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

Wine 32

1'645.00
Wine-32

Wine 32/1

1'525.00
Wine-32_1

Avec compresseur

Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée
Indication

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto
Transport CODE netto

Kat. 100310 = 26.00
C = 96.00

Taxe anticipée de recyclage TAR net
CODE Transport net

Ausführung	Wine 32	Wine 32_1	Exécution
Temperaturbereich	+5°/+10° C +10°/+18° C	+2°/+10° C	Plage de température
Temperaturzonen	2	1	Zones de température
Aufstellart freistehend	✓		Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech	✓		Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	493 x 625 x 840	493 x 625 x 840	Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz / Alurahmen noir / cadre aluminium		Extérieur / Matériau
Innenausführung	dunkel / foncé		Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	106	106	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg)	40	44	Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	G	A B	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	142	182	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4	4	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,03 kg	R600a GWP 3 0,03 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz		Branchement
Anschlussleistung (Watt)	100	100	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓		Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓		Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	14 +18	145	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste (413x423mm)	4	1 2	Grilles en bois (413x423mm)
Holzroste (413x290mm)	1		Grilles en bois (413x290 mm)
Holzroste (418x426mm)			Grilles en bois (418x426mm)
Glastür gebandet, umbandbar ab Werk	rechts à droite	rechts, à droite	Porte en verre à charnières, réversible départ usine
Integrierte LED-Beleuchtung	✓		Eclairage LED intégré
Magnetdichtung auswechselbar	✓		Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	39		Niveau de bruit -dB (A)
Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	auf Anfrage	Charnière à gauche porte vitrée



Interner Aktivkohlefilter, der unangenehme Gerüche beseitigt
 Filtre à charbon actif interne qui élimine les odeurs désagréables.





WINE 32 / 47 / 155 / 185 FG



Wine 32 FG

Wine 47 FG

Wine 185 FG

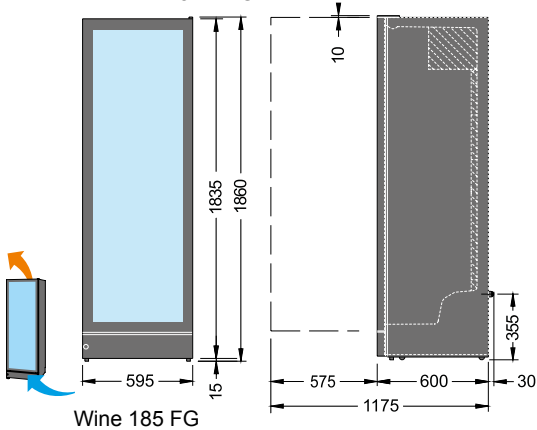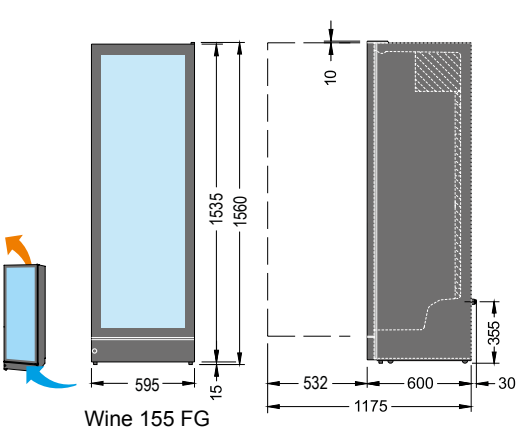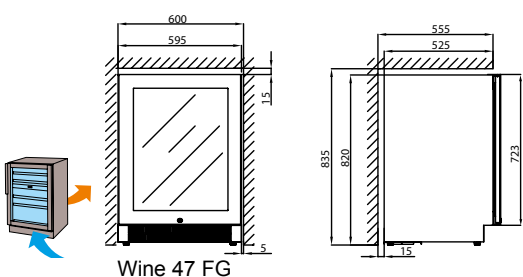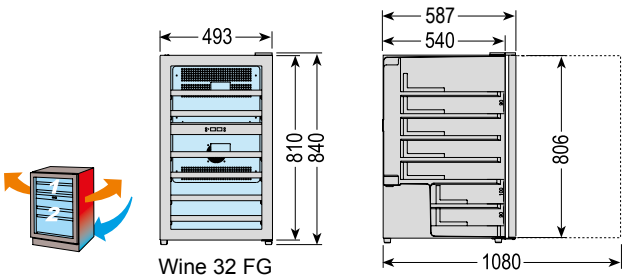

Steckerfertig mit Kompressor

Weinkühlschrank R600a Umluft
Typen-Bezeichnung

Wine 32 FG

1'740.00
Wine-32-FG

Wine 47 FG

1'660.00
Wine-47-FG

Wine 155 FG

3'480.00
Wine-155-FG

Wine 185 FG

3'680.00
Wine-185-FG

Avec compresseur

Armoire à vin de réfrigération R600a
ventilée
Indication

Vorgezogene Recyclinggebühr vRG
netto

Kat. 100310 = 26.00

Taxe anticipée de recyclage TAR net

Transport CODE netto

C = 96.00

C = 96.00

E = 132.00

F = 178.00


CODE Transport net

Ausführung	Wine 32 FG	Wine 47 FG	Wine 155 FG	Wine 185 FG	Exécution
Temperaturbereich	+5°/+10° C +10°/+18° C	+5°/+10° C +10°/+18° C	+5°/+20° C	+5°/+20° C	Plage de température
Temperaturzonen	2	2	1	1	Zones de température
Aufstellart eingebaut		✓			Mode d'installation intégré
Aufstellart freistehend			✓		Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech		✓			Ventilation a. plaque de diffusion d'air
Aussenmasse: BxTxH (mm)	493 x 587 x 840	595 x 562 x 820	595 x 630 x 1560	595 x 630 x 1860	Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	schwarz / Vollglas noir / Verre plein				Extérieur / Matériau
Innenausführung	dunkel / foncé				Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	106	134	298	368	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg)	40	53	76	86	Poids brut (kg)
Energieeffizienzklasse	G	G	G	G	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	142	145	165	173	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4	4	4	4	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,03 kg	R600a GWP 3 0,035 kg	R600a GWP 3 0,059 kg	R600a GWP 3 0,079 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz				Branchement
Anschlussleistung (Watt)	90	125	170	200	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige		✓			Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung		✓			Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	38	44	147	197	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste	4 (413x423mm)	4 (523x423mm)	3 (520x440mm)	4 (520x440mm)	Grilles en bois
Holzroste	1 (413x290mm)	1 (523x290mm)	1 (520x360mm)	1 (520x360mm)	Grilles en bois
Holzroste			1 (520x290mm)	1 (520x290mm)	Grilles en bois
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk		✓			Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss	-	✓	✓	✓	avec serrure
Integrierte LED-Beleuchtung		✓			Eclairage LED intégré
Magnetdichtung auswechselbar		✓			Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)		39			Niveau de bruit -dB (A)

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	155.00	Charnière à gauche porte vitrée
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	soupape de compensation de pression



Interner Aktivkohlefilter, der unangenehme Gerüche beseitigt
Filtre à charbon actif interne qui élimine les odeurs désagréables.

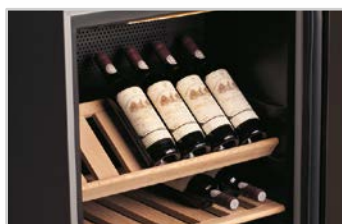

1 Gitterschrägrost 45°
Grille inclinée à 45°

Standardfarbe
couleur standard
COD.13




WINE 185



Wine 185 Black

Wine 185

Wine 185 Nero

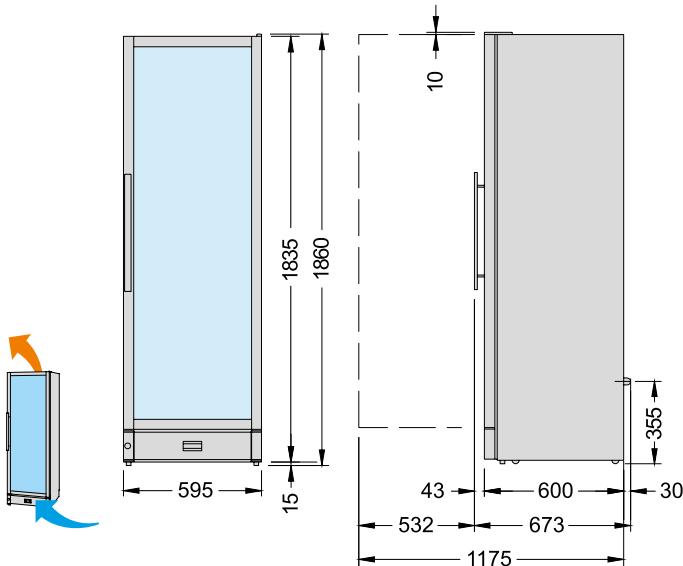

Wine 185 / Wine 185 Black / Wine 185 Nero


Steckerfertig mit Kompressor	Wine 185 Black	Wine 185	Wine 185 Nero	Avec compresseur
Weinkühlschrank R600a Umluft Typen-Bezeichnung	3'195.00 Wine-185-B	3'070.00 Wine-185	3'195.00 Wine-185-N	Armoire à vin de réfrigération R600a ventilée Indication
Vorgezogene Recyclinggebühr vRG netto	Kat. 100310 = 26.00			Taxe anticipée de recyclage TAR net
Transport CODE netto	F = 178.00			CODE Transport net

Ausführung	Wine 185	Exécution
Temperaturbereich 	+5°/+22° C	Plage de température 
Temperaturzonen	1	Zones de température
Aufstellart freistehend	✓	Mode d'installation en pose libre
Umluft mit Luftleitblech 	✓	Ventilation a. plaque de diffusion d'air 
Aussenmasse: BxTxH (mm)	600 x 670 x 1860	Dimensions extérieures: LxPxH (mm)
Aussen / Material	grau / Alurahmen gris / cadre aluminium	Extérieur / Matériau
Black	schwarz / Alurahmen noir / cadre aluminium	Black
Nero	schwarz / Alurahmen (Glastürrahmen schwarz) noir / cadre aluminium (cadre de porte en verre noir)	Nero
Innenausführung	dunkel / foncé	Aménagement intérieur
Rauminhalt brutto (l)	368	Volume brut (l)
Gewicht brutto (kg) 	84	Poids brut (kg) 
Energieeffizienzklasse	G	Classe d'efficacité énergétique
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)	175	Consommation électr., kWh/année (AEC)
Klimaklasse	4	Classe climatique
Kältemittel	R600a GWP 3 0,079 kg	Réfrigérant
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz	Branchement
Anschlussleistung (Watt)	200	Puissance totale absorbée (watt)
Digitalsteuerung mit Temperaturanzeige	✓	Commande digitale avec affichage de température
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung	✓	Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage
Anzahl Flaschen 0.75 l max.	197	Nombre de bouteilles 0.75 l max.
Holzroste (520 x 440 mm)	4	Grilles en bois (520 x 440 mm)
Holzroste (520 x 360 mm)	1	Grilles en bois (520 x 360 mm)
Holzroste (520 x 230 mm)	1	Grilles en bois (520 x 230 mm)
Glastür rechts gebandet, umbandbar ab Werk	✓	Porte en verre à charnières à droite, réversible départ usine
mit Schloss 	✓	avec serrure 
Integrierte LED-Beleuchtung 	✓	Eclairage LED intégré 
Magnetdichtung auswechselbar	✓	Joint magnétique changeable
Geräuscheniveau -dB (A)	39	Niveau de bruit -dB (A)

Kostenanteil Arbeitsaufwand	Art. Nr.	Netto	Participation aux frais de travail
Band links Glastür	UM-G-TUERE	155.00	Charnière à gauche porte vitrée
Zubehör	Art. Nr.	Netto	accessoires
Druckausgleichsventil	TEC-DRUCK	+4%	soupape de compensation de pression



Interner Aktivkohlefilter, der unangenehme Gerüche beseitigt
Filtre à charbon actif interne qui élimine les odeurs désagréables.

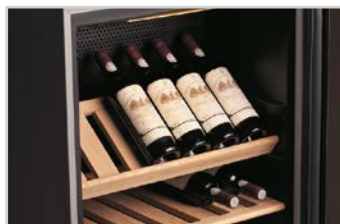

1 Gitterschrägrast 45°
Grille inclinée à 45°



Flaschenstopper
Bouchons pour bouteilles

Standardfarbe
 couleur standard
 COD.13



Standardfarbe
 couleur standard
 COD.34





GW-151_PD1



Glastür mit schwarzem Finish, Magnetverschluss, Ledergriff


Porte en verre avec finition noire, fermeture magnétique, poignée en cuir

Genesis Wine - die flexible Weinklimazelle

Die Weinklimazelle kann dank seiner Paneelbauweise und Hakenschlösser leicht montiert und wieder demontiert werden. Die auf Wasser basierenden Lacke garantieren für mehr Glanz und eine leichte Reinigung.

Genesis Wine - Cellule climatique du vin

Grâce à sa construction en panneaux et ses serrures à crochets, La cellule climatique du vin est facile à monter et à démonter. Les peintures à base d'eau garantissent plus de brillance et un nettoyage facile.

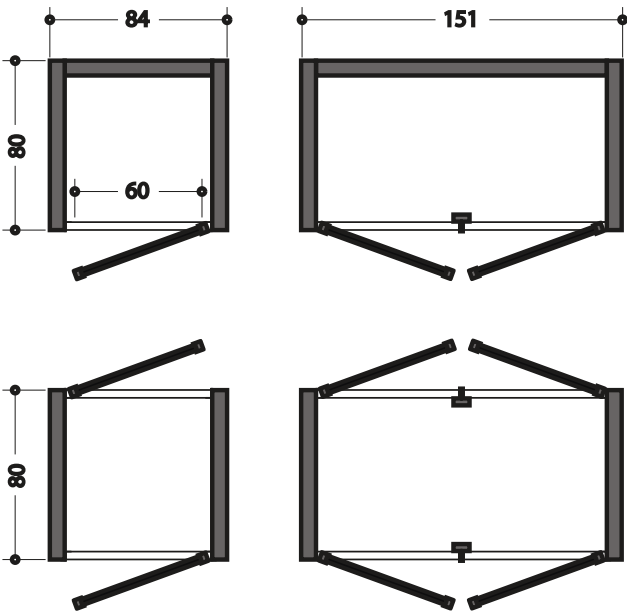

Model PS - auf einer Seite Glastüren
Portes en verre sur un côté

Model PD - auf beiden Seiten Glastüren
Portes en verre sur les deux côtés

Steckerfertig mit Kompressor

Weinklimazelle R600a Model PS
Typen-Bezeichnung

Weinklimazelle R600a Model PD
Typen-Bezeichnung

Genesis Wine 84

Preis auf Anfrage
GW-84-PS1

Prix sur demand
GW-84-PD1

Genesis Wine 151

Preis auf Anfrage
GW-151-PS2

Prix sur demand
GW-151-PD2


Avec compresseur

Cellule climatique du vin R600a modèle PS
Indication

Cellule climatique du vin R600a modèle PD
Indication

		GW 84		GW 151			
Ausführung		PS1	PD1	PS2	PD2	Exécution	
Temperaturbereich		+4°/+18° C				Plage de température	
Aufstellart freistehend		✓				Mode d'installation en pose libre	
Umluft mit Luftleitblech		✓				Ventilation a. plaque de diffusion d'air	
Aussenmasse: Breite (mm)		840		1510		Dimensions extérieures: Largeur (mm)	
Aussenmasse: Tiefe (mm)		800		800		Dimensions extérieures: Profondeur (mm)	
Aussenmasse: Höhe (mm)		2400				Dimensions extérieures: Hauteur (mm)	
Aussen / Material P/D/I		Glas				Extérieur / Matériau P/D/I	
Innenausführung D		siehe unten				Aménagement intérieur D	
Gewicht brutto (kg)		-	-	-	-	Poids brut (kg)	
Energieeffizienzklasse		-	-	-	-	Classe d'efficacité énergétique	
Energieverbrauch, kWh/Jahr (AEC)		-	-	-	-	Consommation électr., kWh/année (AEC)	
Luftfeuchtigkeit Standard (%)		ca. 50				Consommation électr., KWh/année	
Kältemittel		-	-	-	-	Réfrigérant	
Kälteleistung bei +2°/+43° (Watt)		ca. 300 W /m³				Puissance frigor à +2°/+43°(watt)	
Thermostatische Steuerung		✓				Commande thermostatique	
Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung		✓				Dégivrage automatique et évaporation d'eau de dégivrage	
Roste		✓				Grilles	
Anzahl Glastüren		1	2	2	4	Nombre de portes en verre	
Springscharniere (nicht sichtbar) im Rah- men inbegriffen		✓				Ccharnières à ressort (pas visibles) dans le cadre incl.	
mit Schloss		✓				avec serrure	
LED-Beleuchtung blau		✓				Eclairage LED bleu	
Magnetdichtung auswechselbar		✓				Joint magnétique changeable	
Isolierung FCKW / HFCKW frei (mm)		70				Isolation sans CFC / HCFC (mm)	


Farbvarianten Paneelen / Couleurs panneaux



A	B
D90	D90
D91	D91
D94	D94
D95	D95
D96	D96
D97	D97
P01*	I301*
P02*	I303*
P23-32*	
P41*	
I301*	
I303*	

P =	Lackiertem Belch Plate peinte
D =	Kunststoffbeschichtet Plastifié
I =	Edelstahl
*	Farbzuschlag

P01 - White (RAL 9010)	P02 - Red (RAL 3020)	P23 - Coral (RAL 3031)	P24 - Aquamarine (RAL 6034)	P25 - Aviaton (RAL 5014)
P26 - Sage (RAL 6021)	P27 - Musk (RAL 6013)	P28 - Olive (RAL 6014)	P29 - Orange (RAL 1028)	P30 - Cacao (RAL 8025)
P31 - Gray (RAL 7039)	P32 - Black (RAL 9005)	P41 - Anthracite (RAL 7016)	I301 - Scotch Brite (Stainless steel)	I303 - Textured (Stainless steel)
D90 - White (A 157 SMA)	D91 - Platinum gray (F 21 PVA)	D94 - Dark oak (DL 36 CE)	D95 Light walnut (DL 78 SME)	D96 - Red (R15 SME)
D97 - Black (N 3 SMA)				

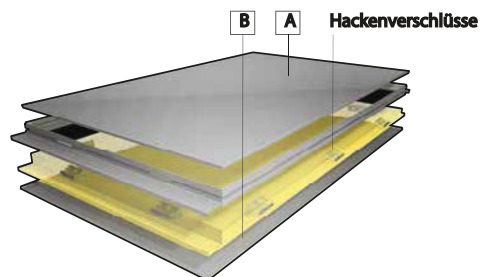


Die Temperatur im Weinkühlschrank

Weinlagerung in abgetrennten Kühlkammern

Die meisten Weinkühlschränke haben einen Temperaturbereich von ca. 10°C. Sie können z.B. von 8°C bis 18°C kühlen. Für alle die gerne verschiedene Weinsorten aufbewahren möchten, empfehlen wir einen Weinkühlschrank mit abgetrennten Kühlkammern. Diese Weinkühlschränke bieten die Möglichkeit individuelle Temperatureinstellung für die zwei abgetrennten Abteile vorzunehmen und so die Weine in einem Abteil etwas wärmer und im anderen Abteil etwas kühler zu lagern. Diese Kühlschränke haben wir im Prospekt mit dem Logo **Mono&Multi C°** gekennzeichnet.

Weinlagerung in einer Kühlkammer

Im Innenraum wird ein Temperaturgefälle erzeugt, so dass die Temperatur im unteren Bereich bei +5° C und im oberen Bereich bei +18° C liegt (Temperaturschichtungsprinzip).

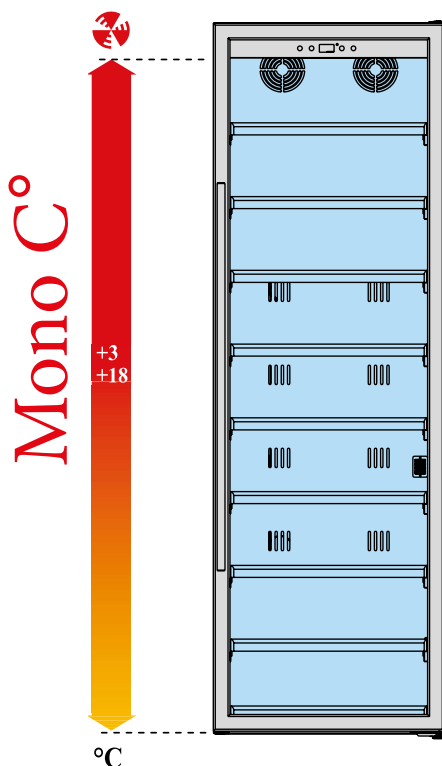

Als Faustformel gilt:

- Rotweine sollten zwischen 15°C und 18°C gekühlt werden:
- Weissweine bei 7°C bis 13°C,
- Rosé bei 7°C bis 12°C
- Schaumweine und Champagner bei 5°C bis 7°C.


La température dans l'armoire à vin réfrigérée

Conservation du vin en équipée de compartiments de réfrigération séparés.

La plupart des armoires à vin réfrigérées sont dotées d'une plage de température d'environ 10°C, la réfrigération allant par ex. de 8°C à 18°C. Pour tous ceux qui souhaitent conserver différents vins, nous recommandons une armoire à vin équipée de compartiments de réfrigération séparés. Ces armoires à vin réfrigérées offrent la possibilité de régler individuellement la température pour les deux compartiments et donc de conserver les vins soit dans le compartiment le plus chaud, soit dans le plus frais. Ce type d'armoire à vin est signalé dans le prospectus par le logo **Mono&Multi C°**.

Conservation du vin en chambre froide

Un gradient de température est généré à l'intérieur de telle sorte que la température atteint 5°C dans la zone inférieure et 18°C dans la zone supérieure (principe de stratification thermique).

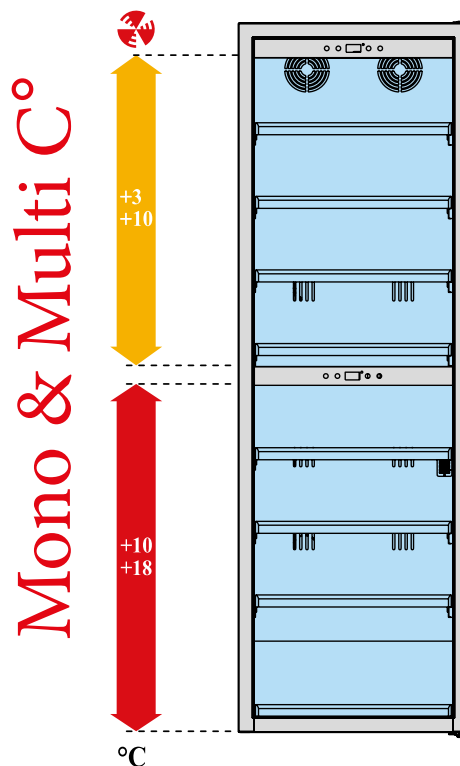

Règle générale:

- De préférence, les vins rouges sont à conserver entre 15°C et 18°C:
- les vins blancs entre 7°C et 13°C
- les rosés entre 7°C et 12°C
- les champagnes et vins mousseux entre 5°C et 7°C.

G K M

GEWERBE KÜHL MÖBEL AG

Netzwerk & Partnerschaft

langjähriges, partnerschaftliches Netzwerk mit rund

500 Kältefachpartner in der Schweiz

Flexibel & Effizient

eigene Logistik
eigene Transportfahrzeuge
200 m² Hochregal-Lager mit professionellem Gerätemanagement inklusive Qualitätsprüfung!
Ein neues Liftregal für Ersatzteile garantiert top After-Sales-Service

Lösungsorientiertes Angebot

für fast alle Bedürfnisse

Mit Teampower und viel Know-how

rund um Kältetechnik systematisch zu Spitzenleistungen

Breites Gewerbe-

Kühlmöbelsortiment

für alle Kunden die mit leistungsstarken Kühlgeräten arbeiten

DAFÜR SIND
WIR BEKANNT



GKM Gewerbekühlmöbel AG
Türlacherweg 40
6060 Sarnen
Tel 041 666 70 80

Conseiller vente
Romandie/Valais
Tel 021 847 00 91



info@gkm-ag.ch

www.gkm-ag.ch