



HOSHIZAKI

GKM Gewerbekühlmöbel AG
Türlacherweg 40
6060 Sarnen
Tel 041 666 70 80

Conseiller vente
Romandie/Valais

Tel 021 847 00 91



info@gkm-ag.ch

www.gkm-ag.ch



9A	Eistypen, Eisformen, Qualitätslabel, Garantie	<i>Typs et form de glaçons, Labels de qualité, Garantie</i>
9B	Eiswürfelmaschinen IM	<i>Machines à glaçons cube IM</i>
9C	Flockeneis- / Nuggets- Eismaschinen FM	<i>Machines à glaçons grains nuggets FM</i>
9D	Crescent-Eismaschinen KM	<i>Machines à glaçons crescent KM</i>
9E	Eisbereiter Kombinationen BM	<i>Machines à glaçons combinaisons BM</i>
9F	Zubehör Eismaschinen Eisvorratsbehälter Eis-Transportsystem Filter, Wartungsratgeber	<i>Accessoires Bac de Stockage Systèmes de transport Filtre, Guide de maintenance</i>
9G	Eis- und Wasserdispenser	<i>Distributeurs d'eau e deglacons</i>



- Das HACCP-Konzept (Hazard Analysis Critical Control Points) ist die Hauptplattform für die internationale Gesetzgebung und hygienische Herstellungspraxis für alle Bereiche der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
- Das HACCP-Konzept ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil vieler zertifizierter Compliance-Standards und wird als Hauptelement im internationalen Handel mit Nahrungsmittel- und Getränkeprodukten anerkannt.
- Das HACCP-Konzept ist Bestandteil des Risikomanagements, es ist international als Werkzeug für das proaktive Management von Sicherheitsfragen im Nahrungsmittel- und Getränkebereich anerkannt.
- Die internationale HACCP Zertifizierung umfasst die IM, FM/ CM, KM, DCM und die neue Compact AM-20CAE.



- Die ISO 9001-Zertifizierung ist eine formelle Anerkennung einer Akkreditierungsgesellschaft, die damit bestätigt, dass ein Unternehmen die von der International Organisation für Standardisierung (ISO) herausgegebenen Qualitätsstandards einhält.
- Diese Zertifizierung wird nach einer erfolgreich verlaufenden Prüfung der Umsetzung der Standards durch das Unternehmen und der Einhaltung der Richtlinien durch die Mitarbeiter verliehen. ISO 9001 ist auf die Implementierung von Prozessen gerichtet, die die Kundenzufriedenheit sicherstellen.



- CE steht für „Conformité Européenne“ oder „Konformitätserklärung“ in Deutsch.
- Wenn ein Produkt mit einem CE-Kennzeichen versehen ist, ist dies eine Bestätigung des Herstellers, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen der entsprechenden, durch sogenannte „Produktrichtlinien“ („grundlegende Anforderungen und/oder „Leistungsmerkmale“ und „harmonisierte Standards“, denen die Produkte entsprechen müssen) umgesetzte europäischen Gesetze über Gesundheits-, Umweltschutz und Sicherheit, einhält.
- Die CE-Kennzeichnung eines Produkts garantiert seine freie Zirkulation in den EFTA & dem Binnenmarkt der Europäischen Union (EU) (28 Länder).
- Die CE-Kennzeichnung eines Produkts erlaubt die Beschlagnahme nicht-konformer Produkte durch den Zoll sowie Vollzugs-/Aufsichtsbehörden.



- Das System mit geschlossenen Zellen unterstützt die Produktion von kompaktem, hartem und geometrisch perfektem Eis. Die Eishärte des IM-Sortiments garantiert eine niedrige Schmelzrate.



- Die meisten Service- und Wartungsarbeiten können von der Vorderseite ausgeführt werden.
- Auch die Anordnung dieser Bedienelemente in einer trockenen Umgebung erhöht die Zuverlässigkeit von elektrischen Bauteilen enorm.
- Benutzerfreundliche, elektronische Steuerung.



- RoHS ist eine Abkürzung für Restriction of Hazardous Substances (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe) und eine Produktrichtlinie.
- Auch bekannt als Richtlinie 2002/95/EG, verfasst in der Europäischen Union.
- Beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (z. B. Cadmium, Blei und Quecksilber) in Elektro- und Elektronikprodukten.
- Die beschränkten Stoffe gefährden die Umwelt, verunreinigen Deponien und sind gefährlich während der Fertigung und im Recycling.
- Seit 1. Juli 2006 müssen alle betreffenden Produkte im EU-Markt die RoHS Richtlinienerfüllen.



- Hoshizaki ist der Überzeugung, dass natürliche Kältemittel zukünftig eine große Rolle in der Kältetechnologie spielen werden.
- Hoshizaki engagiert sich als Wegbereiter in der Entwicklung und Herstellung von umweltfreundlichen Eisbereitern und Kühlschränken.
- Alle Eisbereiter, in denen das natürliche Kältemittel R290 eingesetzt wird, sind mit diesem Zeichen markiert. Unser Entwicklungsteam ist ständig bestrebt, unsere umweltfreundlichen Produktlösungen zu erweitern.

LABELS DE QUALITÉ



- L'HACCP est un outil de gestion de risques, reconnu au plan international dans l'utilisation d'une gestion pro-active des problèmes en matière de sécurité des aliments et des boissons.
- L'analyse, le contrôle des dangers et des points critiques (Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). C'est la principale référence pour la législation internationale et pour les bonnes méthodes de fabrication pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire et de la boisson.
- La certification concerne la production des séries Hoshizaki IM, FM/CM, KM et DCM



- La certification ISO 9001 représente la reconnaissance officielle par un organisme d'accréditation qu'une société respecte le contenu des normes de gestion de la qualité émises par l'International Organisation for Standardisation (Organisation Internationale de normalisation).
- Une société reçoit cette distinction après avoir passé avec succès un audit au cours duquel on examine comment les normes sont mises en place et pour vérifier la conformité des employés de la société envers les directives. L'ISO 9001 a pour but de mettre en place des processus qui garantissent la satisfaction du client en continu.
- La certification ISO9001 concerne la production des séries Hoshizaki IM et FM.



- Le marquage CE sur un produit est la déclaration du fabricant que le produit est conforme aux exigences essentielles de la législation européenne concernée en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement en place dans de nombreux documents appelés Directives Produits ('exigences essentielles' et/ou 'niveaux de performance' et 'Normes harmonisées' auxquels les produits doivent répondre).
- Le marquage CE sur un produit garantit la libre circulation du produit au sein de l'AELE et du marché unique de l'Union Européenne (UE) (28 pays).
- Le marquage CE sur un produit permet le retrait des produits non conformes par les autorités douanières et d'application/de vigilance.



- Le système à alvéoles fermées permet de fabriquer de la glace compacte, dure et géométriquement parfaite. La dureté de la glace de la gamme IM offre une fonte lente.



- La plupart des opérations d'entretien et de réparation peuvent être réalisées en façade.
- Ces commandes se situent également dans un environnement sec, ce qui améliore grandement la fiabilité des composants électriques.
- Commande électronique conviviale.




- RoHS est l'acronyme de Restriction of Hazardous Substances (limitation de l'utilisation de substances dangereuses) et est une norme qualifiant la conformité des produits.
- Également connue sous le nom de Directive 2002/95/EC. L'Union Européenne en est à l'origine.
- Limite l'utilisation de matériaux dangereux spécifiques (p. ex. cadmium, plomb et mercure) présents dans les produits électriques et électroniques.
- Les matériaux concernés sont dangereux pour l'environnement et polluent les décharges. Ils sont dangereux en raison de l'exposition professionnelle au cours de la fabrication et du recyclage.
- Tous les produits applicables sur le marché de l'UE après le 1er juillet 2006 doivent être conformes à la directive RoHS.




- Hoshizaki est persuadée que les réfrigérants naturels joueront un rôle majeur dans la technologie de réfrigération future.
- Hoshizaki s'est engagée à jouer un rôle de premier plan dans la conception et la fabrication de Machines à Glaçons et réfrigérateurs respectueux de l'environnement.
- Toutes les Machines à Glaçons qui utilisent le réfrigérant naturel R290 sont étiquetées en conséquence. Notre équipe chargée du développement s'efforce en permanence d'étendre notre gamme de solutions écologiques.


EISTYPEN & EISFORMEN TYPES ET FORMES DE GLAÇONS




Würfelgrösse: **S**
Gewicht: 13 g



Würfelgrösse: **M**
Gewicht: 17 g



Würfelgrösse: **L**
Gewicht: 23 g



Würfelgrösse: **XL**
Gewicht: 31 g



Typ: **Würfeis**
Produktsortiment: **IM, DIM**



Typ: **Zylindereis**
Produktsortiment: **IM-C***



Typ: **Kugeleis**
Produktsortiment: **IM-65NE-HC-Q**



Typ: **Crescent-Eis**
Produktsortiment: **KM**




Typ: **Grosser Eiswürfel**
Produktsortiment: **IM-65NE-LM**




Typ: **Flockeneis / Nuggeteis**
Produktsortiment: **FM**




Typ: **Cublet-Eis**
Produktsortiment: **FM, CM, DCM**

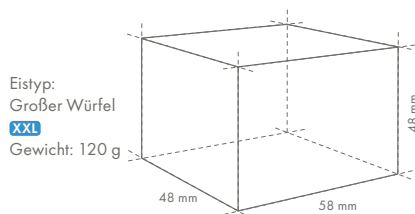


Eistyp:
Großer Würfel
XXL
Gewicht: 120 g

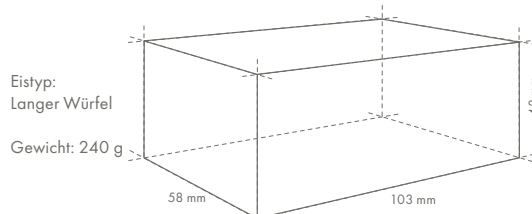

Eistyp:
Langer Würfel
Gewicht: 240 g



Eistyp: Kugel
Gewicht: 45 g



Eistyp: Zylinder
Gewicht: 42 g

EIS FÜR ALLE FÄLLE GLAÇONS POUR TOUS LES CAS

GKM Gewerbekühlmöbel AG hat zum Ziel, jederzeit bevorzugte und führende Marken bei energiesparenden, umweltfreundlichen Kühl- und Gefrierprodukten aus europäischer Produktion ins Programm aufzunehmen. Dies ist Teil unserer Wertegrundlage. Die Kühlgeräte sind gekennzeichnet mit dem Label ECO FRIENDLY und machen die Umweltvorteile deutlich.

GKM Gewerbekühlmöbel AG a pour objectif d'ajouter en permanence à son assortiment des marques favorites et leaders d'appareils de réfrigération et de congélation produits en Europe, économeurs d'énergie et respectueux de l'environnement. Il s'agit là d'une de nos valeurs fondamentales. Ces meubles réfrigération et de congélation sont dotées du label ECO FRIENDLY qui distingue les produits préservant l'environnement.

Hoshizaki engagiert sich als Wegbereiter in der Konzeption und Herstellung von umweltfreundlichen Eismaschinen.

Hoshizaki s'engage en tant que pionnier dans la conception et la fabrication de Machines à Glaçons respectueuses de l'environnement.

Zu den Vorteilen von natürlichen Kältemitteln auf Kohlenwasserstoffbasis gehören:

- 1 Niedrige Mengen ermöglichen kleinere Wärmetauscher und Rohrleitungen.
- 2 Äusserst geringes Treibhauspotential (GWP) von 3.
- 3 Exzellente thermodynamische Eigenschaften sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

Les avantages des réfrigérants naturels à base d'hydrocarbures sont les suivants :

- 1 Faibles charges de gaz autorisant des condenseurs et des tuyaux de faibles dimensions.
- 2 Très peu d'effets (<3) sur le réchauffement climatique.
- 3 Excellentes propriétés thermodynamiques entraînant un rendement énergétique élevé.

**HOSHIZAKI**

Wasserfilter HOS-20 für Eisbereiter
Bestellnummer: P01706-01

- Schutz vor Bakterien
- Verminderung der Kalkbildung
- Reduzierung von unangenehmen Chlor- und Geruchsstoffen



System tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 and 53 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

WARNING: Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts. EPA Establishment Number 070595-CT-001

CAUTION: To reduce the risk of property damage due to water leakage you MUST read and follow installation and use instructions BEFORE installation and use of this product.

© 2013 3M Company. All rights reserved.
US Patents 6,458,269, 6,513,666. Made in USA for Hoshizaki

Druck/Pressure/Pression/Presión/Druk/Pressione/
Cisnienie: 177-862kPa, 1.72-8.62 Bar
Temperatur/Temperatur/Temperatur/Temperatur/
Temperatura: 4.4-37.8°C

Durchfluss/Flow Rate/Debit/Caudal/Debit/Potata/Przepływ: 7.9 lpm
Kapazität/Capacity/Capacité/Capacidad/Capacità/
Pojemność: 36,069 l

Rückhaltung/Micron Rating/Seuil de filtration en microns/
Capacidad en micras/Micronclassification (vermogen)/Grado micron/
Dokladność filtracji w mikronach: 0.2

* Tested and verified by manufacturer's laboratory/
Testé et vérifié dans les laboratoires du fabricant

Einbaudatum:

Wechseldatum:

Die Einwegfilterpatrone muss bei Erreichen der Kapazität oder bei erkennbarem Druckverlust, spätestens jedoch nach 12 Monaten getauscht werden.

GKM Gewerbekühlmöbel AG
Türlacherweg 40 / 6060 Sarnen
Phone 041 666 70 80



Austausch der Filterpatrone nach 12 Monaten und die regelmässige Wartung

- 1 Verlängert die Lebensdauer
- 2 Hält die Eismaschine technisch auf Stand
- 3 Sorgt Für Eine Dauerhaft Gute Eisqualität

Remplacement de la cartouche de filtre après 12 mois et le maintenance régulière

- 1 Prolonge la durée de vie
- 2 Maintient la machine à glace techniquement à la vitesse
- 3 Assure une bonne qualité de glace durable

NEUE GENERATION EISWÜRFELMASCHINEN IM CUBE NOUVELLE GÉNÉRATION MACHINES À GLAÇONS CUBE IM



LERNEN SIE
DIE NEUE IM CUBE-
SERIE KENNEN.

DÉCOUVREZ LA
NOUVELLE SÉRIE
IM CUBE.

Jahrzentelange Erfahrung, Know-how in Forschung und Entwicklung, bilden die Grundlage der wegweisenden Weiterentwicklung der Hoshizaki IM-Serie zur neuen IM-Cube Serie.

Die neuen IM CUBE-Eismaschinen überzeugen durch clevere und durchdachte technologische Upgrades.

- weniger Energie- und Wasserverbrauch
- mehr Leistung
- längere Lebensdauer
- noch bessere Eiswürfelqualität
- mehr Hygiene und Lebensmittelsicherheit
- mehr Flexibilität

Die IM CUBE-SERIE steht für unser Engagement, die sich verändernden Anforderungen der Gastronomie zu erfüllen. Die IM-CUBE Serie ist entsprechend der Kundenbedürfnisse nach zuverlässigem, qualitativ hochwertigen Eis entwickelt.

Des décennies d'expérience, de savoir-faire en matière de recherche et de développement constituent la base de l'évolution pionnière de la série IM de Hoshizaki vers la nouvelle série IM-Cube,

Les nouvelles machines à glaçons IM CUBE séduisent par des mises à niveau technologiques intelligentes et bien pensées.

- moins de consommation d'énergie et d'eau
- plus de puissance
- plus de durée de vie
- une qualité de glaçons encore meilleure
- plus d'hygiène et de sécurité alimentaire
- plus de flexibilité

La SÉRIE IM CUBE représente notre engagement à répondre aux exigences changeantes de la restauration. La série IM-CUBE a été développée en fonction des besoins des clients en matière de glace fiable et de haute qualité.

DIE NEUE IM CUBE-SERIE LA NOUVELLE SÉRIE IM CUBE

MÖGLICHKEITEN - ÜBERSICHT DER MERKMALE POSSIBILITÉS - RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES

	CUBE SERIES	FLEXI CUBE SERIES	ULTRA CUBE SERIES	ELITE CUBE SERIES
NEUE Steuerplatine mit RS 485 Schnittstelle zur Erfassung von HACCP-Daten NOUVELLE carte de commande avec interface RS 485 pour l'enregistrement des données HACCP	●	●	●	●
Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit Moteur de pompe à vitesse variable	●	●	●	●
Eingebautes UV-Desinfektionssystem Système de désinfection UV intégré			●	●
Integrierte Ablaufpumpe / Pompe de vidange intégrée		●		●
PE: Stand-Alone-Modell / PE : Modèle autonome vorher NE/avant NE	●	●	●	●
CPE: Einbaufähiges Modell / CPE : Modèle encastrable vorher CNE/avant CNE	●	●	●	●
WPE: Wassergekühltes Modell / WPE : Modèle refroidi par eau vorher WNE/avant WNE	●	●	●	●

MEHR HYGIENE & LEBENSMITTELSICHERHEIT

- NEU: UV-Desinfektion (UltraCube, EliteCube)
- NEU: Schaufelhalter-Kit (optional)
- Der geschlossene Wasserkreislauf bietet maximalen Schutz vor Verunreinigungen während des gesamten Herstellungsprozesses des Eises.

PLUS D'HYGIENE & DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

- NOUVEAU : Désinfection UV (UltraCube, EliteCube)
- NOUVEAU : Kit de support de pelle (en option)
- Le circuit d'eau fermé offre une protection maximale contre les contaminants tout au long du processus de fabrication de la glace




OPTIMIERTE PERFORMANCE

- NEU: Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch
- Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 für mehr Leistung und geringeren Stromverbrauch

OPTIMIERTE PERFORMANCE

- NOUVEAU : moteur de pompe magnétique efficace avec vitesse variable et débit de la pompe en fonction des besoins pour une consommation d'énergie réduite
- Utilisation du fluide frigorigène naturel R290 pour plus de puissance et une consommation d'énergie réduite

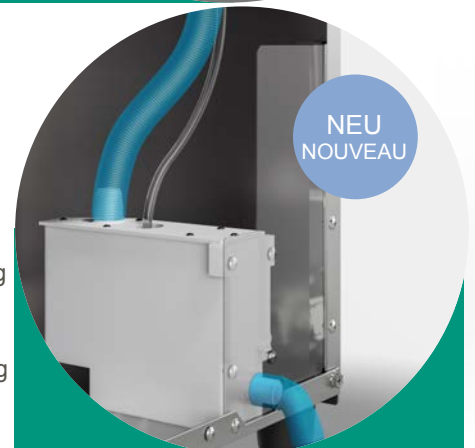

NEU
NOUVEAU

MEHR FLEXIBILITÄT

- NEU: Interne Ablaufpumpe (FlexiCube, EliteCube) ermöglicht das Abpumpen von Rest-/Abwasser über eine Distanz von 5 m und einem Höhenunterschied von 1,5 m.

PLUS DE FLEXIBILITÉ

- NOUVEAU : Pompe de vidange interne (FlexiCube, EliteCube) permet de pomper les eaux résiduelles/eaux usées sur une distance de 5 m et une différence de hauteur de 1,5 m.

DIE NEUE IM CUBE-SERIE LA NOUVELLE SÉRIE IM CUBE

BESSERE EISQUALITÄT

- **NEU:** Pumpenmotor mit intelligentem Wasserfluss, der sich an die verschiedenen Phasen des Eisherstellungsprozesses anpasst und so Beeinträchtigungen der Eiskwürfel wie Bruch oder Trübe verhindert.
- **Closed Cell System:** Geschlossenes Zellsystem, individuelle Würfelformung
- Frischwasser für jeden Produktionsvorgang



LÄNGERE LEBENSDAUER

- **NEU:** Automatische Spülung nach jedem Produktionsvorgang
- **NEU:** Weniger Verschleiss durch interne Komponenten aus lebensmittelechtem Edelstahl
- **NEU:** Magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit
- Hochwertiges Isoliermaterial für weniger Energieverbrauch (Vollschäumung statt Polystyrol-Isolierplatten)

DUREE DE VIE PLUS LONGUE

- **NOUVEAU :** Rinçage auto. après chaque cycle de production
- **NOUVEAU :** Moins d'usure grâce aux composants internes en acier inoxydable de qualité alimentaire
- **NOUVEAU :** Moteur de pompe magnétique à vitesse variable
- Matériau isolant de haute qualité pour une consommation d'énergie réduite (mousse pleine au lieu de plaques isolantes en polystyrène)

UNE QUALITÉ DE GLACE AMÉLIORÉE

- **NOUVEAU :** moteur de pompe avec débit d'eau intelligent qui s'adapte aux différentes phases du processus de fabrication des glaçons, évitant ainsi les altérations des glaçons comme la casse ou la turbidité.
- **Closed Cell System :** système à cellules fermées, formation individuelle de cubes
- Eau fraîche pour chaque processus de production



VERBESSERTE FUNKTIONEN

- **NEU:** Meldung über die Reinigung des Wasserkreislaufs
- **NEU:** Meldung über die Reinigung des Verflüssigers
- **NEU:** Bedienfeld für leichter einstellbare Grübchengrösse
- **NEU:** Wassertank und Pumpe für bessere Wartungsfreundlichkeit und Hygiene leichter abnehmbar

FONCTIONS AMÉLIORÉES

- **NOUVEAU :** Message sur le nettoyage du circuit d'eau
- **NOUVEAU :** Message sur le nettoyage du condenseur
- **NOUVEAU :** Panneau de commande pour un réglage plus facile de la taille des piqures
- **NOUVEAU :** Réservoir d'eau et pompe plus facilement amovibles pour une meilleure facilité d'entretien et une meilleure hygiène

WENIGER ENERGIEVERBRAUCH

- **NEU:** Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch
- **NEU:** Stand-by-Funktion
- Hochwertiges Isoliermaterial für weniger Energieverbrauch (Vollschäumung statt Polystyrol-Isolierplatten)
- Verwendung des natürlichen, effizienteren Kältemittels R290

CONSOM. ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE

- **NOUVEAU :** Moteur de pompe magnétique efficace avec vitesse variable et puissance de la pompe en fonction des besoins pour une consommation d'énergie réduite
- **NOUVEAU :** Fonction de veille
- Matériau d'isolation de haute qualité pour une consommation d'énergie réduite (mousse pleine au lieu de plaques isolantes en polystyrène)
- Utilisation du réfrigérant naturel R290, plus efficace

WENIGER WASSERVERBRAUCH

- **NEU:** Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch.
- **NEU:** Verbesserte Wassertankkonstruktion für geringeren Wasserverbrauch

CONSOMMATION D'EAU RÉDUITE

- **NOUVEAU :** moteur de pompe magnétique efficace à vitesse variable et débit de la pompe en fonction des besoins pour une consommation d'énergie réduite.
- **NOUVEAU :** conception améliorée du réservoir d'eau pour une consommation d'eau réduite



KONFIGURATION IM CUBE CONFIGURATION IM CUBE

VIELE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN: DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION :

IM - 240 A W PE - U - 23

1 2 3 4 5 6


1	2	3	4	5	6				
Eiskapazität (ca., kg)	Eismaschinen-Konfiguration Configuration machine glaçons		Kühlsystem Système de réfrigération	Produktgeneration/Region Génér. de produit/région	Variante	Grösse des Eises Taille de la glace			
Code	Modell code	Beschreibung Description	Modell code	Beschreibung Description	Modell code	Beschreibung Description	Modell code	Beschreibung Description	
21	A	Modular/Vertikal Modulaire/Vertical	W	Wassergekühlt Refroidi à l'eau	P	Produktgeneration	N/A	IM Cube	
30	C	Unterbaugerät Appareil à encastrer	N/A	Luftgekühlt Refroidi par air	E	Europa	U	UltraCUBE	
45	D	Modular/Stapelbar Modulaire/empilable				F	FlexiCUBE	N/A	28 mm
65	X	Modular/Horizontal Modulaire/horizontal				E	EliteCUBE	32	32 mm
100	N/A	Mit integriertem Vorratsbehälter							
130									
240									

Kompatibilität der neuen IM CUBE-Serie

Sie möchten ein IM-Modell durch ein neues IM CUBE-Modell ersetzen? Kein Problem! Dank des Hoshizaki IM Kompatibilität-Kits sind die Modelle der bisherigen IM-Serie und der neuen IM CUBE-Serie kombinierbar. Die Modelle beider Generationen haben die gleiche Grundfläche und es können die gleichen Topkits verwendet werden. Für weitere Fragen zur Kompatibilität, zum Zubehör und zu Kombinationsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner.

Compatibilité de la nouvelle série IM CUBE

Vous souhaitez remplacer un modèle IM par un nouveau modèle IM CUBE ? Pas de problème ! Grâce au kit de compatibilité IM d'Hoshizaki, les modèles de l'ancienne série IM et de la nouvelle série IM CUBE peuvent être combinés. Les modèles des deux générations ont la même surface de base et les mêmes topkits peuvent être utilisés. Pour toute autre question concernant la compatibilité, les accessoires et les possibilités de combinaison, veuillez vous adresser à votre interlocuteur habituel.



ARTIKEL-CODE	MODELL	S-25	M-23	XL-32	L-STANDARD
M109	IM-21CPE				
M110	IM-30CPE				
M110-D002	IM-30CWPE				
M112	IM-45CPE				
M111	IM-45PE				
M111-D002	IM-45WPE				
M113	IM-65PE				
M113-D013	IM-65WPE				
M116	IM-130CPE				
M114	IM-100PE				
M117	IM-130APE				
M115	IM-130PE				
M115-D004	IM-130WPE				
M119	IM-240APE				
M119-D006	IM-240WPE				
M120	IM-240DPE				
M120-D008	IM-240DWPE				
M118	IM-240PE				
M118-D003	IM-240WPE				
M120-D001	IM-240XPE				
M120-D009	IM-240XWPE				

WELCHE EISMASCHINE PASST ZU IHNEN QUELLE MACHINES À GLAÇONS VOUS CONVIENT



IM CUBE Eismaschinen weisen die folgenden Produktverbesserungen auf (im Vergleich zu den Vorgängermodellen):

- Automatische Spülung (automatischer Neustart der Reinigungsfunktion)
- Automatische Benachrichtigung bei Reinigungsbedarf des Luftfilters, des Wasserkreislaufs und beim notwendigen Austauschs der UV-LED
- Schaufelhalter-Kit (optional)
- Hochwertiger Edelstahl
- Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch.
- Stand-by-/Reinigungstaste

IM CUBE Les machines à glaçons présentent les améliorations de produit suivantes (par rapport aux modèles précédents) :

- Rinçage automatique (redémarrage automatique de la fonction de nettoyage)
- Notification automatique en cas de besoin de nettoyage du filtre à air, du circuit d'eau et de la nécessité de remplacer la LED UV
- Kit de support de pale (en option)
- Acier inoxydable de haute qualité
- Moteur de pompe magnétique efficace avec vitesse variable et débit de pompe en fonction des besoins pour une consommation d'énergie réduite.
- Bouton de mise en veille/nettoyage

DER VERGLEICH! JETZT UPGRADEN - BETRIEBSKOSTEN SENKEN LA COMPARAISON ! METTRE À NIVEAU MAINTENANT - RÉDUIRE LES COÛTS D'EXPLOITATION

SPAREN
SIE BIS ZU
ÉCONOMISER
JUSQU'À
26%**

	WETTBEWERBSMODELL1	WETTBEWERBSMODELL2	IM-30CPE
Produktionskapazität pro 24 h	25 kg	19.5 kg	22 kg
Energieverbrauch pro 100 kg Eis*	27 kWh	29,2 kWh	23,5 kWh
Wasserverbrauch pro 100 kg Eis*	384 l	234 l	217 l
Kosten pro 100 kg Eis **	CHF 8,60	CHF 8,94	CHF 7,25

Es wurden Modelle der IM CUBE-Serie mit Modellen von Mitbewerbern mit vergleichbarer Produktionskapazität verglichen.

	WETTBEWERBSMODELL1	WETTBEWERBSMODELL2	IM-130PE
Produktionskapazität pro 24 h	115 kg	91 kg	96 kg
Energieverbrauch pro 100 kg Eis*	19,3 kWh	17,3 kWh	14,9 kWh
Wasserverbrauch pro 100 kg Eis*	376 l	125 l	187 l
Kosten pro 100 kg Eis **	CHF 6,35	CHF 5,27	CHF 4,70

Des modèles de la série IM CUBE ont été comparés à des modèles de concurrents ayant une capacité de production comparable.

Betriebsbedingungen (Luft) 32°C - (Wasser) 21°C

**Die angegebenen Referenzkosten für Nicht-Haushalte in der Schweiz im Jahr 2025 sind: Energie CHF 0,29/kWh und Wasser (Zu- und Abwasser) CHF 2,00/m³. Diese Kosten basieren auf durchschnittlichen Preisen und können je nach Region und Versorger variieren.

** Les coûts de référence indiqués pour les non-ménages en Suisse en 2025 sont : 0,29 CHF/kWh pour l'énergie et 2,00 CHF/m³ pour l'eau (eau d'alimentation et eau usée). Ces coûts sont basés sur des prix moyens et peuvent varier selon les régions et les fournisseurs.

**IM-21CPE**
einbaufähig

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Optional Füße
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle

encastrable

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
Pieds en option
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air

ca. 30 kg/24h *
11,5 kg ca.
398x451x695mm
+92 - 127 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
0,21 kW
R290
38/33 kg
IM-21CPE

Transport - Code
B = 73.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Eisgrösse/Würfel	Taille des glaçons/Cube	IM-21CPE	L	CHF 2'270.00
passendes Wasserfilterset	kit filtration d'eau adapté	HOS-20		CHF 240.00/Set

**IM-30CPE**
einbaufähig

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
mit Füßen
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle
Wassergekühlte
Modelle erhältlich
Eisgrösse/Würfel

encastrable

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
avec pieds
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air
Réfrigérant à eau
disponible
Taille des glaçons/Cube

ca. 34 kg/24h *
11,5 kg ca.
398x451x695 mm
+92 - 127 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
0,215 kW
R290
41/36 kg
IM-30CPE
IM-30CPE-25

Transport - Code
B = 73.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Eisgrösse/Würfel	Taille des glaçons/Cube	IM-30CPE	L	CHF 2'610.00
		IM-30CPE-25	S	CHF 2'800.00
passendes Wasserfilterset	kit filtration d'eau adapté	HOS-20		CHF 240.00/Set

**IM-45CPE**
einbaufähig

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
mit Füßen
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle

encastrable

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
avec pieds
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air


ca. 47 kg/24h *
15 kg ca.
633x511x690 mm
+90 - 125 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
0,255 kW
R290
54/44 kg
IM-45CPE
IM-45-CPE-25

Transport - Code
B = 73.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00


Eisgrösse/Würfel	Taille des glaçons/Cube	IM-45CPE	L	CHF 3'655.00
		IM-45CPE-25	S	CHF 3'845.00
passendes Wasserfilterset	kit filtration d'eau adapté	HOS-40		CHF 437.00/Set

* Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.

* Les productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.



Würfelgröße: **S**
Gewicht: 13 g



Würfelgröße: **L**
Gewicht: 23 g

EISMASCHINEN SERIE IM MACHINES À GLAÇONS GAMME IM

CUBE
SERIES



IM-45PE

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
mit Füßen
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
avec pieds
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air

ca. 47 kg/24h *
18 kg ca.
503x456x840 mm
+90 - 125 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
0,255 kW
R290
50/44 kg
IM-45PE
IM-45PE-25

Wassergekühlte Modelle
erhältlich

Refroidissement à eau
disponible

Eisgrösse/Würfel

Taille des glaçons/Cube

IM-45PE

L

Transport - Code
B = 73.00

vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

IM-45PE-25

S

CHF 3'690.00

CHF 3'885.00

passendes Wasserfilterset

kit filtration d'eau adapté

HOS-40

CHF 437.00/Set



IM-65PE

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
mit Füßen
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
avec pieds
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air

ca. 58 kg/24h *
26 kg ca.
633x506x827 mm
+90 - 125 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
0,29 kW
R290
58/48 kg
IM-65PE
IM-65PE-25

Wassergekühlte Modelle
erhältlich

Refroidissement à eau
disponible

Eisgrösse/Würfel

Taille des glaçons/Cube

IM-65PE

L

Transport - Code
C = 96.00

vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

M-65PE-25

S

CHF 4'880.00


CHF 5'070.00

passendes Wasserfilterset


kit filtration d'eau adapté

HOS-40


CHF 437.00/Set




Würfelgrösse: **S**
Gewicht: 13 g



Würfelgrösse: **M**
Gewicht: 17 g



Würfelgrösse: **L**
Gewicht: 23 g



Würfelgrösse: **XL**
Gewicht: 31 g

**IM-100PE**

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Optional Füße
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
Pieds en option
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air

ca. 104 kg/24h *
50 kg ca.
704x506x1210 mm
+70 - 110 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
0,485 kW
R290
83/71 kg
IM-100PE

Transport - Code
D = 113.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Eisgrösse/Würfel	Taille des glaçons/Cube	IM-100PE	L	CHF 6'640.00
passendes Wasserfilterset	kit filtration d'eau adapté	HOS-40		CHF 437.00/Set

**IM-130PE**

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
mit Füße
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle
Wassergekühlte
Modelle erhältlich

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
avec pieds
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air
Refroidissement à eau
disponible

ca. 116 kg/24h *
50 kg ca.
704x506x1210 mm
+70 - 110 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
0,565 kW
R290
81/71 kg
IM-130PE
IM-130PE-23
IM-130PE-32

Transport - Code
D = 113.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Eisgrösse/Würfel	Taille des glaçons/Cube	IM-130PE	L	CHF 7'100.00
		IM-130PE-23	M	CHF 7'335.00
		IM-130PE-32	XL	CHF 7'500.00

passendes Wasserfilterset	kit filtration d'eau adapté	HOS-90		CHF 582.00/Set
---------------------------	-----------------------------	--------	--	----------------

**IM-130CPE**

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
mit Füße
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle

Production de glaçons
Production de glaçons
Dimensions LxPxH
avec pieds
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air
disponible

ca. 108 kg/24h *
38 kg ca.
1004x600x700 mm
+ 100 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
0,57 kW
R290
80/91 kg
IM-130CPE

Transport - Code
D = 113.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Eisgrösse/Würfel	Taille des glaçons/Cube	IM-130PE	L	CHF 6'960.00
		IM-130PE-23	M	CHF 7'195.00
		IM-130PE-32	XL	CHF 7'350.00

passendes Wasserfilterset	kit filtration d'eau adapté	HOS-90		CHF 582.00/Set
---------------------------	-----------------------------	--------	--	----------------

* Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.

* Les productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.

EISMASCHINEN SERIE IM MACHINES À GLAÇONS GAMME IM

CUBE
SERIES



IM-130APE

Eisproduktion	<i>Production de glaçons</i>	ca. 125 kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	560x700x880 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	0,58 kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R290
Gewicht brutto/netto)	<i>Poids brut/net</i>	79/68 kg
passende Vorratsbehälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-140SA / B-210SA B-340SA
Top Kits	<i>Top Kits</i>	Register 9F
Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	IM-130APE IM-130APE-23

Eisgrösse/Würfel	<i>Taille des glaçons/Cube</i>	IM-130APE	L	CHF 5'990.00
		IM-130APE-23	M	CHF 6'225.00

passendes Wasserfilterset	<i>kit filtration d'eau adapté</i>	HOS-90	CHF 582.00/Set
Behälter nicht im Preis inbegriffen! <i>Bac non inclus dans le prix !</i>			



IM-240APE


Eisproduktion	<i>Production de glaçons</i>	ca. 210 kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	560x700x880 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	0,85 kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R290
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net kg</i>	89/78 kg
passende Vorratsbehälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-140SA / B-210SA B-340SA
Top Kits	<i>Top Kits</i>	Register 9F
Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	IM-240APE
Wassergekühlte Modelle erhältlich	<i>Refroidissement à eau disponible</i>	IM-240APE-23 IM-240APE-32

Eisgrösse/Würfel	<i>Taille des glaçons/Cube</i>	IM-240APE	L	CHF 8'440.00
		IM-240APE-23	M	CHF 8'675.00
		IM-240APE-32	XL	CHF 8'840.00


passendes Wasserfilterset	<i>kit filtration d'eau adapté</i>	HOS-90	CHF 582.00/Set
Behälter nicht im Preis inbegriffen! <i>Bac non inclus dans le prix !</i>			

*Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.


*es productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.




Würfelgrösse: **S**
Gewicht: 13 g



Würfelgrösse: **M**
Gewicht: 17 g



Würfelgrösse: **L**
Gewicht: 23 g



Würfelgrösse: **XL**
Gewicht: 31 g

**IM-240PE**

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
mit Füßen
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modellle
Eisgrösse/Würfel

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
avec pieds
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air
Taille des glaçons/Cube

ca. 210 kg/24h *
110 kg ca.
704x679x1510 mm
+70 - 110 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
0,87 kW
R290
121/108 kg
IM-240PE
IM-240PE-23

Transport - Code
D = 113.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

IM-240PE L CHF 10'220.00
IM-240PE-23 M CHF 10'455.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-90 CHF 582.00/Set

**IM-240DPE
IM-240XPE**

Eisproduktion
Masse BxTxH
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
passende Vorratsbehälter

Production de glaçons
Dimensions LxPxH
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Bac de stockage

ca. 210/420/630
kg/24h *
1084x700x500 mm
1/220 - 240V/50Hz
0,845 kW
R290
96/82 kg
B-340SA / F650 /
950/1025
IM-240DPE
IM-240XPE

Transport - Code
D = 113.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Luftgekühlte Modellle

Modèles refroidis par air

IM-240DPE

Wassergekühlte
Modelle erhältlich
Eisgrösse/Würfel

Refroidissement à eau
disponible
Taille des glaçons/Cube


IM-240DPE L CHF 7'885.00
IM-240XPE L CHF 7'885.00
IM-240DPE-23 M CHF 8'120.00
IM-240XPE-23 M CHF 8'120.00
IM-240DPE-32 XL CHF 8'275.00
IM-240XPE-32 XL CHF 8'275.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-90 CHF 582.00/Set


Behälter nicht im Preis inbegriffen!
Bac non inclus dans le prix !

* Daten basierend auf luft-
gekühltem Standard-Modell.
Eisproduktion (kg/24h): Umge-
bungstemperatur 10°C, Wasser-
temperatur 10°C.


* Les productions annoncées
sont données dans des condi-
tions optimales de température
ambiante à +10°C et de tempé-
rature de l'eau à 10°C.




Würfelgrösse: **S**
Gewicht: 13 g



Würfelgrösse: **M**
Gewicht: 17 g



Würfelgrösse: **L**
Gewicht: 23 g



Würfelgrösse: **XL**
Gewicht: 31 g



IM-65PE-Q/LM

Eisproduktion	<i>Production de glaçons</i>	28(Q) /43(LM) kg/24h *
Vorratsbehälter	<i>Bac de stockage</i>	17(Q) / 26(LM) kg ca.
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	633x506x860 mm Q,LM)
mit Füßen	<i>avec pieds</i>	90-125 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	0,32 (Q) 0,32 (LM) kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R290
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net</i>	62(Q) 58 kg
Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	IM-65PE-Q/LM*

Transport - Code
D = 113.00

vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	
Kugleis	<i>Glaçon balle de golf</i>	IM-65PE-Q
Länglicher Eiskwürfel XXXL	<i>Cube allongé XXXL</i>	IM-65PE-LM

CHF 10'965.00
CHF 10'965.00

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté* HOS-40 CHF 437.00/Set



IM-65NE-HC-C*

Eisproduktion	<i>Production de glaçons</i>	ca. 56 kg/24h *
Vorratsbehälter	<i>Bac de stockage</i>	26 kg ca.
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	633x506x840 mm
mit Füßen	<i>avec pieds</i>	90 - 125 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	0,32 kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R290
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net</i>	61/51 kg

Transport - Code
D = 113.00

vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Luftgekühlte Modelle *Modèles refroidis par air* IM-65NE-HC-C

Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	
Zylindereis		IM-65NE-HC-C*

CHF 4'650.00

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté* HOS-40 CHF 437.00/Set



IM-65NE

IM-240DNE-HC-C / IM-240XNE-HC-C

Eisproduktion	<i>Production de glaçons</i>	ca. 190 kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	1084x700x500 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	0,93 kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R290
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net</i>	99/85 kg
passende Vorratsbehälter	<i>Bac de stockage</i>	B-340SA / F650 / F950/F1025

Transport - Code
D = 113.00

vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	IM-240DNE-HC-C
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	IM-240DNE-HC-C
Zylindereis		IM-240XNE-HC-C

CHF 9'290.00
CHF 9'290.00

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté* HOS-90 CHF 582.00/Set

Behälter nicht im Preis inbegriffen!

Bac non inclus dans le prix !



FLEXIBILITÄT IN DER AUFSTELLUNG, DIE SIE FREI VON PLATZBESCHRÄNKUNGEN MACHT.

- Automatische Spülung (automatischer Neustart der Reinigungsfunktion)
- Automatische Benachrichtigung bei Reinigungsbedarf des Luftfilters und des Wasserkreislaufs
- Schaufelhalter-Kit (optional)
- Hochwertiger Edelstahl
- Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch
- Stand-by-/Reinigungstaste

➤ Die **FlexiCUBE** Modelle bieten alle Funktionen des IM CUBE-Modells sowie spezielle Verbesserungen, die es erleichtern, die Eismaschinen in nahezu jedem Raum zu platzieren. In Gastronomiebetrieben ist der Platz oft begrenzt, und der Anschluss einer Eismaschine kann durch seine Höhe oder die Lage des Abflusses problematisch sein.

Die FlexiCUBE -Modelle verfügen über eine integrierte Ablaufpumpe, die eine flexiblere Platzierung der Eismaschine im Hinblick auf die Position oder die Höhe des Ablaufs ermöglicht. Dies ist innerhalb einer Entfernung von bis zu 5 Metern und einer Höhe von 1,5 Metern möglich.



UNE FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION QUI VOUS LIBÈRE DES CONTRAINTES D'ESPACE.

- Rinçage automatique (redémarrage automatique de la fonction de nettoyage).
- Notification automatique en cas de besoin de nettoyage du filtre à air et du circuit d'eau
- Kit de support de pelle (en option)
- Acier inoxydable de haute qualité
- Moteur de pompe magnétique efficace avec vitesse variable et débit de la pompe en fonction des besoins pour consommation d'énergie réduite
- Bouton de mise en veille/nettoyage

➤ Les modèles **FlexiCUBE** offrent toutes les fonctionnalités du modèle IM CUBE, ainsi que des améliorations spécifiques qui facilitent l'installation de la machine à glaçons dans presque tous les espaces. Dans les établissements de restauration, l'espace est souvent limité et le raccordement d'une machine à glaçons peut s'avérer problématique en raison de sa hauteur ou de l'emplacement de l'évacuation.

Les modèles FlexiCUBE disposent d'une pompe de vidange intégrée qui permet de placer la machine à glaçons de manière plus flexible en termes de position ou de hauteur de la vidange. Cela est possible jusqu'à une distance de 5 mètres et une hauteur de 1,5 mètre.

Mit integriertem
Vorratsbehälter/
Unterbaugerät



IM-45CPE-F

Produktionskapazität (ca. kg) *	47
Behälterkapazität (ca. kg)	15
Abmessungen B x T x H (mm)	633 x 511 x 690
Würfelgrößen	S - 23 (23 x 23 x 23 mm)
	L (28 x 28 x 32 mm)

Mit integriertem
Vorratsbehälter /
Vertikal



IM-45PE-F



IM-65PE-F

Produktionskapazität (ca. kg) *	47	58
Behälterkapazität (ca. kg)	18	26
Abmessungen B x T x H (mm)	503 x 456 x 840	633 x 506 x 840
Würfelgrößen	S - 23 (23 x 23 x 23 mm)	S - 23 (23 x 23 x 23 mm)
	L (28 x 28 x 32 mm)	L (28 x 28 x 32 mm)

Mit integriertem
Vorratsbehälter /
Vertikal



IM-130PE-F



IM-240PE-F

Produktionskapazität (ca. kg) *	116	210
Behälterkapazität (ca. kg)	50	110
Abmessungen B x T x H (mm)	704 x 506 x 1210	704 x 665 x 1510
Würfelgrößen	M - 23 (28 x 28 x 23 mm)	M - 23 (28 x 28 x 23 mm)
	XL - 32 (32 x 32 x 32 mm)	L (28 x 28 x 32 mm)



* Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)
Produktionskapazität bezieht sich auf die Standard-Modelle, die L-Würfel produzieren.
Eine vollständige Liste der Modelle und Konfigurationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

* Production de glace (kg/24h), environ (à UT 10 °C, WT 10 °C)
La capacité de production se réfère aux modèles standard qui produisent des cubes en L.
Pour une liste complète des modèles et des configurations, voir les pages suivantes.

**VERBESSERUNG DER HYGIENE UND
LEBENSMITTELSICHERHEIT DURCH EIN
ZUSÄTZLICHES DESINFEKTIONSSYSTEM.**


- Automatische Spülung (automatischer Neustart der Reinigungsfunktion)
- Automatische Benachrichtigung bei Reinigungsbedarf des Luftfilters, des Wasserkreislaufs und beim notwendigen Austauschs der UV-LED
- Schaufelhalter-Kit (optional)
- Hochwertiger Edelstahl
- Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch
- Stand-by-/Reinigungstaste

+ Der **UltraCUBE** verfügt über alle Eigenschaften des Cube-Modells sowie über zusätzliche Funktionen für optimale Hygiene. Das innovative Desinfektionssystem von Hoshizaki verwendet UV-Licht, um Verunreinigungen des Wassertanks und des stehenden Wassers zu verhindern, und so noch sichereres und saubereres Eis zu gewährleisten.

**AMÉLIORATION DE L'HYGIÈNE ET DE
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE GRÂCE
À UN SYSTÈME DE DÉSINFECTION
SUPPLÉMENTAIRE.**

- Rinçage automatique (redémarrage automatique de la fonction de nettoyage)
- Notification automatique de la nécessité de nettoyer le filtre à air, du circuit d'eau et de remplacer la LED UV
- Kit de support de pelle (en option)
- Acier inoxydable de haute qualité
- Moteur de pompe magnétique efficace avec vitesse variable et débit de la pompe en fonction des besoins pour une consommation d'énergie réduite
- Bouton de mise en veille/nettoyage

+ L'**UltraCUBE** possède toutes les caractéristiques du modèle Cube ainsi que des fonctions supplémentaires pour une hygiène optimale. Le système de désinfection innovant de Hoshizaki utilise la lumière UV pour empêcher la contamination du réservoir d'eau et de l'eau stagnante, garantissant ainsi une glace encore plus sûre et plus propre.

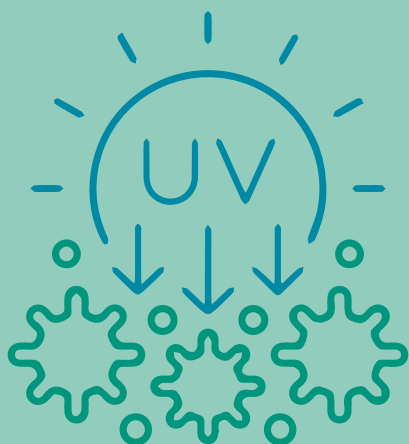

Mit integriertem
Vorratsbehälter/
Unterbaugerät



IM-30CPE-U



IM-45CPE-U



IM-130CPE-U

Produktionskapazität (ca. kg)*	34	47	108
Behälterkapazität (ca. kg)	11,5	15	38
Abmessungen B x T x H (mm)	398 x 451 x 695	633 x 511 x 690	1004 x 600 x 700

Würfelgrößen

S - 25 (25 x 25 x 23 mm)	S - 25 (25 x 25 x 23 mm)	M - 23 (28 x 28 x 23 mm)
L (28 x 28 x 32 mm)	L (28 x 28 x 32 mm)	L (28 x 28 x 32 mm)
		XL - 32 (32 x 32 x 32 mm)

Mit integriertem
Vorratsbehälter /
Vertikal



IM-45PE-U



IM-65PE-U

Produktionskapazität (ca. kg)*	47	58
Behälterkapazität (ca. kg)	18	26
Abmessungen B x T x H (mm)	503 x 456 x 840	633 x 506 x 840

Würfelgrößen

S - 25 (25 x 25 x 23 mm)	S - 25 (25 x 25 x 23 mm)
L (28 x 28 x 32 mm)	L (28 x 28 x 32 mm)



Modular/Stapelbar



IM-130PE-U



IM-240PE-U



IM-130APE-U



IM-240DPE-U /
M-240XPE-U

Produktionskapazität (ca. kg)*	116	210	125	210
Behälterkapazität (ca. kg)	50	110	–	–
Abmessungen B x T x H (mm)	704 x 506 x 1210	704 x 665 x 1510	560 x 700 x 880	1084 x 700 x 500

Würfelgrößen

M - 23 (28 x 28 x 23 mm)	M - 23 (28 x 28 x 23 mm)	M - 23 (28 x 28 x 23 mm)	M - 23 (28 x 28 x 23 mm)
XL - 32 (32 x 32 x 32 mm)	XL - 32 (32 x 32 x 32 mm)	L (28 x 28 x 32 mm)	XL - 32 (32 x 32 x 32 mm)

* Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)
Produktionskapazität bezieht sich auf die Standard-Modelle, die L-Würfel produzieren.
Eine vollständige Liste der Modelle und Konfigurationen finden Sie auf den folgenden Seiten.


* Production de glace (kg/24h), environ (à UT 10 °C, WT 10 °C)
La capacité de production se réfère aux modèles standard qui produisent des cubes en L.
Pour une liste complète des modèles et des configurations, voir les pages suivantes.

HYGIENE UND FLEXIBILITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU MIT INTEGRIERTER UV-DESINFEKTION UND EINGEBAUTER ABLAUFpumPE.

- Automatische Spülung (automatischer Neustart der Reinigungsfunktion)
- Automatische Benachrichtigung bei Reinigungsbedarf des Luftfilters, des Wasserkreislaufs und beim notwendigen Austauschs der UV-LED
- Schaufelhalter-Kit (optional)
- Hochwertiger Edelstahl
- Effizienter, magnetischer Pumpenmotor mit variabler Geschwindigkeit und bedarfsabhängiger Pumpenleistung für geringeren Energieverbrauch
- Stand-by-/Reinigungstaste

- + Der **EliteCUBE** kombiniert alle Eigenschaften des Cube-Modells mit zusätzlichen Funktionen für optimierte Hygiene und mehr Flexibilität. Das innovative Desinfektionssystem von Hoshizaki verwendet UV-Licht, um Verunreinigungen des Wassertanks und des stehenden Wassers zu verhindern, und so noch sichereres und saubereres Eis zu gewährleisten.

Zusätzlich verfügt der EliteCUBE über eine integrierte Ablaufpumpe, die eine flexiblere Positionierung der Eismaschine über eine Distanz von 5 m Entfernung und einem Höhenunterschied von 1,5 m ermöglicht.

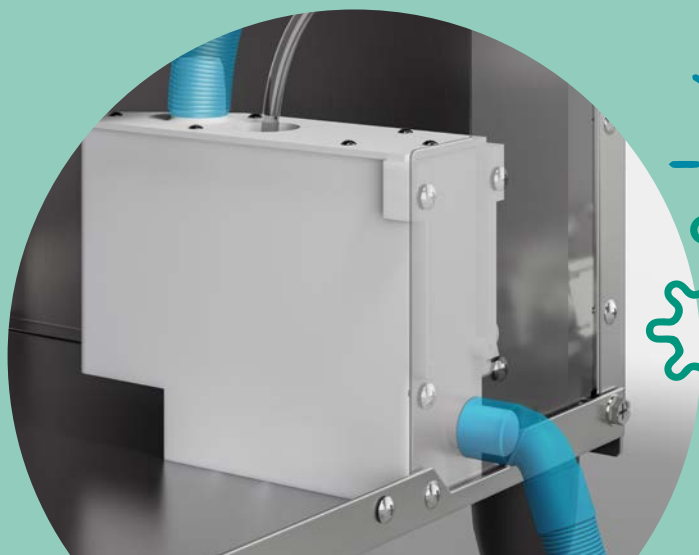

HYGIÈNE ET FLEXIBILITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU AVEC DÉSINFECTION UV INTÉGRÉE ET POMPE D'ÉVACUATION INTÉGRÉE.

- Rinçage automatique (redémarrage automatique de la fonction de nettoyage)
- Notification automatique de la nécessité de nettoyer le filtre à air, du circuit d'eau et de remplacer la LED UV
- Kit de support de pelle (en option)
- Acier inoxydable de haute qualité
- Moteur de pompe magnétique efficace avec vitesse variable et débit de la pompe en fonction des besoins pour une consommation d'énergie réduite
- Bouton de mise en veille/nettoyage

- + L'**EliteCUBE** combine toutes les caractéristiques du modèle Cube avec des fonctions supplémentaires pour une hygiène optimisée et une plus grande flexibilité. Le système de désinfection innovant de Hoshizaki utilise la lumière UV pour empêcher la contamination du réservoir d'eau et de l'eau stagnante, garantissant ainsi une glace encore plus sûre et plus propre. De plus, l'EliteCUBE dispose d'une pompe de vidange intégrée qui permet un positionnement plus flexible de la machine à glace sur une distance de 5 mètres et une différence de hauteur de 1,5 mètre.



Mit integriertem
Vorratsbehälter/
Unterbaugerät



IM-45CPE-E

Produktionskapazität (ca. kg)*	47
Behälterkapazität (ca. kg)	15
Abmessungen B x T x H (mm)	633 x 511 x 690

Würfelgrößen

S - 25	(25 x 25 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)

Mit integriertem
Vorratsbehälter /Vertikal



IM-45PE-E



IM-65PE-E

Produktionskapazität (ca. kg)*	47	58
Behälterkapazität (ca. kg)	18	26
Abmessungen B x T x H (mm)	503 x 456 x 840	633 x 506 x 840

Würfelgrößen

S - 25	(25 x 25 x 23 mm)	S - 25	(25 x 25 x 23 mm)
L	(28 x 28 x 32 mm)	L	(28 x 28 x 32 mm)

Modular



IM-130PE-E



IM-240PE-E

Produktionskapazität (ca. kg)*	116	210
Behälterkapazität (ca. kg)	50	110
Abmessungen B x T x H (mm)	704 x 506 x 1210	704 x 665 x 1510

Würfelgrößen

M - 23	(28 x 28 x 23 mm)	M - 23	(28 x 28 x 23 mm)
XL - 32	(32 x 32 x 32 mm)	L	(28 x 28 x 32 mm)

*Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)
Produktionskapazität bezieht sich auf die Standard-Modelle, die L-Würfel produzieren.
Eine vollständige Liste der Modelle und Konfigurationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

*Production de glace (kg/24h), environ (à UT 10 °C, WT 10 °C)
La capacité de production se réfère aux modèles standard qui produisent des cubes en L.
Pour une liste complète des modèles et des configurations, voir les pages suivantes.



GERÄTEÜBERSICHT / APERÇU DES APPAREILS

MODELL	VARIANTE	Kühlsystem Système de réfrigération	Grösse des Eises Taille de la glace	Produkt Konfiguration	Produktions- kapazität (ca. kg/24 h)	Abmessung B x T x H (mm) Dimensions L x P x H (mm)	Höhe Füsse Hauteur pieds (mm)	Preis CHF Prix CHF
IM-21 CPE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	30	398x451x695	90-127 (extra)	2270.00
IM-30CPE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	34	398x451x695	92-127	2610.00
IM-30CPE-25	IM CUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	27	398x451x695	92-127	2800.00
IM-30CWPE	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC, UC	32	398x451x695	92-127	2920.00
IM-30CWPE-25	IM CUBE	Wassergekühlt	S	SC, UC	30	398x451x695	90-125	3110.00
IM-30CPE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	34	398x451x695	90-125	2910.00
IM-30CPE-U-25	UltraCUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	27	398x451x695	90-125	3100.00
IM-30CWPE-U	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	SC, UC	32	398x451x695	90-125	3225.00
IM-30CWPE-U-25	UltraCUBE	Wassergekühlt	S	SC, UC	30	398x451x695	90-125	3415.00
IM-45PE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	47	503x456x840	90-125	3690.00
IM-45PE-25	IM CUBE	Luftgekühlt	S	SC	43	503x456x840	90-125	3885.00
IM-45WPE	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC	50	503x456x840	90-125	4015.00
IM-45WPE-25	IM CUBE	Wassergekühlt	S	SC	47	503x456x840	90-125	4205.00
IM-45PE-F	FlexiCUBE	Luftgekühlt	L	SC	47	503x456x840	90-125	4175.00
IM-45PE-F-25	FlexiCUBE	Luftgekühlt	S	SC	43	503x456x840	90-125	4370.00
IM-45WPE-F	FlexiCUBE	Wassergekühlt	L	SC	50	503x456x840	90-125	4495.00
IM-45WPE-F-25	FlexiCUBE	Wassergekühlt	S	SC	47	503x456x840	90-125	4685.00
IM-45PE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC	47	503x456x840	90-125	3995.00
IM-45PE-U-25	UltraCUBE	Luftgekühlt	S	SC	43	503x456x840	90-125	4185.00
IM-45WPE-U	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	SC	50	503x456x840	90-125	4315.00
IM-45WPE-U-25	UltraCUBE	Wassergekühlt	S	SC	47	503x456x840	90-125	4510.00
IM-45PE-E	EliteCUBE	Luftgekühlt	L	SC	47	503x456x840	90-125	4480.00
IM-45PE-E-25	EliteCUBE	Luftgekühlt	S	SC	43	503x456x840	90-125	4670.00
IM-45WPE-E	EliteCUBE	Wassergekühlt	L	SC	50	503x456x840	90-125	4795.00
IM-45WPE-E-25	EliteCUBE	Wassergekühlt	S	SC	47	503x456x840	90-125	4990.00
IM-45CPE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	47	633x511x690	90-125	3655.00
IM-45CPE-25	IM CUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	42	633x511x690	90-125	3845.00
IM-45CPE-F	FlexiCUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	47	633x511x690	90-125	4140.00
IM-45CPE-F-25	FlexiCUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	42	633x511x690	90-125	4330.00
IM-45CPE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	47	633x511x690	90-125	3955.00
IM-45CPE-U-25	UltraCUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	42	633x511x690	90-125	4150.00
IM-45CPE-E	EliteCUBE	Luftgekühlt	L	SC, UC	47	633x511x690	90-125	4440.00
IM-45CPE-E-25	EliteCUBE	Luftgekühlt	S	SC, UC	42	633x511x690	90-125	4635.00
IM-65PE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC	58	633x506x840	90-125	4880.00
IM-65PE-25	IM CUBE	Luftgekühlt	S	SC	56	633x506x840	90-125	5070.00
IM-65PE-LM	IM CUBE	Luftgekühlt	XXL-Würfel	SC	58	633x506x840	90-125	5070.00
IM-65PE-Q	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC	58	633x506x840	90-125	10965.00
IM-65WPE	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC	62	633x506x840	90-125	5205.00
IM-65WPE-25	IM CUBE	Wassergekühlt	S	SC	54	633x506x840	90-125	5395.00
IM-65WPE-Q	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC	62	633x506x840	90-125	11290.00
IM-65PE-F	FlexiCUBE	Luftgekühlt	L	SC	58	633x506x840	90-125	5365.00
IM-65PE-F-25	FlexiCUBE	Luftgekühlt	S	SC	56	633x506x840	90-125	5555.00
IM-65PE-F-LM	FlexiCUBE	Luftgekühlt	XXL-Würfel	SC	58	633x506x840	90-125	11450.00
IM-65PE-F-Q	FlexiCUBE	Luftgekühlt	Kugel, Ø45	SC	58	633x506x840	90-125	11450.00
IM-65WPE-F	FlexiCUBE	Wassergekühlt	L	SC	62	633x506x840	90-125	5685.00
IM-65WPE-F-25	FlexiCUBE	Wassergekühlt	S	SC	54	633x506x840	90-125	5875.00
IM-65WPE-F-Q	FlexiCUBE	Wassergekühlt	Kugel, Ø45	SC	62	633x506x840	90-125	11770.00
IM-65PE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC	58	633x506x840	90-125	5185.00
IM-65PE-U-25	UltraCUBE	Luftgekühlt	S	SC	56	633x506x840	90-125	5375.00
IM-65PE-U-LM	UltraCUBE	Luftgekühlt	XXL-Würfel	SC	58	633x506x840	90-125	11265.00
IM-65PE-U-Q	UltraCUBE	Luftgekühlt	Kugel, Ø45	SC	58	633x506x840	90-125	11265.00
IM-65WPE-U	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	SC	58	633x506x840	90-125	5505.00
IM-65WPE-U-25	UltraCUBE	Wassergekühlt	S	SC	54	633x506x840	90-125	5700.00
IM-65WPE-U-Q	UltraCUBE	Wassergekühlt	Kugel, Ø45	SC	62	633x506x840	90-125	11585.00
IM-65PE-E	EliteCUBE	Luftgekühlt	L	SC	58	633x506x840	90-125	5665.00
IM-65PE-E-25	EliteCUBE	Luftgekühlt	S	SC	56	633x506x840	90-125	5860.00
IM-65PE-E-LM	EliteCUBE	Luftgekühlt	Long Cube	SC	58	633x506x840	90-125	11745.00
IM-65PE-E-Q	EliteCUBE	Luftgekühlt	Kugel, Ø45	SC	58	633x506x840	90-125	11745.00
IM-65WPE-E	EliteCUBE	Wassergekühlt	L	SC	62	633x506x840	90-125	5985.00
IM-65WPE-E-25	EliteCUBE	Wassergekühlt	S	SC	54	633x506x840	90-125	6180.00
IM-65WPE-E-Q	EliteCUBE	Wassergekühlt	Kugel, Ø45	SC	62	633x506x840	90-125	12070.00
IM-100PE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC	104	704x506x1210	70-110	6640.00
IM-130PE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC	116	704x506x1210	70-110	7100.00
IM-130PE-23	IM CUBE	Luftgekühlt	M	SC	110	704x506x1210	70-110	7335.00
IM-130PE-32	IM CUBE	Luftgekühlt	XL	SC	108	704x506x1210	70-110	7500.00
IM-130WPE	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC	108	704x506x1210	70-110	7500.00
IM-130WPE-23	IM CUBE	Wassergekühlt	M	SC	108	704x506x1210	70-110	7730.00
IM-130PE-F	FlexiCUBE	Luftgekühlt	L	SC	116	704x506x1210	70-110	7585.00
IM-130PE-F-23	FlexiCUBE	Luftgekühlt	M	SC	110	704x506x1210	70-110	7820.00
IM-130PE-F-32	FlexiCUBE	Luftgekühlt	XL	SC	99	704x506x1210	70-110	7980.00
IM-130WPE-F	FlexiCUBE	Wassergekühlt	L	SC	103	704x506x1210	70-110	7980.00

Abkürzungen: SC = Mit integriertem Vorratsbehälter, M= Modular, S=Stapelbar, UC = Unterfischgerät (einbaufähig), DP = Ablaufpumpe
 Abréviations : SC = Avec réservoir intégré, M= Modulaire, S= Empilable, UC = Appareil sous évier (encastrable), DP = Pompe de vidange

9B

9B

EDITION 2026/A24

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
 Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
 Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

GERBERE KÜHL MÖBEL

IM-CUBE


MODELL	VARIANTE	Kühlsystem Système de réfrigération	Grösse des Eises Taille de la glace	Produkt Konfiguration	Produktions- kapazität (ca. kg/24 h)	Abmessung B x T x H (mm) Dimensions L x P x H (mm)	Höhe Füsse Hauteur pieds (mm)	Preis CHF Prix CHF
IM-130WPE-F-23	FlexiCUBE	Wassergekühlt	M	SC	108	704x506x1210	70-110	8210.00
IM-130WPE-F-23	FlexiCUBE	Wassergekühlt	M	SC	109	704x506x1210	70-110	8210.00
IM-130PE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC	109	704x506x1210	70-110	7405.00
IM-130PE-U-23	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	SC	106	704x506x1210	70-110	7640.00
IM-130PE-U-32	UltraCUBE	Luftgekühlt	XL	SC	99	704x506x1210	70-110	7795.00
IM-130WPE-U	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	SC	103	704x506x1210	70-110	7795.00
IM-130WPE-U-23	UltraCUBE	Wassergekühlt	M	SC	116	704x506x1210	70-110	8035.00
IM-130PE-E	EliteCUBE	Luftgekühlt	L	SC	109	704x506x1210	70-110	7890.00
IM-130PE-E-23	EliteCUBE	Luftgekühlt	M	SC	106	704x506x1210	70-110	8125.00
IM-130PE-E-32	EliteCUBE	Luftgekühlt	XL	SC	99	704x506x1210	70-110	8280.00
IM-130WPE-E	EliteCUBE	Wassergekühlt	L	SC	103	704x506x1210	70-110	8280.00
IM-130WPE-E-23	EliteCUBE	Wassergekühlt	M	SC	116	704x506x1210	70-110	8515.00
IM-130CPE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC UC	102	1004x600x700	70-110	6960.00
IM-130CPE-23	IM CUBE	Luftgekühlt	M	SC UC	99	1004x600x700	70-110	7195.00
IM-130CPE-32	IM CUBE	Luftgekühlt	XL	SC UC	107	1004x600x700	70-110	7350.00
IM-130CPE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC UC	102	1004x600x700	70-110	7260.00
IM-130CPE-U-23	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	SC UC	99	1004x600x700	70-110	7500.00
IM-130CPE-U-32	UltraCUBE	Luftgekühlt	XL	SC UC	107	1004x600x700	70-110	7655.00
IM-130APE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	M	125	560x700x880	-	5990.00
IM-130APE-23	IM CUBE	Luftgekühlt	M	M	100	560x700x880	-	6225.00
IM-130APE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	M	125	560x700x880	-	6295.00
IM-130APE-U-23	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	M	100	560x700x880	-	6530.00
IM-240PE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	SC	210	704x665x1510	70-110	10220.00
IM-240PE-23	IM CUBE	Luftgekühlt	M	SC	180	704x665x1510	70-110	10455.00
IM-240WPE	IM CUBE	Wassergekühlt	L	SC	207	704x665x1510	70-110	10610.00
IM-240WPE-23	IM CUBE	Wassergekühlt	M	SC	190	704x665x1510	70-110	10845.00
IM-240PE-F	FlexiCUBE	Luftgekühlt	L	SC	210	704x665x1510	70-110	10700.00
IM-240PE-F-23	FlexiCUBE	Luftgekühlt	M	SC	180	704x665x1510	70-110	10935.00
IM-240WPE-F	FlexiCUBE	Wassergekühlt	L	SC	207	704x665x1510	70-110	11090.00
IM-240WPE-F-23	FlexiCUBE	Wassergekühlt	M	SC	190	704x665x1510	70-110	11325.00
IM-240PE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	SC	210	704x665x1510	70-110	10525.00
IM-240PE-U-23	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	SC	108	704x665x1510	70-110	10760.00
IM-240WPE-U	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	SC	207	704x665x1510	70-110	10915.00
IM-240WPE-U-23	UltraCUBE	Wassergekühlt	M	SC	190	704x665x1510	70-110	11150.00
IM-240PE-E	EliteCUBE	Luftgekühlt	L	SC	210	704x665x1510	70-110	11005.00
IM-240PE-E-23	EliteCUBE	Luftgekühlt	M	SC	180	704x665x1510	70-110	11240.00
IM-240WPE-E	EliteCUBE	Wassergekühlt	L	SC	207	704x665x1510	70-110	11395.00
IM-240WPE-E-23	EliteCUBE	Wassergekühlt	M	SC	190	704x665x1510	70-110	11630.00
IM-240APE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	M	210	560x700x880	-	8440.00
IM-240APE-23	IM CUBE	Luftgekühlt	M	M	190	560x700x880	-	8675.00
IM-240APE-32	IM CUBE	Luftgekühlt	XL	M	220	560x700x880	-	8840.00
IM-240AWPE	IM CUBE	Wassergekühlt	L	M	205	560x700x880	-	8840.00
IM-240AWPE-23	IM CUBE	Wassergekühlt	M	M	170	560x700x880	-	9075.00
IM-240APE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	M	210	560x700x880	-	8745.00
IM-240APE-U-23	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	M	190	560x700x880	-	8980.00
IM-240APE-U-32	UltraCUBE	Luftgekühlt	XL	M	220	560x700x880	-	9135.00
IM-240AWPE-U	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	M	205	560x700x880	-	9135.00
IM-240AWPE-U-23	UltraCUBE	Wassergekühlt	M	M	170	560x700x880	-	9375.00
IM-240DPE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	M,S	210	1084x700x500	-	7885.00
IM-240XPE	IM CUBE	Luftgekühlt	L	M,S	210	1084x700x500	-	7885.00
IM-240DPE-23	IM CUBE	Luftgekühlt	M	M,S	180	1084x700x500	-	8120.00
IM-240DPE-32	IM CUBE	Luftgekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500	-	8275.00
IM-240XPE-23	IM CUBE	Luftgekühlt	M	M,S	180	1084x700x500	-	8120.00
IM-240XPE-32	IM CUBE	Luftgekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500	-	8275.00
IM-240DWPE	IM CUBE	Wassergekühlt	L	M,S	209	1084x700x500	-	8275.00
IM-240XWPE	IM CUBE	Wassergekühlt	L	M,S	209	1084x700x500	-	8275.00
IM-240DWPE-23	IM CUBE	Wassergekühlt	M	M,S	190	1084x700x500	-	8510.00
IM-240XWPE-23	IM CUBE	Wassergekühlt	M	M,S	190	1084x700x500	-	8510.00
IM-240DWPE-32	IM CUBE	Wassergekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500	-	8665.00
IM-240XWPE-32	IM CUBE	Wassergekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500	-	8665.00
IM-240DPE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	M,S	210	1084x700x500	-	8180.00
IM-240XPE-U	UltraCUBE	Luftgekühlt	L	M,S	210	1084x700x500	-	8180.00
IM-240DPE-U-23	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	M,S	180	1084x700x500	-	8420.00
IM-240DPE-U-32	UltraCUBE	Luftgekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500	-	8580.00
IM-240XPE-U-23	UltraCUBE	Luftgekühlt	M	M,S	180	1084x700x500	-	8420.00
IM-240XPE-U-32	UltraCUBE	Luftgekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500	-	8580.00
IM-240DWPE-U	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	M,S	209	1084x700x500	-	8580.00
IM-240XWPE-U	UltraCUBE	Wassergekühlt	L	M,S	209	1084x700x500	-	8580.00
IM-240DWPE-U-23	UltraCUBE	Wassergekühlt	M	M,S	190	1084x700x500	-	8815.00
IM-240XWPE-U-23	UltraCUBE	Wassergekühlt	M	M,S	190	1084x700x500	-	8815.00
IM-240DWPE-U-32	UltraCUBE	Wassergekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500	-	8970.00
IM-240XWPE-U-32	UltraCUBE	Wassergekühlt	XL	M,S	190	1084x700x500	-	8970.00

Abkürzungen: SC = Mit integriertem Vorratsbehälter, M= Modular, S=Stapelbar, UC = Unterischgerät (einbaufähig), DP = Ablaufpumpe
 Abréviations : SC = Avec réservoir intégré, M= Modulaire, S= Empilable, UC = Appareil sous évier (encastrable), DP = Pompe de vidange


HOSHIZAKI ICE PERFECTION 2.0

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER HOSHIZAKI EIS
PERFEKTES EIS IST ENTSCHEIDEND FÜR HOCHWERTIGE COCKTAILS. HOSHIZAKI-WÜRFEL SIND KOMPAKT, GESCHMACKSNEUTRAL, FORMSTABIL UND SCHMELZEN LANGSAM – FÜR DIE IDEALE VERDÜNNUNG SOWIE OPTIMALE ÄSTHETIK UND FUNKTIONALITÄT. DANK DES „CLOSED CELL SYSTEMS“ WERDEN DIE WÜRFEL EINZELN GEBILDET, WODURCH KEINE BRÜCKEN ZWISCHEN IHNEN ENTSTEHEN.


EN SAVOIR PLUS SUR LA GLACE HOSHIZAKI
LA QUALITÉ DE LA GLACE EST ESSENTIELLE POUR LES COCKTAILS. LES GLAÇONS HOSHIZAKI SONT COMPACTS, NEUTRES, RÉGULIERS ET FONDENT LENTEMENT, ASSURANT UNE DILUTION IDÉALE ET UN RENDU OPTIMAL. GRÂCE AU « CLOSED CELL SYSTEM », CHAQUE CUBE EST FORMÉ INDIVIDUELLEMENT, SANS FORMATION DE PONTS ENTRE EUX.




WÜRFELGRÖSSEN / Taille des cubes




Grösse/Taille : **S-25**
Gewicht/Poids : 13 g



Grösse / Taille : **M-23**
Gewicht/Poids : 17 g



Grösse / Taille : **L- STANDARD**
Gewicht/Poids : 23 g



Grösse / Taille : **XL-32**
Gewicht/Poids : 31 g

DREI ENTSCHIEDEND MERKMALE TROIS CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

MARMOEFFEKT:

Das Erscheinungsbild der Hoshizaki-Eiswürfel zeichnet sich durch saubere Kanten und Transparenz aus, die einen Marmoreffekt erkennen lässt. Dieser Marmoreffekt tritt auf, wenn die ZELLWÄNDE die Ausdehnung des gefrierenden Wasser an allen Seiten blockieren, während bei der Herstellung des Würfels Temperaturen bis zu -30°C erreicht werden. Bei sinkenden Temperaturen dehnt sich das Wasser weiterhin aus und es bildet sich eine Marmorstruktur, die auf die extreme Dichte und Kompaktheit jedes einzelnen Würfels hinweist.

L'EFFET MARBRE :

L'apparence des glaçons Hoshizaki se caractérise par des bords nets et une transparence qui laisse apparaître un effet marbré. Cet effet marbré se produit lorsque les parois cellulaires bloquent l'expansion de l'eau qui gèle sur tous les côtés, alors que des températures allant jusqu'à -30°C sont atteintes lors de la fabrication du cube. Lorsque la température baisse, l'eau continue de se dilater et une structure marbrée se forme, ce qui indique l'extrême densité et la compacité de chaque cube.



HOSHIZAKI

PERFEKTER GESCHMACK

Da die Eiswürfel keinerlei Verunreinigungen aufweisen, kühlen sie perfekt und geschmacksneutral in allen kulinarischen Bereichen.

UN GOÛT PARFAIT

Comme les glaçons ne présentent aucune impureté, ils refroidissent parfaitement et sont neutres au niveau du goût dans tous les domaines culinaires.



PERFEKTE FORM

Jeder Würfel wird einzeln durch genau dosiertes Frischwasser in einer geschlossenen Zelle hergestellt, sodass grösstmögliche Kompaktheit in perfekter Würfelform erreicht wird. Dank des magentischen Pumpenmotors mit variabler Geschwindigkeit passt sich der Wasserzuflussdruck während des gesamten Würfelprozesses bedarfsabhängig an, mit dem Ergebnis von noch klareren Eiswürfeln mit noch schärferen Kanten. Dies ist besonders wichtig für das Shaken von Cocktails, da durch die Kanten und die Härte des Würfels für die richtige Emulsion des Getränks gesorgt wird.


FORME PARFAITE

Chaque cube est produit individuellement par un dosage précis d'eau fraîche dans une cellule fermée, ce qui permet d'obtenir la plus grande compacité possible avec une forme de cube parfaite. Grâce au moteur de pompe magique à vitesse variable, le débit d'eau pression s'adapte en fonction des besoins tout au long du processus de fabrication des cubes, avec pour résultat des cubes de glace encore plus clairs et aux arêtes encore plus vives. Ceci est particulièrement important pour les cocktails, car les arêtes et la dureté du cube assurent une émulsion correcte de la boisson.



PERFEKTE WÜRFEL

Während des Gefrierens blockieren die Wände der Zelle die Ausdehnung des Wassers. Es entsteht so ein hochdichter Eiswürfel, der wesentlich länger kühlt und Getränke viel geringer und langsamer verdünnt, ohne zu verwässen. Das ist besonders beim Stirring, also bei gerührten Cocktails ein wichtiger Effekt.



DES GUILLES PARFAITS

Pendant la congélation, les parois de la cellule bloquent la dilatation de l'eau. Il en résulte un glaçon de haute densité qui refroidit beaucoup plus longtemps et dilue les boissons beaucoup moins et plus lentement, sans se diluer. C'est un effet particulièrement important pour le stirring, c'est-à-dire les cocktails brassés.

IM CUBE



9B

9B

EDITION 2026/A24

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

G K M
GEWERBE KÜHL MÖBEL
AG

FLOCKENEIS- / NUGGETSEISMASCHINEN FM MACHINES À GLAÇONS GRAINS / NUGGETS FM

FLOCKEN EIS



NUGGETS



FM EISMASCHINE - Wichtigste Merkmale

Die FM-Serie produziert Flocken- oder Nuggeteis, wobei das Nuggeteis stärker komprimiert wird, um die Standzeit zu verlängern. Flockeneis und Nuggeteis sind für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten geeignet.

Gamme FM – Les principales caractéristiques

Les machines de la gamme FM produisent des glaçons grains ou nuggets, les glaçons nuggets étant compressés lors de la fabrication pour leur permettre de durer plus longtemps. Les glaçons grains et nuggets conviennent à un grand nombre de domaines d'applications. Leur intégrité et leur goût restent intacts.

MAXIMALE **VIELSEITIGKEIT** FÜR
UNENDLICH VIELE ANWENDUNGEN



NATURAL
REFRIGERANTS

EISBEREITER FÜR FLOCKEN- UND NUGGETEIS

Unsere Flocken- und Nuggeteisbereiter gehören zu den wahren Allroundern unter den Hoshizaki-Maschinen. Diese besonders leistungsstarken, langlebigen und nachhaltigen Eisbereiter sind in verschiedenen Branchen sehr beliebt, z. B. in der Lebensmittelzubereitung und -verarbeitung sowie bei Hotels, Bars, Restaurants und Cateringunternehmen.

Da die Flocken- und Nuggeteisbereiter das gesamte Wasser, das in die Maschine einläuft, zu Eis verarbeiten, entspricht der Wasserverbrauch der Eisproduktion. Darüber hinaus kommt in

nahezu allen Hoshizaki Flocken- und Nuggeteisbereitern das natürliche Kältemittel R290 zum Einsatz, das umweltfreundlich und energieeffizient ist.

Das Flockeneis von Hoshizaki, das erwiesenermaßen keinerlei Verunreinigungen aufweist und selbst die strengsten Hygieneanforderungen erfüllt, wird sogar für den Transport von Spenderorganen und für andere medizinische Zwecke verwendet.

MACHINES À GLACE MACHINE À GLAÇONS GRAINS ET SUPER GRAINS

Nos machines à glaçons grains et super grains sont parmi les plus polyvalentes des machines Hoshizaki. Ces machines à glaçons particulièrement performantes, durables et résistantes sont très appréciées dans de nombreux secteurs, notamment la préparation et la transformation des aliments, ainsi que les hôtels, bars, restaurants et traiteurs.

Comme les machines à glaçons grains et super grains transforment toute l'eau qui entre dans la machine en glace, la consommation d'eau est équivalente à la production de glace.

En outre, presque toutes les machines à glaçons grains et super grains de Hoshizaki utilisent le frigorigène naturel R290, qui est respectueux de l'environnement et économe en énergie.


Les glaçons grains de Hoshizaki, dont il a été prouvé qu'ils sont exempts d'impuretés et qu'ils répondent aux exigences d'hygiène les plus strictes, sont même utilisés pour le transport d'organes de donneurs ainsi qu'à d'autres fins médicales.

ÜBER FLOCKEN- & NUGGETEIS SUR GLAÇONS GRAINS & GLAÇONS NUGGETS


EIS-WASSER-VERHÄLTNIS

Der Hauptvorteil von Flockeneis von Hoshizaki besteht darin, dass bei der Auslage von frischem Fisch oder anderen Lebensmitteln kein „Gefrierbrand“ auftritt. Der Presskopf im Inneren des Flockeneisbereiters sorgt nur für eine leichte Verdichtung und erzeugt so das typische Hoshizaki-Flockeneis. Zur Herstellung von Nuggeteis sorgt der Presskopf für eine stärkere Verdichtung und erzeugt so härtere und trockenere einzelne Eis-Nuggets.

FLOCKENEIS
GRAINS



NUGGETEIS
NUGGETS




EIS
WASSER

RAPPORT GLAÇONS

Le principal avantage des glaçons grains de Hoshizaki est qu'ils n'occasionnent aucune brûlure de congélation sur du poisson frais ou d'autres aliments. La tête de pressage à l'intérieur de la machine à glaçons grains n'assure qu'un faible compactage, produisant ainsi les glaçons grains Hoshizaki typiques.

Pour produire des glaçons super grains, la tête de pressage assure un compactage plus intense, permettant de produire des glaçons super grains plus durs et plus secs.



PERFEKTER GESCHMACK UND HYGIENE

Da Hoshizakis Flocken- und Nuggeteis keinerlei Verunreinigungen aufweist, kühlt es perfekt und geschmacksneutral in allen kulinarischen Bereichen. Ebenso wird dieses Eis auch für medizinische Anwendungen genutzt.



VIELSEITIGKEIT

Hoshizaki-Eisbereiter können entweder Flocken- oder Nuggeteis produzieren. Beide Eistypen sind ausgesprochen vielseitig. Der Einsatz reicht über Lebensmittelproduzenten sowie in Hotels, bis hin zu Bars und Restaurants.



NACHHALTIGKEIT

In den Flocken- und Nuggeteisbereitern kommt das natürliche Kältemittel R290 zum Einsatz. Darüber hinaus wird das gesamte Wasser in Eis umgewandelt, und so tragen diese Eisbereiter bei jedem Zyklus dazu bei, Wasser zu sparen.

ANWENDUNGSBEREICHE DOMAINES D'APPLICATION



Hotellerie,
Gastronomie



Catering



Gesundheits-
wesen



Marine



Lebensmittelverarbeitung

GOÛT PARFAIT ET HYGIÈNE

Comme les glaçons grains et super grains Hoshizaki ne contiennent aucune impureté, ils refroidissent parfaitement et ont un goût neutre dans tous les domaines culinaires. Cette glace est également utilisée pour des applications médicales.

POLYVALENCE

Les machines à glace Hoshizaki peuvent produire des glaçons grains ou super grains. Ces deux types de glace sont extrêmement polyvalents. Ils sont utilisés par les producteurs de denrées alimentaires, ainsi que dans les hôtels, les bars et les restaurants.

DURABILITÉ

Les machines à glaçons grains et super grains utilisent le frigorigène naturel R290. En outre, toute l'eau est transformée en glace, de sorte que ces machines à glace permettent d'économiser l'eau à chaque cycle.

LEISTUNGSSTARKE KÄLTE - DIE ALL-ROUNDER UN FROID PUISSANT - LE POLYVALENT

ÜBER DIE PRODUKTREIHE

Ein wichtiges Konstruktionselement unserer Flocken-Eisbereiter ist die extrem robuste Förderschnecke – das härteste Arbeitselement in allen Flocken-Eisbereitern. Der Innenraum der Flocken-Eisbereiter ist so konzipiert, dass in und an der Maschine keine Verkrustungen, Verkalkungen und bakterielle Verunreinigungen auftreten.

Die Schnecke besteht aus Edelstahl, während die Lager aus Karbon gefertigt sind. Die langlebigen Materialien tragen dazu bei, dass die Maschinen auch in feuchten und anspruchsvollen Umgebungen optimal funktionieren und praktisch und einfach zu reinigen sind.

Vorteile: längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten.

Die Eisbereiter von Hoshizaki sind computergesteuert, so wird das Eisbereitungsverfahren unter den unterschiedlichsten Bedingungen optimal kontrolliert, ohne dass manuelle Einstellungen erforderlich sind.

Ein leicht zu reinigender Luftfilter ermöglicht es dem Bediener, häufige Reinigungen vorzunehmen, was die Lebensdauer der Produkte verlängert und die Häufigkeit und Kosten von Wartungsarbeiten reduziert.

À PROPOS DE LA GAMME DE PRODUITS

Élément important dans la conception de nos machines à glaçons grains: le convoyeur à vis extrêmement robuste, élément de travail le plus résistant dans toutes ces machines. L'intérieur des machines à glaçons grains est conçu de manière à assurer l'absence d'incrustation, de tartre ou de contamination bactérienne dans et sur la machine.


Le convoyeur à vis est en acier inoxydable, tandis que les roulements sont en carbone. Ces matériaux durables contribuent au fait que les machines fonctionnent de manière optimale, même dans des environnements humides et exigeants, et sont pratiques et faciles à nettoyer.

Avantages: longévité accrue et moindres frais de maintenance.

Les machines à glace Hoshizaki sont commandées par ordinateur, ce qui permet de contrôler de manière optimale le processus de fabrication de la glace dans les conditions les plus diverses, sans avoir à effectuer de réglages manuels.

Un filtre à air facile à nettoyer permet à l'opérateur d'effectuer des nettoyages fréquents, ce qui prolonge la durée de vie du produit et réduit la fréquence et les frais de maintenance.

FM EISPRODUKTION / PRODUCTION DE GLACE AVEC FM

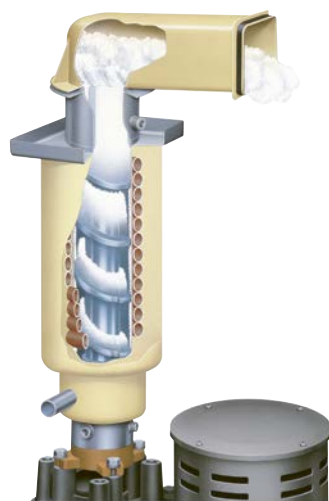

Für den Verdampfer in FM-Geräten werden für die Förderschnecke Lager aus Karbon eingesetzt. Diese sind zuverlässiger, als die von anderen Herstellern verwendeten Kugellager. Da Karbonlager nicht wie Kugellager geölt oder gefettet werden müssen, wird das Risiko von Öllecks vermieden.

Le convoyeur à vis de l'évaporateur des machines FM est doté de roulements en carbone. Ces derniers sont beaucoup plus résistants que les roulements à billes employés par d'autres fabricants. Comme les roulements au carbone ne requièrent aucune lubrification ou aucun graissage, contrairement aux roulements à billes, le risque de fuite d'huile est ainsi évité.

Die Förderschnecke ist aus doppelt gehärtetem Edelstahl. Die Förderschnecke in Kombination mit den Karbonlagern arbeitet optimal in rauen und nassen Umgebungen. Vorteile: längere zu erwartende Lebensdauer und geringere Wartungskosten.

Le convoyeur à vis est en acier inoxydable doublement trempé. En combinaison avec des roulements en carbone, le convoyeur à vis fonctionne de manière optimale dans des environnements rudes et humides. Avantages: longévité accrue et moindres frais de maintenance.

Das einzigartige FM-Förderschneckensystem von Hoshizaki ermöglicht in den Maschinen der FM Serie das effizienteste Eis-Herstellungsverfahren. Da das vom Gerät aufgenommene Wasser vollständig genutzt wird, entspricht der Wasserverbrauch der Eisproduktion.

Unique en son genre, le système de convoyeur à vis de la gamme FM de Hoshizaki permet à ces machines de disposer du processus de fabrication de glace le plus efficient. Comme l'eau parvenant à la machine est utilisée dans sa totalité, la consommation d'eau correspond à la production de glace.




DIE FM- SERIE GAMME FM

Steckerfertig



FM-80KE-HC/HCN




Produktionskapazität/24 Std.:
Flocken: 85 kg - Nugget: 75 kg
Behälterkapazität:
Flocken: 26 kg - Nugget: 32 kg

Steckerfertig



FM-120KE-HC/HCN



Produktionskapazität/24 Std.:
Flocken: 125 kg - Nugget: 110 kg
Behälterkapazität:
Flocken: 26 kg - Nugget: 32 kg

Steckerfertig



FM-120KE-50-HC/HCN




Produktionskapazität/24 Std.:
Flocken: 125 kg - Nugget: 110 kg
Behälterkapazität:
Flocken: 57 kg - Nugget: 65 kg

Modular



FM-150AKE-HC-SB/HCN




Produktionskapazität/24 Std.:
Flocken: 150 kg - Nugget:
140 kg

Modular



FM-300AKE-HC/HCN-SB



Produktionskapazität/24 Std.:
Flocken: 300 kg - Nugget: 250 kg

Modular



FM-480AKE-HC-SB/HCN-SB



Produktionskapazität/24 Std.:
Flocken: 450 kg - Nugget: 380 kg

FM-Serie

FM - 300 AKE - HCN - SB

Gerätetyp

KE: Maschinengeneration
AKE: Modular
*AWKE: Wassergekühlt
*ALKE: Externer Verflüssiger

Eisproduktion Tagesleistung (kg/24h)

300 = ca. 300kg

Eistypen

FM: Flockeneisbereiter/Nuggeteisbereiter
CM: Cubeleteisbereiter

Andere

keine oder
-N: Nugget Eis
-HC: natürliches Kältemittel R290 Flocke
-HCN: natürliches Kältemittel R290 Nugget
-SB: Strapazierfähiger Edelstahlboden
-50: Erweiterter Behälter
G60: 60Hz

Codes modèles - Gamme FM

FM - 300 AKE - HCN - SB

Type de machine

KE: Bac intégré
AKE: Modèles modulaires
*AWKE: Refroidissement par eau
*ALKE: Condenseur à distance

Capacité de production de glace (kg/24h)

300 = environ 300kg

Types de glaçons

FM: Machine à grains/Super grains
CM: Machines à glaçons forme cubelets

Autres

Aucun ou
-N: Glaçons Super grains
-HC: Hydrocarbure R290 - Grains
-HCN: Hydrocarbure R290 - Super grains
-SB: Plateau inférieur en acier inoxydable
G60: 60Hz

EISMASCHINE FM

MACHINES À GLAÇONS GAMME FM



CM-50KE-HC einbaufähig

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto

encastrable

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut / net

ca. 55 kg/24h *
18 kg
498x570x697 mm
1/220 - 240V/50Hz
0,27 kW
R290
58/49 kg

Transport - Code
B = 73.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Luftgekühlte Modelle
Eisgrösse

Modèles refroidis par air
Taille des glaçons
CM-50KE-HC
Cublet-Eis

CHF 5'260.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-40 CHF 437.00/Set



FM-60KE-HC

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Optional Füsse
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle

Production de glace
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
Pieds en option (HZ-462576-02)
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air

a. 65 F kg/24h *
18 F kg ca.
498x570x697 mm
89 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
0,270 kW
R290
58/49 kg
FM-60KE-HC

Transport - Code
C = 96.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Eisgrösse

Taille des glaçons
FM-60KE-HC
Flocke/Grains

CHF 5'260.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-40 CHF 437.00/Set

*Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.

* Les productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.

EISMASCHINE FM

MACHINES À GLAÇONS GAMME FM



FM-80KE.150KE

FM-80KE-HC/HCN

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle

Production de glace
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air

ca. 85 F / 75 N
kg/24h *
26 F / 32 N kg ca.
640x600x800 mm
1/220 - 240V/50Hz
0,270 kW
R290
75/65 kg
FM-80KE-HC
FM-80KE-HCN

Transport - Code
C = 96.00
Kat. 100310 = 26.00

Eisgrösse

Taille des glaçons

FM-80KE-HC
Flocke/Grains
FM-80KE-HCN
Nugget/nugget

CHF 5'910.00

CHF 5'910.00

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté*

HOS-40

CHF 437.00/Set



FM-80KE.150KE

FM-120KE-HC/HCN

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle

Production de glace
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air

ca. 125 F / 110 N
kg/24h *
26 F / 32 N kg ca.
640x600x800 mm
1/220 - 240V/50Hz
0,355 kW
R290
76/66 kg
FM-120KE-HC
FM-120KE-HCN

Transport - Code
C = 96.00
Kat. 100310 = 26.00

Eisgrösse

Taille des glaçons

FM-120KE-HC
Flocke/Grains
FM-120KE-HCN
Nugget/nugget

CHF 6'675.00

CHF 6'675.00

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté*

HOS-40

CHF 437.00/Set



FM-120KE-50-HC/HCN

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Luftgekühlte Modelle

Production de glace
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut/net
Modèles refroidis par air

ca. 125 F / 110 N
kg/24h *
57 F / 65 N kg ca.
940x600x800 mm
1/220 - 240V/50Hz
0,355 kW
R290
88/76 kg
FM-120KE-50-HC
FM-120KE-50-HCN

Transport - Code
D = 113.00
Kat. 100310 = 26.00

Eisgrösse

Taille des glaçons

FM-120KE-50-HC
Flocke/Grains
FM-120KE-50-HCN
Nugget/nugget

CHF 7'355.00

CHF 7'355.00

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté*

HOS-40

CHF 437.00/Set

*Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.

*Les productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.

EISMASCHINE FM

MACHINES À GLAÇONS GAMME FM



FM-150AKE-HC-SB/HCN-SB

Eisproduktion	<i>Production de glace</i>	ca. 150 F / 140 N kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	560x700x780 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	0,41 kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R290
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net</i>	70/63 kg
Passende Vorrats-behälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-140SA, B-210SA, B-340SA
Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	FM-150AKE-HC-SB FM-150AKE-HCN-SB
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	FM-150AKE-HC-SB Flocke/Grains FM-150AKE-HCN-SB Nugget/ nugget

Transport - Code
C = 96.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-40 CHF 437.00/Set

Behälter nicht im Preis inbegriffen! / Bac non inclus dans le prix !



FM-300AKE-HC/HCN-SB

Eisproduktion	<i>Production de glace</i>	ca. 300 F / 250 N kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	560x700x780 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	0,9 F / 0,96 N kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R290
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net</i>	88/81 kg
Passende Vorrats-behälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-140SA, B-210SA, B-340SA
Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	FM-300AKE-HC-SB FM-300AKE-HCN-SB
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	FM-300AKE-HC-SB Flocke/Grains FM-300AKE-HCN-SB Nugget/ nugget

Transport - Code
C = 96.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-40 CHF 437.00/Set

Behälter nicht im Preis inbegriffen! / Bac non inclus dans le prix !



FM-480AKE-HC/HCN-SB


Eisproduktion	<i>Production de glace</i>	ca. 450 F / 380 N kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	560x700x780 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	1,10 F / 1,17 N kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R290
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net</i>	99/92 kg
Passende Vorrats-behälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-140SA, B-210SA, B-340SA
Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	FM-480AKE-HC-SB FM-480AKE-HCN-SB
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	FM-480AKE-HC-SB Flocke/Grains FM-480AKE-HCN-SB Nugget/nugget

Transport - Code
C = 96.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-90 CHF 582.00/Set

Behälter nicht im Preis inbegriffen! / Bac non inclus dans le prix !

* Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.
* Les productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.



EISMASCHINE FM MACHINES À GLAÇONS GAMME FM



FM-600AKE-R452-SB/N-SB

Eisproduktion	<i>Production de glace</i>	ca. 600 F / 530 N kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	560x700x780 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	1,90 F / 1,95 N kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R452A -1300g
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net</i>	114/107 kg
Passende Vorratsbehälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-140SA, B-210SA, B-340SA
Top Kits	<i>Top Kits</i>	REGISTER 9F
Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	FM-600AKE-R452-SB FM-600AKE-R452-N-SB
Wassergekühlte Modelle erhältlich	<i>Modèles refroidis par eau disponible</i>	
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	

Flocke/Grains

FM-600AKE-R452-SB

Nugget/nugget

FM-600AKE-R452-N-SB

Transport - Code
C = 96.00

vRG netto
Kat. 100320 = 46.30

CHF 16'140.00

CHF 16'140.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-90

CHF 582.00/Set

Behälter nicht im Preis inbegriffen! / Bac non inclus dans le prix !



FM-750AKE-R452/-N-SB

Eisproduktion	<i>Dimensions LxPxH</i>	a. 750 F / 590 N kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Branchement</i>	762x700x780 mm 1/220 - 240V/50Hz 20A
Elektroanschluss	<i>Puissance totale absorbée</i>	1,88 F / 2,01 N kW
Anschlussleistung	<i>Réfrigérant</i>	R452 - 1150g
Kältemittel	<i>Poids brut/net</i>	143/133 kg
Gewicht brutto/netto	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-210SA B-340SA
Passende Vorratsbehälter	<i>Top Kits</i>	REGISTER 9F
Top Kits	<i>Modèles refroidis par air</i>	FM-750AKE-R452-SB FM-750AKE-R452N-SB
Luftgekühlte Modelle	<i>Taille des glaçons</i>	
Eisgrösse		

Flocke/Grains

FM-750AKE-R452-SB

Nugget/nugget

FM-750AKE-R452-N-SB

Transport - Code
C = 96.00

vRG netto
Kat. 100320 = 46.30

CHF 16'960.00

CHF 16'960.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-90

CHF 582.00/Set

Behälter nicht im Preis inbegriffen! / Bac non inclus dans le prix !



FM-1000AKE-R452/-N-SB

Eisproduktion	<i>Production de glace</i>	ca. 1030 F / 860 N kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	762x700x780 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz 20A
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	2,49 F / 2,55 N kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R452 1350g
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net</i>	156/146 kg
Passende Vorratsbehälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-210SA, B-340SA
Top Kits	<i>Top Kits</i>	REGISTER 9F
Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	FM-1000-AKE-R452-SB FM-1000AKE-R452-N-SB
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	

Flocke/Grains

FM-1000AKE-R452-SB

Nugget/nugget

FM-1000AKE-R452-N-SB

Transport - Code
E = 132.00

vRG netto
Kat. 100320 = 46.30

CHF 22'310.00

CHF 22'310.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-90

CHF 582.00/Set

Behälter nicht im Preis inbegriffen! / Bac non inclus dans le prix !

EISMASCHINE FM MACHINES À GLAÇONS GAMME FM

Für Zentralkühlung geeignet. *Nécessite un groupe à distance.*

FM-1200ALKE-R452-SB/-N-SB



Eisproduktion	<i>Production de glace</i>	ca. 1200 F/1060 N kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	762x700x780 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz 20A
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	0,47 F / 0,52 N kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R452
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net</i>	108/98 kg
Gewünschte Kälteleistung	<i>Niveau souhaité de refroidissement</i>	470 W Flockeneis
Passende Vorratsbehälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	515 W Nuggeteis
Top Kits	<i>Top Kits</i>	B-210SA, B-340SA
Für Zentralkühlung	Pour refroidiss. central	REGISTER 9F
Benötigt ein externes Kälteaggregat	Nécessite une unité de refroidissement externe	FM-1200ALKE-R452-SB
		FM-1200ALKE-R452-N-SB
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	Flocke/Grains
		FM-1200ALKE-R452-SB
		Nugget/nugget
		FM-1200ALKE-R452-N-SB

Transport - Code
E = 132.00
vRG netto
Kat. 100320 = 46.30

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté* HOS-90
Behälter nicht im Preis inbegriffen! / Bac non inclus dans le prix !

CHF 20'775.00
CHF 20'775.00

Für Zentralkühlung geeignet. *Nécessite un groupe à distance.*

FM-1800ALKE-R452-SB/-N-SB



Eisproduktion	<i>Production de glace</i>	ca. 1800 F/1590 N kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	1080x700x780 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz 20A
Anschlussleistung	<i>Puissance totale absorbée</i>	0,71 F / 0,77 N kW
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R452
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut/net</i>	155/140 kg
Gewünschte Kälteleistung	<i>Niveau souhaité de refroidissement</i>	710 W Flockeneis
Passende Vorratsbehälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	770 W Nuggeteis
Top Kits	<i>Top Kits</i>	B-340SA
Für Zentralkühlung	Pour refroidiss. central	REGISTER 9F
Benötigt ein externes Kälteaggregat	Nécessite une unité de refroidissement externe	FM-1800ALKE-R452-SB
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	FM-1800ALKE-R452-N-SB
		locke/Grains
		FM-1800ALKE-R452-SB
		Nugget/nugget
		FM-1800ALKE-R452-N-SB

Transport - Code
E = 132.00
vRG netto
Kat. 100320 = 46.30

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté* HOS-90
Behälter nicht im Preis inbegriffen! / Bac non inclus dans le prix !

CHF 27'910.00
CHF 27'910.00

* Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.

* Les productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.

FLOCKEN EIS

NUGGETS



9C

EDITION 2026/A24

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

G K M
GEWERBE KÜHL MÖBEL

CRESCENT-EISMASCHINEN KM MACHINES À GLAÇONS CRESCENT KM



CRESCENT-EIS

Geeignet für Betriebe mit schnellem Verkauf, wie z. B. Nachtclubs, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen.

GLAÇONS DEMI-LUNE

Convient aux activités à débit rapide, telles que discothèques, manifestations sportives et culturelles.

EISBEREITER FÜR CRESCENTEIS MACHINES À GLAÇONS POUR DEMI-LUNES

ENTDECKEN SIE DIE NEUE GENERATION


EINZIGARTIGE REINHEIT – DER TYPISCHE HOSHIZAKIEISWÜRFEL MIT „EDGE“

Wie die Original-Crescent-Eisbereiter produziert auch die neue Generation mit „EDGE“ klares, halbmondförmiges Eis. Die einzigartige Form wird mit einer Innentemperatur von -25°C von innen nach außen aufgebaut und kann zum Kühlen von Getränken, für die Auslage von Produkten und Flaschen sowie zum Kochen verwendet werden. Eines der auffälligsten Merkmale unseres Crescent-EDGE-Eises ist seine runde Form und die flache Unterseite mit zwei kleinen Winglets (Wölbungen). Diese Form ist perfekt zum Kühlen

von Getränken, da sie keinen Eigengeschmack hat, absolut klar ist und langsam schmilzt.

Dank seiner runden, aber dennoch kantigen Form bildet das Crescent-Eis von Hoshizaki keine Brücken im Vorratsbehälter, sondern kann jederzeit für die sofortige Verwendung leicht herausgenommen werden.

CRESCENT EIS



KM-EDGE-Eiswürfel
Gewicht: 10 g

Das neue Crescent-Eis hat **Winglets**. Ansonsten hat es die gleichen Eigenschaften wie das bisherige KM-Eis (Klarheit, Reinheit, Temperatur, Rundheit).

Les nouveaux glaçons demi-lune ont des **ailettes**. Ils disposent sinon des mêmes propriétés que la précédente glace KM (transparence, pureté, température, rondeur).

UNE PURETÉ UNIQUE – LE GLAÇON HOSHIZAKI TYPIQUE AVEC «EDGE»

Avec «EDGE», la nouvelle génération de machines produit des glaçons transparents en forme de demi-lune, comme les machines à glaçons demi-lune d'origine. La forme particulière est obtenue de l'intérieur vers l'extérieur avec une température interne de -25 °C et peut servir à rafraîchir des boissons, exposer des produits et des bouteilles, ainsi que cuisiner. L'une des principales caractéristiques de nos glaçons demi-lune EDGE est leur forme ronde et leur fond plat avec deux petites ailettes (renflements).

Cette forme est parfaite pour rafraîchir les boissons car elle n'a pas de goût particulier, est d'une transparence absolue et fond lentement. Grâce à leur forme ronde mais néanmoins anguleuse, les glaçons demi-lune de Hoshizaki ne s'agglomèrent pas dans le bac de stockage et peuvent en être extraits facilement à tout moment pour une utilisation immédiate.



NATURAL
REFRIGERANTS

ÜBER CRESCENT-EIS À PROPOS DE GLAÇONS POUR DEMI-LUNES



FLASCHENKÜHLUNG OHNE BESCHÄDIGUNGEN

Das Eis ist hart und kompakt, aber dank der glatten, runden Oberfläche ist es ideal zur Vermeidung von Schäden an Flaschen und Etiketten.



APPETITLICHE AUSLAGE

Durch das kristallklare Eis können Sie Ihre Waren vollständig mit Eis bedeckt und damit perfekt geschützt präsentieren, dennoch sind die Produkte für Ihre Kunden sichtbar.



KÜHLUNG VON GETRÄNKEN

Durch 0 % Verunreinigungen ist das Eis absolut geschmacksneutral und damit die optimale Grundlage für Ihre Cocktailkreationen.



OPTIMALE EISTEMPERATUR

Die Temperatur des Eises liegt bei genau 0°C, so wird „Gefrierbrand“ vermieden. Da das Eis ist völlig klar ist, können Sie Ihre Waren vollständig mit Eis bedeckt präsentieren. All das trägt dazu bei, dass rund um Ihre empfindlichen und schützenswerten Lebensmittel stets optimale Temperaturen herrschen.



DIE „EDGE“-FORM

Die unübertroffene Eigenschaft des Crescent-Eises von Hoshizaki ist seine einzigartige Form, dank der Post-Mix-Softdrinks spritzfrei eingegossen werden können. Zudem ist es das wirtschaftlichste Eis, da sich der Drink optimal um das Eis verteilt.



KEINE BRÜCKENBILDUNG

Die runden Kanten des Eises verhindern ein Zusammenfrieren in Getränk Kühlern oder bei der Präsentation von Frischfleisch, Frischfisch oder auf Buffets. Frische Produkte oder Buffetschalen können neu befüllt werden, ohne Textur und Geschmack der Produkte zu beeinträchtigen.



REFROIDISSEMENT DE BOUTEILLES SANS DOMMAGES

La glace est dure et compacte, mais grâce à sa surface lisse et ronde, elle est idéale pour éviter d'endommager les bouteilles et les étiquettes.



UN ÉTALAGE APPÉTISSANT

La glace cristalline vous permet de présenter vos produits entièrement recouverts de glace et donc parfaitement protégés, tout en garantissant qu'ils restent visibles pour vos clients.



RAFRAÎCHISSEMENT DE BOISSONS

En raison de l'absence totale d'impuretés, la glace a un goût absolument neutre et constitue donc la base optimale pour vos créations de cocktails.



TEMPÉRATURE OPTIMALE DE LA GLACE

La température de la glace est exactement de 0 °C, ce qui permet d'éviter les brûlures de congélation. Comme la glace est totalement transparente, vous pouvez présenter vos marchandises entièrement recouvertes de glace. Cela contribue à maintenir des températures toujours optimales autour de vos aliments sensibles à protéger.



LA FORME «EDGE»

La caractéristique inégalée des glaçons demi-lune Hoshizaki est leur forme unique, qui permet de verser des boissons mixées sans aucune éclaboussure. C'est aussi la glace la plus économique, car la boisson se répartit de manière optimale autour de la glace.



AUCUNE FORMATION DE BLOCS

Les bords arrondis des glaçons empêchent qu'ils ne s'agglomèrent dans les refroidisseurs de boissons ou sur les présentoirs de viande fraîche, de poisson frais ou sur les buffets. Les plateaux de produits frais ou de buffet peuvent être remplis à nouveau sans que la texture et le goût des produits n'en soient affectés.

ANWENDUNGSBEREICHE

DOMAINES D'APPLICATION



Hotellerie,
Gastronomie



Catering



Gesundheits-
wesen



Lebensmittel-
verarbeitung



Marine

ÜBER DIE PRODUKTREIHE

Der doppelseitige Verdampfer in allen KM-Maschinen besteht aus Edelstahl – dem besten Material für Langlebigkeit, Lebensmittelsicherheit und Reinigung ohne Beschädigung des Geräts.

Durch die vergrößerte Stahloberfläche des verbesserten Verdampfers sind die Crescent-EDGE-Eisbereiter sogar noch leistungsstärker als frühere Generationen, was Produktionszyklen und -kapazitäten betrifft. Dank ihrer kompakten Parameter sind die steckerfertigen Modelle die perfekte Lösung für

kleine Räume. Das intelligente Plug-and-Play-Design garantiert eine besonders einfache und schnelle Inbetriebnahme.

Bedienkomfort und Lebensmittelsicherheit stehen stets im Fokus und alle Einheiten (auch der Luftfilter) sind bequem von der Vorderseite aus zugänglich. Beachten Sie, dass regelmäßiges Reinigen die Nutzungsdauer Ihrer Maschine verlängert.

Der vollständig automatisierte, digitale Eisherstellungsprozess kommt ohne manuelle Einstellungen aus, sodass Ihre Mitarbeiter viel Zeit einsparen können.

À PROPOS DE LA GAMME DE PRODUITS

L'évaporateur à double face de toutes les machines KM est en acier inoxydable, matériau idéal pour la durabilité, la sécurité alimentaire et le nettoyage sans endommager l'appareil.

Grâce à la surface en acier plus étendue de l'évaporateur amélioré, les machines à glaçons demi-lune EDGE sont encore plus performantes que les générations précédentes en termes de cycles et de capacité de production. Grâce à leurs paramètres compacts, les modèles prêts au branchement

sont idéaux pour les petits espaces.

Intelligent, le design «plug-and-play» garantit une mise en service particulièrement simple et rapide.

Le confort d'utilisation et la sécurité alimentaire sont toujours au centre des préoccupations et toutes les unités (y compris le filtre à air) sont facilement accessibles par l'avant. Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de votre machine.

Numérique et entièrement automatisé, le processus de fabrication de glace ne nécessite aucun réglage manuel, ce qui fait gagner un temps précieux à vos employés.



DOPPELTE PRODUKTION

Der verbesserte Doppelverdampfer mit seiner doppelseitigen, rostfreien Stahloberfläche produziert in der Hälfte der Zeit die gleiche Menge Eis.

DOUBLE FLEXIBILITÉ DE LA PRODUCTION

Le double évaporateur amélioré avec sa surface en acier inoxydable double face produit la même quantité de glace en deux fois moins de temps.



MAXIMALE HYGIENE

Die Innenunterteilung des Eisbereiters ist ein intelligentes Designmerkmal zur Erhöhung der Lebensmittelsicherheit, da es den Wasserkreislauf vor äußeren Verunreinigungen schützt.

HYGIÈNE MAXIMALE

Le cloisonnement interne de la machine à glace est une caractéristique de design intelligent permettant d'accroître la sécurité alimentaire en protégeant le circuit d'eau des contaminations externes.



FLEXIBILITÄT

Müssen Sie Ihre Produktionskapazität erweitern? Die variable Konfiguration mit modularen Behältern und Grundgehäusen ermöglicht Benutzern die Kombination der Einheiten nach individuellen Anforderungen und Umgebungsbedingungen.

FLEXIBILITÉ

Avez-vous besoin d'accroître vos capacités de production? La configuration variable avec conteneurs modulaires et boîtiers de base permet aux utilisateurs de combiner les unités en fonction des besoins individuels et des conditions environnementales.

DIE KM-SERIE GAMME KM



KM-Serie

KM - 125 A

Gerätetyp

A/AA : Luftgekühlt
AWA : Wassergekühlt
MAH-E/SAH-H : Luftgekühlt
SWH-E : Wassergekühlt
SRH-E : Externer Verflüssiger

Eisproduktion Tagesleistung (kg/24h)

125 = ca. 125kg
*Modellbezeichnung Tagesleistung in lb/24 Std.

Eistypen

KM: Crescenteisbereiter

KM-35A, KM-50A, KM-75A sind einbaufähig

Codes modèles - Gamme KM

KM - 125 A

Type de machine

A/AA : Refroidissement par air
AWA : Refroidissement par eau
MAH-E/SAH-H : Modèle de production : refroidissement par air
SWH-E : Refroidissement par eau
SRH-E : Condenseur à distance

Capacité de production de glace (kg/24h)

125 = environ 125kg
* Présentation des modèles de production kg/24h

Types de glaçons

KM : Machine à glaçons Demi-lune

DIE KM-SERIE DIE WICHTIGSTEN MERKMALE GAMME IM - LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



- Hoshizaki Verdampferausführung in Edelstahl hat Schicht- und Eisbrückenbildung für eine konkurrenzlose Zuverlässigkeit eliminiert (US-patentiert).
- Doppelseitige Eisherstellungsoberfläche. Dies verringert die zur Produktion eines vollen Behälters mit Eis erforderlichen Zyklen und reduziert auf diese Weise den Energieverbrauch.
- Verringert in hohem Maß mineralische Ablagerungen und unterstützt so die Produktion von klaren und harten Crescent-Würfeln. Verbessert auch den Pumpen- und Verdichterbetrieb.
- Schlechte Wasserqualität ist eine der Hauptursachen für einen Geräteausfall. Die eingebaute Selbstreinigung des doppelten Spülsystems verbessert die Gerätenutzungsdauer.

- *Le modèle d'évaporateur Hoshizaki en acier inoxydable élimine la formation de couche et de pontage de glace, offrant ainsi une fiabilité défiant toute concurrence (brevet étatsunien).*
- *Production de glace sur les deux faces. Ceci réduit le nombre de cycles nécessaires pour produire un bac de stockage complet et donc la consommation d'énergie.*
- *Réduit considérablement les dépôts minéraux et permet ainsi la production de glaçons demi-lune transparents et durs. Améliore le fonctionnement de la pompe et du compresseur.*
- *Une mauvaise qualité de l'eau est l'une des principales raisons des pannes d'appareil. L'auto-nettoyage intégré du double système de vidange améliore la durée de vie de l'appareil.*



KM-Geräte mit CycleSaver®-Ausführung können dieselbe Eismenge mit ca. der Hälfte an Zyklen produzieren wie Eismaschinen vom Wettbewerb. Weniger Zyklen verlängern die Nutzungsdauer und verringern die Wartung im Vergleich zu Geräten vom Wettbewerb. Vorteile:

- Reduzierung der Betriebszyklen um die Hälfte in 24 Stunden bei Produktion der gleichen Eismenge im Vergleich zu Mitbewerbern.
- Reduziert den Energieverbrauch.
- Reduziert notwendige (obligatorische) Reinigung und Wartung.
- Erhöht Gerätenutzungsdauer und somit auch den Gewinn des Verwenders.

Les machines KM équipées du CycleSaver® peuvent produire la même quantité de glace avec deux fois moins de cycles que les machines à glaçons de la concurrence. Le nombre moins élevé de cycles prolonge la durée de vie et réduit la maintenance, par comparaison aux appareils de la concurrence. Avantages:

- Réduction de moitié du nombre de cycles sur 24 heures pour la production de la même quantité de glace, comparé à la concurrence.
- Réduit la consommation énergétique.
- Réduit le nettoyage et la maintenance (obligatoires) nécessaires.
- Accroît la durée de vie de l'appareil et ainsi également le bénéfice pour l'utilisateur.



EverCheck™ Bedienfeld mit akustischem Alarm und Diagnosefunktionen, konzipiert zur Unterstützung von Servicetechnikern in der Problemdiagnose. Die meisten Service- und Wartungsarbeiten können von der Gerätevorderseite aus durchgeführt werden. Auch die Anordnung dieser Bedienelemente in einer trockenen Umgebung erhöht die Zuverlässigkeit von elektrischen Bauteilen enorm. Vorteile:

- Gleichmässige Eisbildung bei allen Umgebungsbedingungen.
- Schutz vor Wasserverlust oder Filterbeschränkung.
- Weniger Ausfallzeit, weniger Reparaturen, längere Nutzungsdauer.

Panneau de commande EverCheck™ avec signal sonore et fonctions de diagnostic, conçu pour que les techniciens de la maintenance identifient plus aisément les problèmes. La plupart des travaux d'entretien et de maintenance peuvent s'effectuer à partir de la face avant de la machine. Le placement de ces éléments de commande dans un environnement sec accroît aussi considérablement la fiabilité des composants électriques. Avantages:

- Formation de glace homogène quelles que soient les conditions ambiantes.
- Protège contre la perte d'eau et d'efficacité du filtre.
- Moins de temps d'immobilisation, moins de réparations, durée de vie plus longue.

STECKERFERTIGE KM EISMASCHINE MACHINES À GLAÇONS GAMME KM – AVEC AGREGAT



KM-40C-HC einbaufähig

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Optional Beine
Elektroanschluss
Elektroleistung/100kg
Kältemittel
Gewicht brutto/netto

encastrable

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
Pieds en option
Branchement
Puissance électrique/100kg
Réfrigérant
Poids brut / net

ca. 43 kg/24h *
16 kg
452x610x838 mm
92 - 150 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
13.8 kWh
R290
51/41 kg

Transport - Code
B = 73.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Luftgekühlte Modelle
Eisgrösse

Modèles refroidis par air
Taille des glaçons

KM-40C-HC
KM-40C-HC-W
Crescent-Eis

CHF 2'645.00
CHF 3'045.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-40

CHF 466.00/Set



KM-60C-HC einbaufähig

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
mit Füssen
Elektroanschluss
Elektroleistung /100kg
Kältemittel
Gewicht brutto/netto

encastrable

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
avec pieds
Branchement
Puissance électrique/100kg
Réfrigérant
Poids brut / net

ca. 60 kg/24h *
23 kg
605x610x838 mm
90 - 150 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
14.8 kWh
R290
57/45 kg

Transport - Code
C = 96.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Luftgekühlte Modelle
Eisgrösse

Modèles refroidis par air
Taille des glaçons

KM-60C-HC
KM-60C-HC-W
Crescent-Eis

CHF 3'220.00
CHF 3'620.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-40

CHF 466.00/Set



KM-80C-HC einbaufähig

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
mit Füssen
Elektroanschluss
Elektroleistung/100kg
Kältemittel
Gewicht brutto/netto

encastrable

Production de glaçons
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
avec pieds
Branchement
Puissance électrique/100kg
Réfrigérant
Poids brut / net

ca. 75 kg/24h *
34 kg
605x712x838 mm
90 - 150 mm extra
1/220 - 240V/50Hz
12.4 kWh
R290
63/50 kg

Transport - Code
C = 96.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Luftgekühlte Modelle
Eisgrösse


Modèles refroidis par air
Taille des glaçons

KM-80C-HC
KM-80C-HC-W
Crescent-Eis

CHF 3'620.00
CHF 4'015.00


passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-40

CHF 466.00/Set



*Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell.
Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C,
Wassertemperatur 10°C.

* Les productions annoncées sont données dans des
conditions optimales de température ambiante à +10°C et
de température de l'eau à 10°C.



STECKERFERTIGE KM EISMASCHINE MACHINES À GLAÇONS GAMME KM – AVEC AGREGAT



KM-140C-HC

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Elektroanschluss
Elektroleistung/100kg
Kältemittel
Gewicht brutto/netto

Production de glaçons

Bac de stockage

Dimensions LxPxH

Branchement

Puissance électrique/100kg

Réfrigérant

Poids brut / net

ca. 138 kg/24h *
47 kg
630x719x1356 mm
1/220 - 240V/50Hz
11.1 kWh
R290
81/69 kg

Transport - Code
E = 132.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Luftgekühlte Modelle
Eisgrösse

Modèles refroidis par air
Taille des glaçons

KM-140C-HC
KM-140C-HC-W
Crescent-Eis

CHF 4'820.00
CHF 5'220.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-40 CHF 437.00/Set



KMD-210ABE-HC

Eisproduktion
Masse BxTxH
Elektroanschluss
Elektroleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Passende Vorratsbehälter

Production de glaçons

Dimensions LxPxH

Branchement

Puissance électrique

Réfrigérant

Poids brut / net

Bacs de stockage correspondants

a. 210 kg/24h *
560x625x610 mm
1/220 - 240V/50Hz
0.683 kWh
R290
66/57 kg
B-140SA, B-210SA,
B-340SA

Transport - Code
B = 73.00
vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

Luftgekühlte Modelle
Eisgrösse


Modèles refroidis par air
Taille des glaçons

KMD-210ABE-HC
Crescent-Eis

CHF 6'300.00

passendes Wasserfilterset kit filtration d'eau adapté HOS-90 CHF 582.00/Set

Behälter nicht im Preis inbegriffen!
Bac non inclus dans le prix !



*Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.

*Les productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.

CRESCENTEIS



STECKERFERTIGE KM EISMASCHINE MACHINES À GLAÇONS GAMME KM – AVEC AGREGAT



KMD-270ABE-R452

Eisproduktion	<i>Production de glaçons</i>	ca. 275 kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	560x625x610 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Elektroleistung	<i>Puissance électrique</i>	0.984 kWh
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R452
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut / net</i>	66/57 kg
Passende Vorrats-behälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-140SA, B-210SA, B-340SA
Luftgekühlte	<i>Modèles refroidis par air</i>	
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	KMD-270ABE-R452 Crescent-Eis

Transport - Code
B = 73.00

vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

CHF 6'795.00

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté* HOS-90 CHF 582.00/Set

Behälter nicht im Preis inbegriffen!
Bac non inclus dans le prix !



KM-470AJE-R452

Eisproduktion	<i>Production de glaçons</i>	ca. 495 kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	762x695x825 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Elektroleistung	<i>Puissance électrique</i>	1.850 kWh
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R452
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut / net</i>	133/122 kg
Passende Vorrats-behälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-210SA, B-340SA
Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	KM-470AJE-R452 Crescent-Eis

Transport - Code
D = 113.00

vRG netto
Kat. 100320 = 46.30

CHF 9'780.00

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté* HOS-90 CHF 582.00/Set



KM-590DJE-R452


Eisproduktion	<i>Production de glaçons</i>	ca. 630 kg/24h *
Masse BxTxH	<i>Dimensions LxPxH</i>	1219x695x695 mm
Elektroanschluss	<i>Branchement</i>	1/220 - 240V/50Hz
Elektroleistung	<i>Puissance électrique</i>	2.080 kWh
Kältemittel	<i>Réfrigérant</i>	R452
Gewicht brutto/netto	<i>Poids brut / net</i>	151/136 kg
Passende Vorrats-behälter	<i>Bacs de stockage correspondants</i>	B-340SA
Luftgekühlte Modelle	<i>Modèles refroidis par air</i>	
Eisgrösse	<i>Taille des glaçons</i>	KM-590DJE-R452 Crescent-Eis

Transport - Code
E = 132.00

vRG netto
Kat. 100320 = 46.30

CHF 11'415.00

passendes Wasserfilterset *kit filtration d'eau adapté* HOS-90 CHF 582.00/Set



*Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.

*Les productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.

CRESCENTEIS



9D

STECKERFERTIGE KM EISMASCHINE MACHINES À GLAÇONS GAMME KM – AVEC AGREGAT



9D

9D

EDITION 2026/A24

Änderungen von Preisen, Massen und Technik vorbehalten!
Alle Preise in CHF exkl. MWST, ab Sarnen
Prix, mesures, technique sous réserve! Prix CHF hors TVA, départ Sarnen

G **K** **M**
GEWERBE KÜHL NÖBEL
AG

EISBEREITER KOMBINATIONEN BL MACHINES À GLAÇONS COMBINAISONS BL

WÜRFELEIS



NUGGETEIS



2in1-series

Wählen Sie die optimale Kombination für Ihren Bedarf!

Sélectionnez la meilleure combinaison pour vos besoins!



NATURAL
REFRIGERANTS

2in1-series

- HACCP zertifizierte EISMASCHINE
- Tagesleistung abgestimmt auf jede spezifische Situation
- 12 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten
- Qualitäts-Eis – harte Volleiswürfel und Nuggeteis
- **Niedrige Verbrauchskosten, beispielsweise wird Nuggeteis mit 1,03 l Wasser pro 1 kg Eis produziert**
- Separate Wartungsarbeiten möglich
- Unabhängig voneinander arbeitende Maschinen

Séries 2-en-1

- *Machines à glaçons certifiées HACCP*
- *Production journalière adaptée à chaque cas de figure*
- *12 possibilités de combinaisons différentes*
- *Glace de qualité – glaçons pleins en glace dure et glaçons nuggets*
- ***Faibles coûts de consommation: 1,03 l d'eau pour 1 kg de glaçons nuggets***
- *Travaux de maintenance réalisables séparément*
- *Machines indépendantes les unes des autres*

Optimales System für alle, die zwei Eissorten benötigen (z.B. Bars, Restaurants, Hotels, Catering)

Besoin d'un système optimal pour les variétés à deux glaces (Par exemple, des bars, restaurants, hôtels, restauration)



KOMBINATIONEN 2 IN 1-SERIE BL EISMASCHINE COMBINAISONS DE 2 1-SERIES MACHINES À GLAÇONS GAMME BL



BL-CIF125

- Produziert in einer Kombination bis zu 75 kg Nuggeteis und bis zu 46 kg Würfeis pro Tag
- *Combinaison produisant jusqu'à 75 kg de glaçons nuggets et 46 kg de glaçons en cubes par jour*

EISMASCHINE 1
IM-45CPE
EISMASCHINE 2
FM-80KE-HCN

Optimales System für alle, die zwei Eissorten benötigen
(z.B. Bars, Restaurants, Hotels, Catering)

Besoin d'un système optimal pour les variétés à deux glaces (Par exemple, des bars, restaurants, hôtels, restauration)



BL-MIF430-650

- Produziert in einer Kombination bis zu 250 kg Nuggeteis und 125 kg Würfeis pro Tag
- Mit Speicherkapazität von ca. 300 kg und Trennwand für die optimale Trennung der Eissorten
- *Combinaison produisant jusqu'à 250 kg de glaçons nuggets et 125 kg de glaçons en cubes par jour*
- *Capacité de stockage d'environ 300 kg et paroi pour une séparation optimale des sortes de glaçons*

EISMASCHINE 1
IM-130APE
EISMASCHINE 2
FM-300AKE-HCN-SB
BEHÄLTER
F-650-44S

WÜRFEIS



NUGGETEIS



KOMBINATIONEN 2 IN 1-SERIE BL EISMASCHINE COMBINAISONS DE 2 1-SERIES MACHINES À GLAÇONS GAMME BL



BL-CIF220

- Produziert in einer Kombination bis zu 110 kg Nuggeteis und 108 kg Würfeis pro Tag
- *Combinaison produisant jusqu'à 110 kg de glaçons nuggets et 108 kg de glaçons en cubes par jour*

EISMASCHINE 1

IM-130CPE

EISMASCHINE 2

FM-120KE-50-HCN



BL-MIF540-950

- Produziert in einer Kombination bis zu 250 kg Nuggeteis und bis zu 210 kg Würfeis pro Tag
- Mit Speicherkapazität von ca. 431 kg und Trennwand für die optimale Trennung der Eissorten
- Crescenteis auch für Flaschenkühlung optimal
- *Combinaison produisant jusqu'à 250 kg de glaçons nuggets et 210 kg de glaçons cubes par jour*
- *Capacité de stockage d'environ 431kg et paroi pour une séparation optimale des sortes de glaçons*
- *Les glaçons en demi-lune conviennent aussi parfaitement à la réfrigération de bouteilles*

EISMASCHINE 1

IM-240APE

EISMASCHINE 2

FM-300AKE-HCN-SB

BEHÄLTER

F-950-48S

WÜRFEIS



NUGGETEIS



KOMBINATIONEN 2 IN 1-SERIE BL EISMASCHINE

2in1-series | Compact

MODELL	BL-CIF125	BL-CIF145	BL-CIF180	BL-CIF220
EISMASCHINE oben	IM-45CPE Würfel	IM-65PE Würfel	IM-130CPE Würfel	IM-130CPE Würfel
Eisproduktion (kg/24h ca.): UT 10°C/ WT 10°C	46	58	108	108
Vorratsbehälter (kg)	15	26	38	38
Abmessungen B x T x H mm	633 x 511 x 690	633 x 506 x 840	1004 x 600 x 700	1004 x 600 x 800
Versorgungsspannung	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Anschlussleistung (kW)	0,28	0,32	0,57	0,57
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Gewicht brutto/netto (kg)	55/45	60/50	91/80	91/80
EISMASCHINE unten	FM-80KE-HCN Nugget	FM-80KE-HCN Nugget	FM-80KE-HCN Nugget	FM-120KE-50-HCN Nugget
Eisproduktion (kg/24h ca.): UT 10°C/ WT 10°C	85(F)/65(N)	85(F)/65(N)	85(F)/65(N)	125(F)/110(N)
Vorratsbehälter (kg)	26(F)/32(N)	26(F)/32(N)	26(F)/32(N)	57(F)/65 (N)
Abmessungen B x T x H mm	640 x 600 x 800	640 x 600 x 800	640 x 600 x 800	940 x 600 x 800
Versorgungsspannung	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Anschlussleistung (kW)	0,27	0,27	0,27	0,355
Kältemittel	R290	R290	R290	R290
Gewicht brutto/netto (kg)	75/65	75/65	75/65	88/76
Abmessungen gesamt BxTxH (mm)	640 x 600 x 1490	640 x 600 x 1640	1004 x 600 x 1600	1004 x 600 x 1600
Listenpreis	9'720.00	10'945.00	13'705.00	15'150.00

2in1-series | Modular

MODELL	BL-MIF280-650	BL-MIF390-650	BL-MIF430-650	BL-MIF540-950	BL-MIF720-1025
EISMASCHINE rechts oben	IM-130APE Würfel	IM-240APE Würfel	IM-130APE Würfel	IM-240APE Würfel	IM-240APE Würfel
Eisproduktion (kg/24h ca.): UT 10°C/ WT 10°C	125	210	125	210	210
Abmessungen B x T x H mm	560 x 700 x 880	560 x 700 x 880	560 x 700 x 880	560 x 700 x 880	560 x 700 x 880
Versorgungsspannung	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Anschlussleistung (kW)	0,58	0,85	0,58	0,85	0,85
Kältemittel	R290	R290	R290	R290	R290
Gewicht brutto/netto (kg)	79/68	89/78	79/68	89/78	89/78
EISMASCHINE links oben	FM-150AKE- HCN-N-SB Nugget	FM-150AKE- HCN-N-SB Nugget	FM-300AKE- HCN-SB Nugget	FM-300AKE-HCN- SB Nugget	FM-480AKE- HCN-SB Nugget
Eisproduktion (kg/24h ca.): UT 10°C/ WT 10°C	150(F)/140(N)	150(F)/140(N)	300(F)/250(N)	300(F)/250(N)	450(F)/380(N)
Abmessungen B x T x H mm	560 x 700 x 780	560 x 700 x 780	560 x 700 x 780	560 x 700 x 780	560 x 700 x 780
Versorgungsspannung	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Anschlussleistung (kW)	0,405	0,405	0,96	0,96	1,10(F)/ 1,17(N)
Kältemittel	R290	R290	R290	R290	R290
Gewicht brutto/netto (kg)	70/65	70/63	88/81	88/81	99/92
Vorratsbehälter*	F-650-44S	F-650-44S	F-650-44S	F-950-48S	F-1025-52S
Kapazität (kg)	299	299	299	431	467
Abmessungen B x T x H mm	1118 x 801 x 1016	1181 x 801 x 1016	1181 x 801 x 1016	1220 X 801 x 1270	1321 x 801 x 1270
Gewicht (kg)	80	80	80	105	112
Abmessungen gesamt B x T x H (mm)	1118 x 801 x 1896	1118 x 801 x 1896	1118 x 801 x 1896	1220 x 801 x 2150	1321 x 801 x 2150
Listenpreis	17'155.00	19'605.00	19'395.00	22'165.00	28'040.00

COMBINAISONS DE 2 1-SERIES MACHINES À GLAÇONS GAMME BL

2in1-series | Compact

MODÈLE	BL-CIF125	BL-CIF145	BL-CIF180	BL-CIF220
MACHINE À GLACE en haut	IM-45CPE <i>Glaçons en cubes</i>	IM-65PE <i>Glaçons en cubes</i>	IM-130CPE <i>Glaçons en cubes</i>	IM-130CPE <i>Glaçons en cubes</i>
Production de glace (kg/24h, approx.): Tair 10 °C / Teau 10 °C	46	58	108	108
Bac (kg)	15	26	38	38
Dimensions l x P x H (mm)	633 x 511 x 690	633 x 506 x 840	1004 x 600 x 800	1004 x 600 x 700
Tension d'alimentation	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Puissance totale absorbée (kW)	0,28	0,33	0,57	0,57
Réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Poids brut / net (kg)	55/45	58/48	91/80	91/80
MACHINE À GLACE en bas	FM-80KE-HCN <i>Nugget</i>	FM-80KE-HCN <i>Nugget</i>	FM-80KE-HCN <i>Nugget</i>	FM-120KE-50-HCN <i>Nugget</i>
Production de glace (kg/24h, approx.): Tair 10 °C / Teau 10 °C	85(F)/75(N)	85(F)/75(N)	85(F)/75(N)	125(F)/110(N)
Bac (kg)	26(F)/32(N)	26(F)/32(N)	26(F)/32(N)	57(F)/65 (N)
Dimensions l x P x H (mm)	640 x 600 x 800	640 x 600 x 800	640 x 600 x 800	940 x 600 x 800
Tension d'alimentation	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Puissance totale absorbée (kW)	0,27	0,27	0,27	0,355
Réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Poids brut / net (kg)	75/65	75/65	75/65	88/76
Dimensions totales l x P x H (mm)	640 x 600 x 1490	640 x 600 x 1640	1004 x 600 x 1600	1004 x 600 x 1600
Prix catalogue	9'720.00	10'945.00	13'705.00	15'150.00

2in1-series | Modular

MODÈLE	BL-MIF280-650	BL-MIF390-650	BL-MIF430-650	BL-MIF540-950	BL-MIF720-1025
MACHINE À GLACE en haut	IM-130APE <i>Glaçons en cubes</i>	IM-240APE <i>Glaçons en cubes</i>	IM-130APE <i>Glaçons en cubes</i>	IM-240APE <i>Glaçons en cubes</i>	IM-240APE <i>Glaçons en cubes</i>
Production de glace (kg/24h, approx.): Tair 10 °C / Teau 10 °C	125	210	125	210	210
Dimensions l x P x H (mm)	560 x 700 x 880	560 x 700 x 880	560 x 700 x 880	560 x 700 x 880	560 x 700 x 880
Tension d'alimentation	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Puissance totale absorbée (kW)	0,58	0,85	0,58	0,85	0,85
Réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290
Poids brut / net (kg)	79/68	89/78	79/68	89/78	79/68
MACHINE À GLACE en bas	FM-150AKE-N-SB <i>Nugget</i>	FM-150AKE-N-SB <i>Nugget</i>	FM-300AKE-HCN-SB <i>Nugget</i>	FM-300AKE-HCN-SB <i>Nugget</i>	FM-480AKE-HCN-SB <i>Nugget</i>
Production de glace (kg/24h, approx.): Tair 10 °C / Teau 10 °C	150(F)/140(N)	150(F)/140(N)	300(F)/250(N)	300(F)/250(N)	450(F)/380(N)
Dimensions l x P x H (mm)	560 x 700 x 780	560 x 700 x 780	560 x 700 x 780	560 x 700 x 780	560 x 700 x 780
Tension d'alimentation	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
Puissance totale absorbée (kW)	0,405	0,405	0,96	0,96	1,10(F)/ 1,17(N)
Réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290
Poids brut / net (kg)	70/63	70/63	88/81	88/81	99/92
Bac*	F-650-44S	F-650-44S	F-650-44S	F-950-48S	F-1025-52S
Capacité (kg)	299	299	299	431	467
Dimensions totales l x P x H (mm)	1181 x 801 x 1016	1181 x 801 x 1016	1181 x 801 x 1016	1220 X 801 x 1270	1321 x 801 x 1270
Poids brut / net (kg)	80	80	80	105	112
Dimensions totales l x P x H (mm)	1118 x 801 x 1896	1118 x 801 x 1896	1118 x 801 x 1896	1220 x 801 x 2150	1321 x 801 x 2150
Prix catalogue	17'155.00	19'605.00	19'395.00	22'165.00	28'040.00

ZUBEHÖR EISMASCHINEN ACCESSOIRES MACHINES À GLAÇONS



EISVORRATSBEHÄLTER BAC DE STOCKAGE

B-140SB

Kapazität (kg)	Capacité (kg) approx.	max. 140 ca. 115
Masse BxTxH (mm)	Dimensions LxPxH (mm)	560 x 820 x 1016 (Mit Füßen 90mm)
Gewicht brutto/netto (kg)	Poids brut / net (kg)	53/37
Transport CODE netto	C = 96.00	CHF 2'345.00



B-210SB

Kapazität (kg)	Capacité (kg) approx.	max. 210 ca. 165
Masse BxTxH (mm)	Dimensions LxPxH (mm)	762x820x1016 (Mit Füßen 90mm)
Gewicht brutto/netto (kg)	Poids brut / net (kg)	67/52
Transport CODE netto	D = 113.00	CHF 2'645.00



B-340SB

Kapazität (kg)	Capacité (kg) approx.	max. 340 ca. 275
Masse BxTxH (mm)	Dimensions LxPxH (mm)	1220x820x1016 (Mit Füßen 90mm)
Gewicht brutto/netto (kg)	Poids brut / net (kg)	88/72
Optional	Option	Behälterereinsätze auf Anfrage
Transport CODE netto	F = 178.00	CHF 3'705.00



Trennwand für B-340SA

ensemble orifice de sortie pour B-340SA

TRENNWAND-S-31833

CHF 820.00

Ablaufset zu B-Behälter

ensemble orifice de sortie

Ablaufset für B-Behälter

ABLAUFSET-B

CHF 37.00



Vorratsbehälter F-Serie

Bac de stockage serie F

Modell Modèle	Kapazität (kg) Ca Capacité (kg) approx.	Abmessungen (mit Füßen) B x T x H (mm) Dimensions (avec pieds) l x P x H (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	
F-600-42S	258	1087 x 800 x 1019	70	CHF 3'290.00
F-650-44S	299	1118 x 800 x 1016	80	CHF 3'590.00
F-950-48S	431	1220 x 800 x 1270	105	CHF 3'900.00
F-1025-52S	467	1321 x 800 x 1270	112	CHF 4'205.00

Ablaufset zu F-Behälter

ensemble orifice de sortie

Ablaufset für F-Behälter

ABLAUFSET-F

CHF 37.00



Externe Ablaufpumpe (nur für IM- GEN.1 und FM- Maschinen geeignet!)

Pompe de vidange externe (Convient uniquement aux machines IM-GEN.1 et FM I)

Aussenmasse BxTxH 287x146x129 mm

dimensions extérieures LxPxH 287x146x129 mm

S-32904

CHF 616.00



Kennen Sie die Eismaschine FlexiCUBE von Hoshizaki IM- 2.Generation mit eingebauter Ablaufpumpe?

Connaissez-vous la machine à glace FlexiCUBE de Hoshizaki (2e génération) équipée d'une pompe de vidange intégrée ?

Top Kits

Einige Kombinationen benötigen zur Abdeckung des Vorratsbehälters ein Top Kit. Bitte schauen Sie in der Liste, welches Top Kit Ihre Kombination benötigt.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie unsere EISMASCHINE mit anderen Vorratsbehältern kombinieren möchten.

Top Kits

Certaines combinaisons de Machines à Glaçons peuvent nécessiter un kit couvercle ou Top Kit pour le bac de stockage. Vérifiez dans le tableau suivant le Top Kit requis pour votre combinaison.

Contactez-nous si vous souhaitez combiner nos Machines à Glaçons avec d'autres bacs de stockage.

TOP KITS	
Abdeckung Covercle	
TK-4DM	CHF 230.00
TK-4DR	CHF 205.00
TK-8D	CHF 230.00
TK-18D	CHF 245.00
TK-IMD2	CHF 205.00
TK-FM1800	CHF 205.00
TK-30/48*	CHF 15.00

TOP KIT KONFIGURATION CONFIGURATION TOP KIT				
Menge Quantité	EISMASCHINE Modell Modèle de machine	B-140SB	B-210SB	B-340SB
	IM-130A	TK-30/48*	TK-30/48*+TK 8 D	TK-30/48*+TK8D+TK 18 D
	IM-240D	n.a.	n.a.	TK IMD2
	IM-240A	TK-30/48*	TK-30/48*+TK 8 D	TK-30/48*+TK8D + TK18D
	KMD-210 & 270	-	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-150	-	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-300	-	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	FM-480	-	TK 8 D	TK 8 D + TK 18 D
	KM-470	n.a.	TK-30*	TK-30*+TK 18 D
	KM-590	n.a.	n.a.	TK-48*
	FM-600	-	TK-30/48* +TK 8 D	TK-30/48* +TK8D+ TK18D
	FM-750	n.a.	TK-30/48*	TK-30/48*+TK 18 D
	FM-1000	n.a.	TK-30/48*	TK-30/48*+TK 18 D
	FM-1200	n.a.	TK-30/48*	TK-30/48*+TK 18 D
	FM-1800	n.a.	n.a.	TK-30/48*+TK-FM1800
2x	IM-240A	n.a.	n.a.	TK-30/48*TK 4 DM
2x	KMD-210 & 270	n.a.	n.a.	TK 4 DM + TK 4 DR
2x	FM-150	n.a.	n.a.	TK 4 DM
2x	FM-300	n.a.	n.a.	TK 4 DM
2x	FM-480	n.a.	n.a.	TK 4 DM
2x	FM-600	n.a.	n.a.	TK 4 DM
– = kein Top Kit erforderlich / – = aucun Top Kit requis n.a. = Kombination EISMASCHINE und Vorratsbehälter nicht möglich n.a. = combinaison machine à glaçons et bac de stockage impossible				

Untergestell zu Eisvorratsbehälter Cadre de base pour le conteneur de stockage de glace			
	Beschreibung Description	Masse (BxTxH) Dimension (LxPxH)	
SK-B140-H400	Untergestell f. B-301SA/B-140SA	564 x 825 x 400 mm	CHF 790.00
SK-B210-H400	Untergestell f. B-501SA/B-210SA	762 x 820 x 400 mm	CHF 830.00
SK-B340-H400	Untergestell f. B-801SA/B-340SA	1220 x 820 x 400 mm	CHF 960.00

EIS-TRANSPORTSYSTEM SYSTÈME DE TRANSPORT DE GLAÇONS

Die Transportsysteme von Hoshizaki bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Wagen, Eimern, Abfüllsystemen etc. Diese ermöglichen den schnellen und hygienischen Eistransport von der Produktionsstätte zu dem Ort, wo es gebraucht wird.

Damit wird nicht nur das Verunreinigungsrisiko reduziert, sondern auch wertvolle Zeit gespart, die durch das Umfüllen des Eises sonst verloren gehen würde.

Es ist sehr wichtig, die Verunreinigung (z.B. durch menschlichen Kontakt) zu minimieren; die Hoshizaki-Systeme ermöglichen den Transport großer Eismengen mit geringer Arbeitskraft.

Les systèmes de transport de Hoshizaki sont constitués de divers éléments tels que des chariots, des seaux, des systèmes de remplissage, etc. Ceux-ci permettent un transport rapide et hygiénique de la glace du site de production à l'endroit où elle est nécessaire.

Cela permet non seulement de réduire le risque de contamination, mais aussi de gagner un temps précieux qui serait autrement perdu en remplissant la glace.

Il est très important de minimiser la contamination (par exemple par contact humain) ; les systèmes Hoshizaki permettent de transporter de grandes quantités de glace avec peu de main-d'œuvre.

EISTRANSPORTSYSTEM LES SYSTÈMES DE TRANSPORT

Modell <i>Modèle</i>	Anzahl Wagen <i>Nombre de paniers</i>	Kapazität (kg) Ca. <i>Capacité du compartiment (kg) env.</i>	Maße B x T x H (mm) <i>Dimensions L x P x H (mm)</i>	Gewicht (kg) <i>Poids (kg)</i>	
ITS-500NS-31	1	174 (+109)	788 x 1016 x 1524	166	CHF 10'000.00
ITS-600NS-31	1	273 (+109)	788 x 1016 x 1703	176	CHF 10'485.00
ITS-700NS-31	1	296 (+109)	788 x 1016 x 1905	187	CHF 11'145.00
ITS-1350SG-60	2	603 (+218)	1524 x 1016 x 1905	390	CHF 19'045.00
ITS-2250SG-60	2	968 (+218)	1524 x 1016 x 2464	420	CHF 27'375.00



FILTERAUSWAHL - AUSTAUSCH NACH 12 MONATEN SÉLECTION DE FILTRE - REMPLACEMENT APRÈS 12 MOIS

Wasserfiltersysteme

Systèmes de filtration d'eau

passend für Eismaschinen
adaptés aux machines à glace

Kapazität ca. in Liter / Capacité en litres ev.
Listenpreis / Liste des prix

	HOS-20	HOS-40	HOS-90
IM-21/30	32.000 CHF 240.00	94.000 CHF 437.00	204.000 CHF 582.00
IM-21/30/45/65/100	✓	✓	
IM-130/240			✓
CM-50		✓	
FM-80/120/150/170/300		✓	
FM-480/600/750/1000/1200/1800			✓
KM-40C	✓		
KM-40C/60C/80C//140C		✓	
KM-210/270/470/590			✓
CM-140		✓	

Wasserfiltersysteme Einzelteile

Systèmes de filtration d'eau par article

	Patrone	Filterkopf	Schlauch
HOS-20	HOS-20-PA CHF 133.00	HOS-FILTER CHF 68.00	HOS- SCHLAUCHKIT CHF 39.00
HOS-40	HOS-40-PA CHF 330.00	HOS-FILTER CHF 68.00	
HOS-90	HOS-90-PA CHF 475.00	HOS-FILTER CHF 68.00	




Ihre Vorteile

- Impact-Technologie
- Vorfilter für Sedimente
- Aktivkohleblock gegen Chlorgeruch und -geschmack
- Membrantechnologie zum Schutz vor Bakterien
- Absperrventil im Kopf
- Entsorgung im Hausmüll möglich
- Kalkschutz

Vos avantages

- Technologie d'impact
- Préfiltre pour les sédiments
- Le charbon actif bloque l'odeur et le goût du chlore
- Technologie membranaire pour la protection contre les bactéries
- Vanne d'arrêt dans la tête
- Possibilité d'élimination dans les déchets ménagers
- Protection contre le calcaire

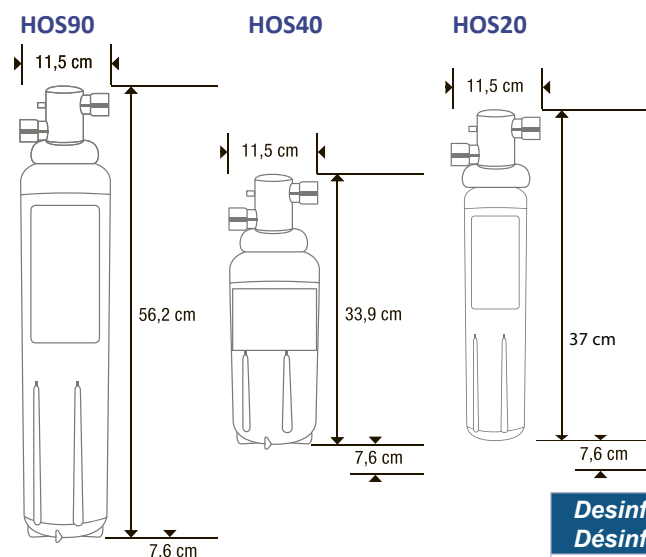

Beim Wechsel werden 7,6 cm
Mindestabstand vom unteren Rand der
Patrone bis zum Boden benötigt!

En changeant 7,6 cm
Distance minimale du bord inférieur de la
Cartouche nécessaire jusqu'au fond !

Notwendig beim Austausch
der Filterpatrone:

- Service Nummer aufkleben
- Filterkopf
- Filterkartusche
- Wasserzulaufschlauch
- Gewinde (3/4")

Nécessaire lors du remplacement
la cartouche de filtre:

- Stick sur le numéro de service
- Tête de filtre
- Cartouche filtrante
- Tuyau d'arrivée d'eau
- filetage (3/4 ")



Desinfektionsmittel & Entkalker Désinfectants & détartrants		Ersatzteil Stück/VE
HOSHIZAKI Entkalker / Détartrant 2 Liter Kanister	ZX2003	CHF 170.00
HOSHIZAKI Entkalker / Détartrant 3,8 Liter Kanister	ZX1002-01	CHF 295.00
Desinfektionsmittel / Détartrant 2 Liter Kanister	ZX2004	CHF 163.00
Desinfektionsmittel / Désinfectants 0,75 Liter Sprühflasche / pulvérisation	ZX2005	CHF 35.00

Austausch der Filterpatrone nach 12 Monaten und die regelmässige Wartung

- 1 Verlängert die Lebensdauer
- 2 Hält die Eismaschine technisch auf Stand
- 3 Sorgt für eine dauerhaft gute Eisqualität

WAS ENDKUNDEN VOR DEM KAUF BEACHTEN SOLLTEN...

Sie möchten sich einen Eiswürfelbereiter für Ihre Gastronomie oder auch für Ihre private Bar zulegen? Beachten Sie dazu den Aufstellungsort, Eismaschinenkapazität, Frischwasser-, Abwasseranschluss, Wasserqualität und achten Sie auf den richtigen Eistypen.

Aufstellungsort des Eiswürfelbereiters

Man unterscheidet Eiswürfelbereiter in verschiedenen Geräte-klassen: Einbau-, Unterbau und Freistehend, Wasser- und Luftgekühlt. Bei allen Ausführungen ist ein kühler Aufstellungsort von Vorteil, da die Eisproduktionsmenge von der Umgebungs- und Wassertemperatur abhängig ist. Je wärmer es in einer Cocktailbar wird, umso länger benötigt die Maschine für einen Zyklus. Die HOSHIZAKI Eiswürfelmaschinen können in einem Temperaturbereich zwischen 5 °C und 40 °C arbeiten.

Eismaschinenkapazität

Achten Sie bei Ihrer Entscheidung für die Größe einer Eiswürfelmaschine auf die Produktionszeit (kg/24h) und auch auf die Kapazität des Vorratsbehälters. Verschiedene Einsatzgebiete verlangen unterschiedliche Maschinen. HOSHIZAKI hat Geräte für nahezu jeden Bedarf.

Frischwasser- und Abwasseranschluss

Der Aufstellungsort sollte so gewählt werden, dass ein leicht zugänglicher Frischwasseranschluss zu erreichen ist, sowie ein Abwasseranschluss in Bodennähe. Um Unannehmlichkeiten mit einem Wasserschaden zu vermeiden, sollte der Wasserzulauf so nahe wie möglich an der Eismaschine angebracht sein. Knicke im Zulauf oder Ablauf können schnell zu einem Wasserschaden in Ihrer Bar führen. Ist ein Ablauf in Bodennähe nicht möglich, kann man zwischen Ablauf und Eismaschinen eine Wasserpumpe installieren, so haben Sie auch ohne Abwasser in Bodennähe eine sichere Lösung für Ihre Eiswürfelmaschine.

Wasserqualität und Wasserfilter

Jenach Wasserqualität in Ihrer Region und Hausempfehlen wir einen Wasserfilter für den Eismaschinen. Vermeiden Sie dadurch teure und häufige Reinigungsarbeiten an den Geräten. Zudem verbessern Filter die Qualität vom Eis und sorgen in den meisten Fällen für noch klarere Eiswürfel. Wasserfilter können die Kalkablagerungen in den Eiswürfelbereitern verringern und hemmen das Wachstum von Mikroorganismen. Die Filter müssen je nach Qualität des Wassers ausgetauscht werden, welches aber mit wenigen Handgriffen schnell erledigt ist. Wichtig ist die Durchflussmenge und maximale Kapazität, um die richtige Filtergröße für die Eiswürfelmaschine zu ermitteln. Ein Austausch der Filter wird notwendig nach der erreichten Durchflussmenge, spätestens jedoch nach einem Jahr. Ihre Eiswürfelmaschine und Gäste werden es Ihnen danken.

Remplacement de la cartouche de filtre après 12 mois et le maintenance régulière

- 1 Prolonge la durée de vie
- 2 Maintient la machine à glace techniquement à la vitesse
- 3 Assure une bonne qualité de glace durable

QUELLES DOIVENT ÊTRE LES CONSIDÉRATIONS DES CLIENTS FINAUX AVANT L'ACHAT...

Vous désirez acquérir une machine à glaçons pour votre établissement gastronomique ou encore pour votre bar à domicile? Tenez compte de l'emplacement d'installation, de la capacité de la machine à glace, des raccords d'eau potable et d'évacuation des eaux usées, de la qualité de l'eau et des types de glaçons adéquats.

Emplacement d'installation de la machine à glaçons

On distingue différentes catégories de machines à glace: intégrables, encastrables et pose libre, refroidies par eau ou par air. Un emplacement d'installation dans un endroit frais est recommandé pour toutes les versions, car la quantité de glace produite dépend de la température ambiante et de la température de l'eau. Plus la chaleur augmente dans un bar à cocktail, plus la machine prendra de temps pour réaliser un cycle. Les machines à glace HOSHIZAKI peuvent fonctionner à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C.

Capacité des machines à glace

Lorsque vous choisissez la taille de votre machine à glace, accordez une attention particulière à la durée de production (kg / 24 h), ainsi qu'à la capacité du bac de stockage. Des domaines d'application différents requièrent différentes machines. HOSHIZAKI propose des appareils pour quasiment tous les besoins.

Raccords d'eau potable et d'évacuation des eaux usées

L'emplacement d'installation choisi doit bénéficier d'une arrivée d'eau potable facile d'accès, ainsi que d'un raccord d'évacuation des eaux usées à proximité du sol. Afin d'éviter les désagréments dus à un dégât des eaux, le tuyau d'arrivée d'eau doit être placé le plus près possible de la machine. Des plis dans les tuyaux d'arrivée ou d'évacuation d'eau peuvent vite occasionner un dégât des eaux dans votre bar. Si l'évacuation ne peut se faire à proximité du sol, une pompe à eau peut être installée entre le raccord d'évacuation et les machines à glace afin de vous offrir une solution sûre pour votre machine, même dans ces conditions.

Qualité de l'eau et filtre à eau

Selon la qualité de l'eau dans votre région ou votre établissement, nous recommandons d'employer un filtre à eau pour la machine à glace. Vous éviterez ainsi de devoir procéder fréquemment à des travaux de nettoyage coûteux sur les appareils. De plus, les filtres améliorent la qualité de la glace et permettent d'obtenir des glaçons encore plus transparents dans la plupart des cas. Les filtres à eau peuvent réduire les dépôts de tartre dans les machines à glaçons et préviennent le développement de micro-organismes. La fréquence de remplacement des filtres dépend de la qualité de l'eau. L'opération s'effectue toutefois rapidement en un tournemain. Le débit et la capacité maximale sont importants afin de déterminer la taille de filtre correcte pour la machine à glace. Il est nécessaire de remplacer les filtres une fois le débit maximal atteint, au plus tard cependant après un an. Votre machine à glace et vos clients vous en remercieront.

EIS UND/ ODER WASSERDISPENSER DISTRIBUTEURS D'EAU ET DE GLACE

Cubeleteis




Würfeleis




DSM DISPENSER sind kompakte und zuverlässige Geräte, die hochwertiges Shuttle-Eis produzieren und servieren.

*Les **DISTRIBUTEURS DSM** sont des appareils compacts et fiables qui produisent et servent de la glace en cubelets de haute qualité.*



Eistyp: Shuttle
Gewicht: 3 g



Würfelgröße: **L**
Gewicht: 23 g

ANWENDUNGSBEREICHE

DOMAINES D'APPLICATION



Hotellerie,
Gastronomie



Catering



Gesund-
heitswesen



Bildungs-
wesen



Marine

WASSER & EIS – GIBT ES EIN BESSERES TEAM?

Dispenser sind unverzichtbar, wenn Sie Eis und/oder Wasser für die Selbstbedienung bereitstellen wollen. Drei Schritte – die Produktion, die geschützte Lagerung und die schnelle Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Eis – sind in einem Gerät vereint. Mit einem einfachen Tastendruck ist das Erfrischungsgetränk in Sekundenschnelle fertig.

Bei **DCM-DISPENSERN** kann der Benutzer aus folgenden Optionen wählen:

- nur Eiswürfel
- Eiswürfel und Wasser
- nur Wasser

Die Produktionskapazitäten dieser kompakten, aber leistungsstarken Eis-/Wasserspender reichen von 60 kg pro Tag für kleinere Betriebe und bis zu 230 kg pro Tag für größere Unternehmen wie Freizeitparks, Hotelresorts und große Schnellbedienungsrestaurants. Am häufigsten kommen Hoshizaki-Dispenser zum Einsatz, wenn Eis-Wasser-Kombinationen schnell, effizient und lebensmittelsicher benötigt werden.

DIM DISPENSER produzieren die bewährten Hoshizaki-Eiswürfel und eignen sich perfekt für die Selbstbedienung. Dieser Spender ist vor allem aufgrund seiner praktischen und leicht einstellbaren Portionskontrolle beliebt. So können Sie die Größe der servierten Portionen genau regulieren. Diese Dispenser-Produktreihe für die Selbstbedienung kommt häufig in Hotels auf jeder Etage zum Einsatz.

Mit ihrem eleganten und schlanken Look fügen sich diese Geräte harmonisch in moderne Inneneinrichtungen ein. Dank dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und optimale Lebensmittelsicherheit kommt das frisch produzierte Eis bei der Lagerung niemals mit Luft oder Licht in Kontakt, sodass ein maximaler Schutz vor Verunreinigungen gewährleistet wird. DSM-Dispenser sind somit auch erste Wahl für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen.

EAU & GLACE – UNE ÉQUIPE GAGNANTE

Les distributeurs sont indispensables si vous souhaitez fournir de la glace et/ou de l'eau en libre-service. Trois étapes – production, stockage protégé et livraison rapide de glace de haute qualité – sont combinées dans un même dispositif. Une simple pression de bouton suffit pour obtenir une boisson rafraîchissante en quelques secondes.

Pour les **DISTRIBUTEURS DCM**, l'utilisateur peut choisir parmi les options suivantes:

- uniquement des glaçons
- glaçons et eau
- uniquement de l'eau

Les capacités de production de ces distributeurs de glace/eau compacts, mais puissants, vont de 60 kg par jour pour les petites entreprises et jusqu'à 230 kg par jour pour les grandes entreprises telles que parcs d'attractions, complexes hôteliers et grands restaurants à service rapide. Les distributeurs Hoshizaki sont le plus souvent utilisés lorsque des combinaisons eau/glace sont requises avec rapidité et efficacité, tout en assurant la sécurité alimentaire.

Les **DISTRIBUTEURS DIM** produisent les glaçons Hoshizaki éprouvés et sont parfaits pour le libre-service. Ce distributeur est surtout apprécié pour son contrôle des portions, pratique et facilement réglable. Il permet de régler avec précision la taille des portions servies. Cette gamme de distributeurs libre-service est souvent utilisée à tous les étages des hôtels.

Avec leur aspect élégant et élancé, ces unités s'intègrent harmonieusement dans les intérieurs modernes. Grâce à l'accent mis sur la convivialité et la sécurité alimentaire optimale, la glace fraîchement produite n'est jamais en contact avec l'air ou la lumière pendant le stockage, ce qui garantit une protection maximale contre toute contamination. Les distributeurs DSM sont donc également le premier choix pour les hôpitaux et les établissements de santé.

EIS UND/ ODER WASSERDISPENSER DISTRIBUTEURS D'EAU ET DE GLACE



STETS DIE RICHTIGE GRÖSSE

Unsere Dispenser-Produktreihe umfasst geeignete Geräte für die unterschiedlichsten Anforderungen in Bezug auf Füllmengen, Lagerkapazität und Platzbedarf.



NACHHALTIG

Die Kontrolle des Verbrauchs sorgt für mehr Nachhaltigkeit; diese Dispenser ermöglichen eine intuitive Steuerung der Portionsgröße. So können Sie den Eisverbrauch beim Endnutzer regulieren und damit den Gesamtenergieverbrauch und Verschwendung reduzieren.



LEBENSMITTELSICHER

Dispenser werden von den Verbrauchern Direkt bedient. Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken sind die Maschinen so konzipiert, dass das frisch produzierte Eis bei der Lagerung nicht mit Luft oder Wasser in Kontakt kommt.

TOUJOURS LA BONNE TAILLE

Notre gamme de produits de distribution comprend des équipements appropriés pour les exigences les plus diverses en Référence aux quantités de remplissage, à la capacité de stockage et les besoins en espace.

DURABLE

Le contrôle de la consommation assure plus de durabilité ; ces distributeurs permettent un contrôle intuitif la taille des portions. Vous pouvez utiliser le Réglementer la consommation de glace au niveau de l'utilisateur final et donc la consommation totale d'énergie et réduire les déchets.

LSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les distributeurs sont utilisés par les consommateurs directement exploité. Pour éviter Les risques pour la santé sont les machines conçu de manière à ce que les produits fraîchement fabriqués la glace n'entre pas en contact avec l'air ou l'eau pendant le stockage.





DCM-60KE -HC

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Eisgrösse

Production de glace
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut / net
Taille des glaçons

ca. 60 kg/24h *
1,9 kg ca.
350x585x695 mm
1/220 - 240V/50Hz
0,28 kW
R290
54/45 kg
Cublet-Eis/Wasser

Lieferbar mit

Disponible avec

auf Anfrage
DCM-60KE-HC

Transport - Code
C = 96.00

vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

CHF 6'900.00



DCM-120KE -HC

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Eisgrösse

Production de glace
Bac de stockage
Dimensions LxPxH
Branchement
Puissance totale absorbée
Réfrigérant
Poids brut / net
Taille des glaçons

ca. 125 kg/24h *
4 kg ca.
350x585x815 mm
1/220 - 240V/60Hz
0,48 kW
R290
64/55 kg
Cublet-Eis/Wasser

Lieferbar mit

Disponible avec

DCM-120KE-HC

Transport - Code
C = 96.00

vRG netto
Kat. 100310 = 26.00

CHF 7'605.00

*Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.

*Les productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.

Cubeleiteis



DIM - Wichtigste Merkmale

Die DIM-40DE-HC produziert Eiswürfel und hat ein neues Außendesign.

Das frisch hergestellte Eis kommt bei der Lagerung nicht in Kontakt mit Licht oder Luft und behält daher die höchste Qualität. Das Eis eignet sich für mehrere Einsatzbereiche einschliesslich Lebensmitteln und Getränken, im Freizeit- und Gesundheitsbereich.



DIM-40DE-HC

Eisproduktion
Vorratsbehälter
Masse BxTxH
mit Füssen
Elektroanschluss
Anschlussleistung
Kältemittel
Gewicht brutto/netto
Eisgrösse
Lieferbar mit

Production de glace

Bac de stockage

Dimensions LxPxH

avec pieds

Branchement

Puissance totale absorbée

Réfrigérant

Poids brut / net

Taille des glaçons

Disponible avec

ca. 43 kg/24h *

15 kg ca.

350x526x1590 mm

90 mm

1/220 - 240V/60Hz

0,28 / 0,22 kW

R290

70/59 kg

Würfeleis

DIM-40DE-HC

Transport - Code
C = 96.00

vRG netto
Kat. 100310 = 26.00


CHF 7'270.00



*Daten basierend auf luftgekühltem Standard-Modell. Eisproduktion (kg/24h): Umgebungstemperatur 10°C, Wassertemperatur 10°C.

*Les productions annoncées sont données dans des conditions optimales de température ambiante à +10°C et de température de l'eau à 10°C.

Würfeleis



Würfelgröße: **L**
Gewicht: 23 g

G K M

GEWERBE KÜHL MÖBEL AG

Netzwerk & Partnerschaft

langjähriges,
partnerschaftliches
Netzwerk mit rund

500 Kältefachpartner
in der Schweiz

Flexibel & Effizient

eigene Logistik
eigene Transportfahrzeuge
200 m2 Hochregal-Lager
mit professionellem
Gerätemanagement inklusive
Qualitätsprüfung

**Lösungs-
orientiertes
Angebot**
für fast alle
Bedürfnisse

**Mit Teampower
und viel Know-how**
rund um Kältetechnik
systematisch
zu Spitzenleistungen

**Breites
Gewerbe-
Kühlmöbelsortiment**
für alle Kunden die mit leistungsstarken
Kühlgeräten arbeiten

DAFÜR SIND
WIR BEKANNT



GKM Gewerbekühlmöbel AG
Türlacherweg 40
6060 Sarnen
Tel 041 666 70 80

Conseiller vente
Romandie/Valais
Tel 021 847 00 91



info@gkm-ag.ch
www.gkm-ag.ch